



 **duka**
La cabine de douche

07.2025

Dukaversum

a universe of possibilities

Entrez dans le monde de Duka

Nous nous considérons comme une interface entre l'architecture, le design et la technologie et nous définissons de nouvelles tendances. Duka propose des parois de douche exclusives au design élégant et intemporel. Notre slogan «La cabine de douche» constitue le noyau de notre philosophie d'entreprise : chaque cabine Duka est unique et spécialement adaptée à vos souhaits et à vos besoins. Des matières premières de haute qualité associées à une technologie innovante et à un design exceptionnel sont les caractéristiques de nos produits. Avec beaucoup d'enthousiasme, nous développons des parois de douche qui représentent l'interaction entre confort et polyvalence, légèreté et résistance, luxe et style de vie. Et c'est exactement pour cela que nous ne vous proposons pas un simple produit de consommation courante, mais bien **la cabine de douche.**



duka
La cabine de douche



Index

5000	page 16	acqua 5000
	page 36	pura 5000
4000	page 70	multi-S 4000
	page 100	natura 4000
3000	page 132	gallery 3000
	page 166	dukessa 3000
2000	page 178	vela 2000
	page 190	stila 2000
	page 212	prima 2000

Walk In	page 236	libero 5000
	page 254	libero 4000
	page 276	libero 3000
	page 286	libero 2000
	page 292	Solutions pour baignoire

Informations & Données	page 306	Article
	page 308	Qualité et précision
	page 312	Aperçu verres et profilés
	page 322	Service



Toutes les informations et données techniques de nos collections sont sur duka.it





Des racines sud-tyroliennes

Nous sommes une entreprise du Tyrol du Sud, fortement liée à la tradition et au mode de vie de cette terre. La position géographique entre le nord et le sud a façonné nos valeurs : La fiabilité, le souci de la qualité et la volonté de performance, associés à la créativité, la flexibilité et la durabilité. En 1979, nous avons commencé comme une entreprise unipersonnelle dans un garage du Tyrol du Sud. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise familiale qui compte plus de 300 employés. Grâce à la qualité, à la facilité de montage et aux solutions individuelles, nous avons pu développer régulièrement notre production et conquérir de nouveaux marchés.

Nous pensons à demain

Pour Duka, la production durable et le respect de l'environnement vont de pair. Nous nous concentrons sur la qualité ainsi que sur des méthodes économiques et de travail durables tout au long de la chaîne de valeur. C'est pourquoi nous nous approvisionnons en matériaux à proximité, produisons dans le Tyrol du Sud et veillons à utiliser nos ressources de manière responsable.

Duka - une entreprise avec un profil.

Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL





reddot winner 2024




Design Duka

Nous avons toujours mis l'accent sur le développement et la réalisation de cabines de douche pour tous les besoins et tous les goûts. Cette volonté n'est pas passée inaperçue. Par conséquent, nos produits ont remporté plusieurs prix dans les domaines de l'innovation et du design. Des récompenses telles que le prix du design Red Dot Design Award, réservé aux produits les plus innovants du secteur design.

Et quelles sont les retombées pour vous en tant que client? Pour Duka, les prix internationaux sont à la fois une confirmation et un encouragement pour notre travail quotidien. C'est pourquoi nous continuons à faire tout notre possible pour concevoir et fabriquer des bijoux uniques pour votre salle de bains, afin de rendre perceptible le langage architectural moderne de nos modèles.

Duka - chaque détail compte !

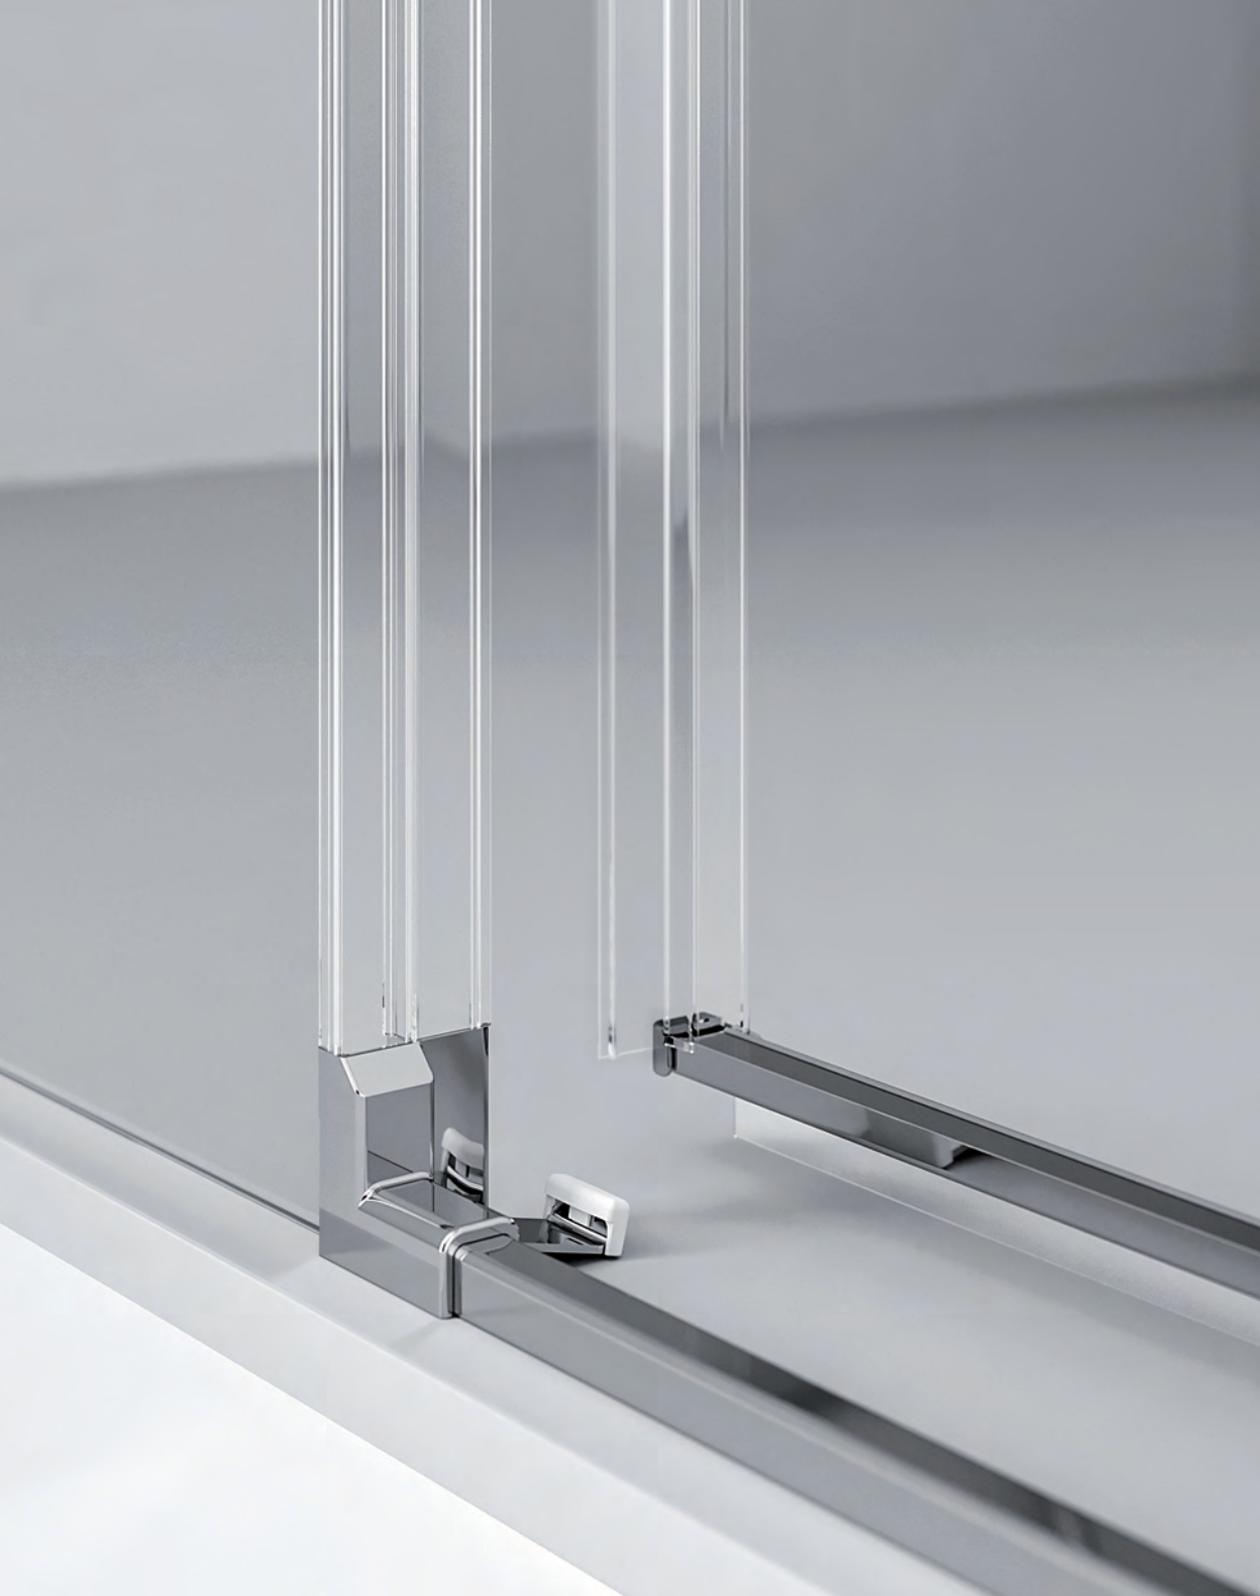

La qualité Duka

La qualité est notre exigence - vis-à-vis de nous-mêmes, de nos produits et de nos partenaires. Nos normes de qualité élevées se reflètent également dans le choix de nos matières premières. Nous nous procurons notre verre et notre aluminium de haute qualité à proximité. Le verre de sécurité trempé est produit dans notre propre verrerie près de Venise, le berceau de la fabrication du verre en Europe. Nos profilés en aluminium en alliages spéciaux proviennent d'un expert autrichien dans ce domaine. Dans notre département interne de traitement des métaux, tous les raccords, charnières et poignées sont fabriqués sur des machines CNC de haute précision.

Duka - un peu mieux chaque jour !





Spécialiste des mesures

En tant que spécialiste des mesures spéciales, nous sommes en mesure de répondre à presque tous les souhaits. Nos nombreuses années d'expérience sont la base de solutions personnalisées, sans sacrifier l'esthétique et la praticité. Les murets, pentes de toit, découpes, murs en pente ou les déclivités du sol - Duka fabrique des parois de douche adaptées à votre salle de bains. Cela signifie que même des tolérances plus importantes sur le site peuvent être compensées rapidement, professionnellement et sans aucun problème. Il va sans dire que nous livrons nos produits sur mesure dans les plus brefs délais, ce qui nous a déjà valu des récompenses.

Duka - votre spécialiste de mesures spéciales !





acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WW2
Solution spéciale - Version sans profilé
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

8 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard

Le but du projet "porte coulissante sans profilés" a enfin pu être réalisé avec acqua 5000. Le brillant de l'aluminium se marie au verre en toute légèreté. Des formes enthousiastes et modernes pour créer une atmosphère unique dans votre salle de bains. Solution pour niche ou version en angle, acqua 5000 est disponible dans presque toutes les dimensions.



Version avec profil mural



Version sans profil



duka.it/acqua5000







QR-ST2N R

Porte coulissante pour niche

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N R + QR-WV2 L

Porte coulissante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Porte coulissante à trois panneaux pour niche

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Porte coulissante à quatre panneaux pour niche

↔ 1445 - 2400 mm





QR-ST2W L + QR-W2 R

Porte coulissante en combinaison avec paroi latérale

↔ 980 - 2200 mm



QR-ST3 L + QR-W4 R

Porte coulissante à trois panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Porte coulissante à quatre panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 1445 - 2400 mm





QR-SE2 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes
↔ 700 - 1600 mm



Q0-ST2N L

Porte coulissante pour niche - Version sans profil

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Porte coulissante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version sans profil

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Porte coulissante qui disparaît derrière la niche - Version sans profil

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Porte coulissante en combinaison avec paroi latérale avec porte-serviette Bares - Version sans profil

↔ 970 - 2200 mm





Q0-SE2 L + R

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes - Version sans profil

↔ 700 - 1600 mm

Détails du produit acqua 5000



1 - Technique de collage:

Ce symbole indique les articles où les charnières et les éléments de fixation sont collés au verre de sécurité avec la technique reconnue de Duka® de collage UV.

2 - Adaptabilité au mur grâce au verre de sécurité réglable.

Le réglage de la largeur pour l'article marqué avec cette icône devient élément du design. L'adaptabilité au mur de 25 mm est assurée pour parois latérales et éléments fixes en utilisant dans le profil au mur le «verre de sécurité réglable linéairement». Le verre est inséré et connecté au moyen des vis de réglage avec le profil au mur. Les vis de réglage permettent un réglage sans problèmes de l'élément fixe dans un espace de 25 mm. Le profil à clip est clipsé à l'extérieur. Quelle que soit la position de réglage la vue extérieure reste inchangée.



3 - Automatic Close & Stop:

l'innovant système ACS, Automatic close & stop, une option en mouvement. D'un simple doigt, les portes coulissent doucement sur les derniers centimètres et se placent automatiquement en position ouverture/fermeture, exactement comme les tiroirs des meubles haut de gamme.

4 - Éléments coulissants décrochables:

Les éléments coulissants peuvent être sortis du rail inférieur d'une simple pression directement sur le rail, ce qui facilite le nettoyage entre les deux panneaux.

5 - Une nouvelle stabilité, qui maintient ses promesses:

cabine d'angle de grandes dimensions sans support au plafond. Une solution unique, surprenante!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Solution spéciale
↔ 600 - 1600 mm



pura 5000

**LA VÉRITABLE TECHNOLOGIE A FORMES ÉLÉGANTES,
PURES, EFFICACES.**

8 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard

Un travail de précision, une technologie sophistiquée avec une esthétique poussée, peuvent-ils améliorer votre vie? Les matériaux, le bruit de fermeture, la brillance des éléments sont-ils garantie de bien-être? Oui! La véritable technologie des formes élégantes et pures. pura 5000 renouvelle son "look" par la couleur, afin d'élargir les possibilités de personnalisation de l'espace douche.



Version avec profil mural



Version sans profil



duka.it/pura5000









PR-TN2 R

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN2 R + PR-WV L

Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Porte battante 180° avec avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche
 ↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Porte battante 180° à deux panneaux avec 2 éléments fixes pour niche
 ↔ 1200 - 2200 mm





PR-TW2 L + PR-W R

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale
↔ 600 - 1600 mm



PR-T2 E + K

Cabine d'angle avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes

↔ 764 - 1200 mm





P-TN1 R

Porte battante 180° à un panneau pour niche - Version sans profil

↔ 500 - 1000 mm



P-TN2 L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche - Version sans profil

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Porte pliante-battante pour niche - Version sans profil
 ↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version sans profil
 ↔ 500 - 1000 mm





P-TN1X R

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil

↔ 1000 - 2000 mm



P-TN3 L

Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil
↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Porte battante 180° à deux panneaux avec
élément fixe pour niche - Version sans profil
↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Porte battante 180° à deux panneaux avec 2 éléments
fixes pour niche - Version sans profil
↔ 1200 - 2200 mm





P-TW1 R + P-W L

Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil

↔ 500 - 1000 mm



P-TW2 R + P-W L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil
↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Cabine d'angle avec 2 portes battantes 180° - Version sans profil

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Cabine d'angle avec 2 portes battantes 180° et avec 2 éléments fixes - Version sans profil

↔ 600 - 1600 mm




P-FPT E + K
Cabine d'angle avec 2 portes pliantes-battantes -
Version sans profil
↔ 500 - 1000 mm



P-R2P
Quart de rond avec 2 porte battantes
180° et 2 éléments fixes - Version sans profil
↔ 754 - 1200 mm

Détails du produit pura 5000

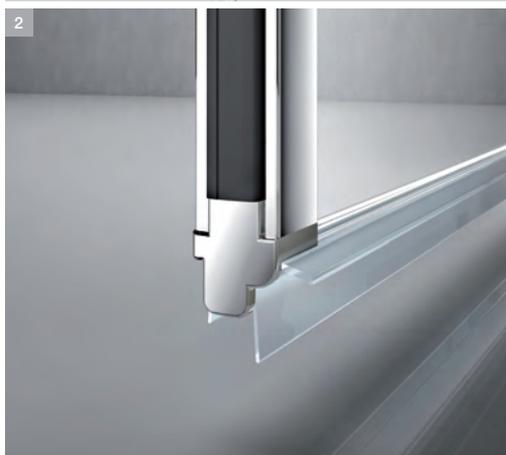

1 - Technique de collage:

Le processus de fabrication, rigoureusement contrôlé, assure une longue durée et une grande résistance aux contraintes du collage. Notre innovante technologie UV garantit une sécurité maximale.

2 - Profilé anti-gouttes:

discret mais avec une excellente étanchéité.

Détails du produit pura 5000 Version avec profil mural



1 - Les extensibilités:


Profilé de fixation murale, pour les côtés fixes comme pour les éléments latéraux.

2 - Les extensibilités:

Profilé de butée, minimaliste avec réglage, sans fixation visible.



Détails du produit pura 5000 Version sans profil

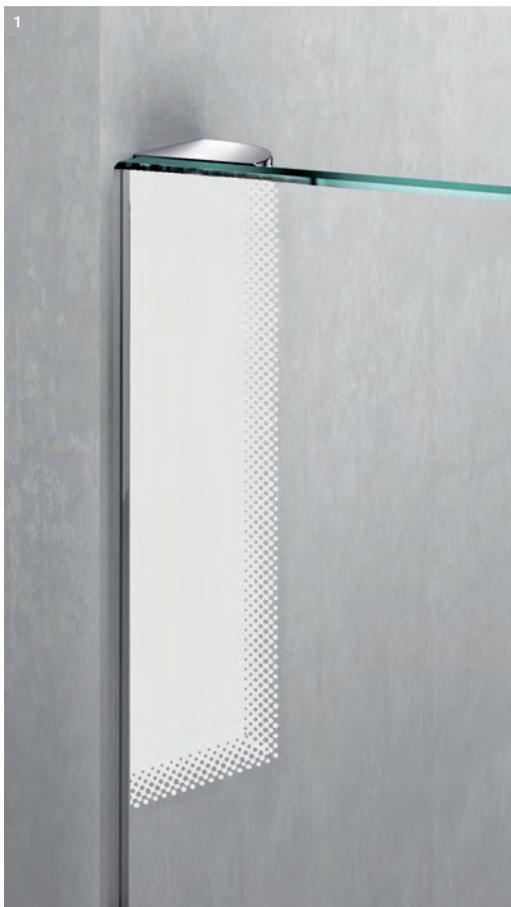

1 - Design: À l'extérieur une sérigraphie discrète qui dissimule les fixations en harmonie avec les couleurs des charnières.



2- Design: La poignée en aluminium, étudiée pour une prise ergonomique confortable et sûre, à l'intérieur comme à l'extérieur de la cabine, est placée sur le profilé magnétique de fermeture



ColourArt

Avec la gamme **ColourArt**, Duka **apporte de la couleur dans la salle de bains** et donne aux charnières et aux poignées de la série pura 5000 un attrait encore plus contemporain. Les différentes finitions des charnières et des poignées de la série pura 5000 ColourArt - **laiton brossé, cuivre brossé, noir brossé, noir mat et blanc mat** - permettent de **créer des „ensembles“ différents et originaux** pour une expérience de douche totalement individuelle.

Le profilé mural est en argent brillant et en version look inox, alors que pour les modèles sans profilé, le verre latéral se présente avec une sérigraphie assortie à la couleur des charnières et des poignées.



CSH | Chromé/Alu Brillant



INO | inox



BCU | metal brushed copper




BBR | metal brushed brass



BBL | metal brushed black



MWH | metal matt white



MBL | metal matt black





multi-S 4000
natura 4000

MR-TN2PX L

Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche
↔ 800 - 2100 mm



reddot winner 2024

multi-S 4000

UNE DIVERSITÉ UNIQUE

6 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard

Découvrez l'individualité de la nouvelle multi-S 4000. Associez la fonctionnalité et l'esthétique à l'innovation, à la facilité d'entretien et à l'élégance raffinée. Grâce à sa flexibilité et à sa diversité exceptionnelle, la nouvelle multi-S 4000 devient le symbole de l'unicité! La nouvelle série de modèles crée des solutions exceptionnelles et personnelles qui s'adaptent à toutes les situations, même les plus complexes.



duka.it/multi-S4000








MR-PTN2

Porte battante 180° à deux panneaux pour niche

↔ 500 - 1600 mm



Solution spéciale

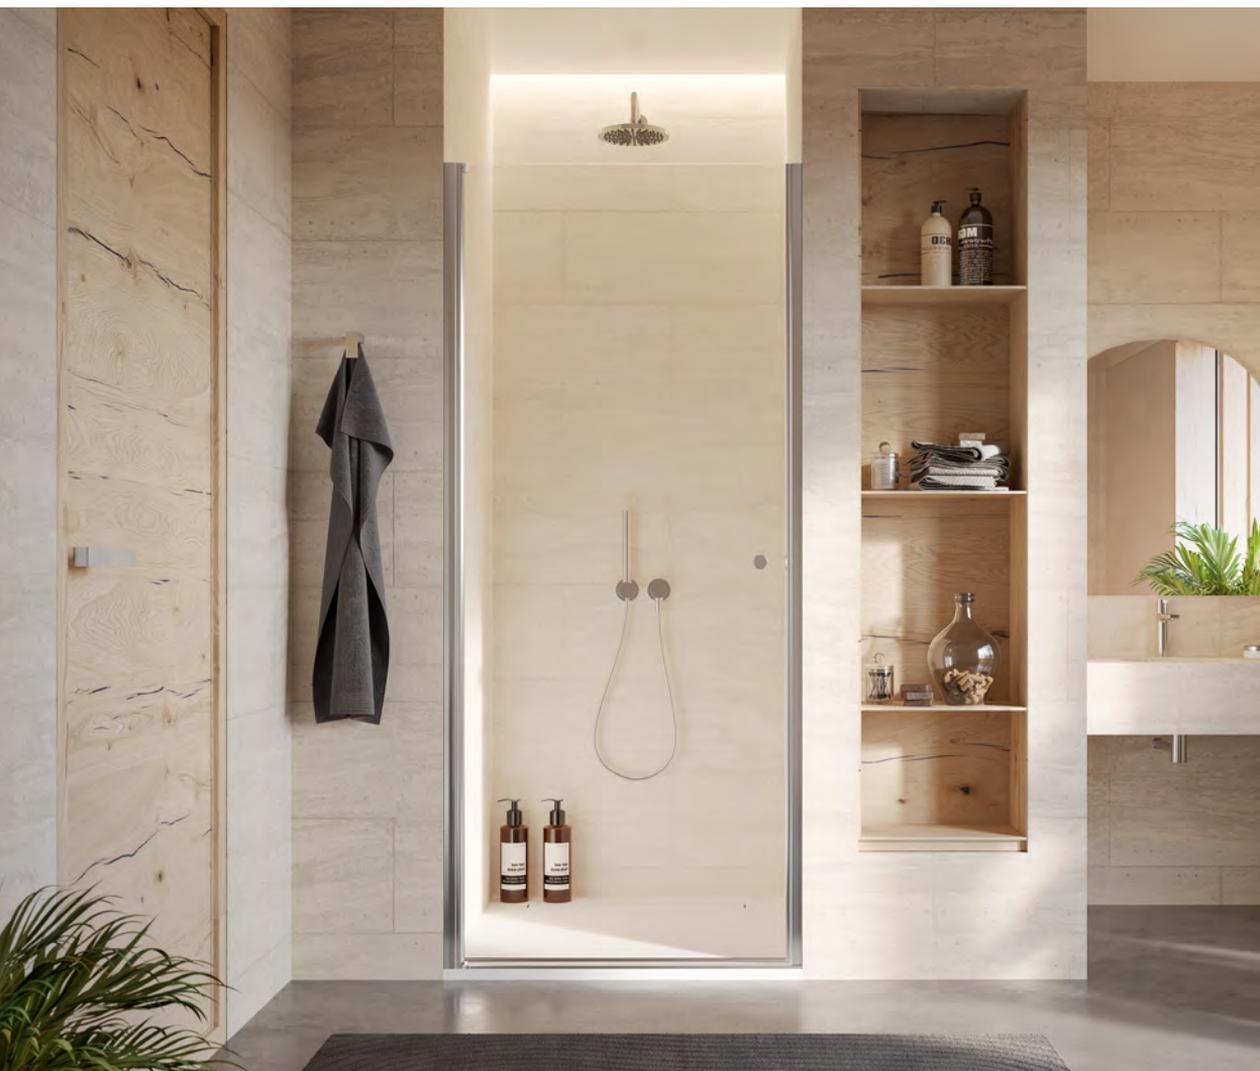

MR-TN1P L

Porte battante 180° à un panneau pour niche

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche

↔ 650 - 1800 mm





MR-TN1PX R

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN3 L

Porte battante 180° à deux panneaux avec
élément fixe pour niche
↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Porte battante 180° à deux panneaux avec 2 éléments
fixes pour niche
↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Porte pliante-battante à deux panneaux pour niche

↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN L

Porte pliante-battante pour niche

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WW R

Porte pliante-battante pour combinaison avec paroi latérale raccourcie

↔ 500 - 1500 mm





MR-FFPN L

Porte pliante-battante avec élément fixe pour niche

↔ 770 - 1600 mm



MR-PTW2 + MR-WP L

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Porte battante 180° en combinaison avec paroi latérale

↔ 500 - 1000 mm



MR-TW2P L + MR-W R

Porte battante 180° avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale

↔ 650 - 1800 mm





MR-FFPW L + MR-W R

Porte pliante-battante avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale

↔ 780 - 1600 mm



MR-FPW L + MR-W R
 Porte pliante-battante en combinaison
 avec paroi latérale
 ↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R
 Cabine d'angle avec 2 portes pliantes-battantes
 ↔ 500 - 1500 mm



MR-TE1P L/R
Cabine d'angle avec 2 portes battantes 180°
↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L/R
Cabine d'angle avec 2 portes battantes 180° et avec 2
éléments fixes
↔ 650 - 1800 mm



MR-FFPE L/R

Cabine d'angle avec 2 portes pliantes-battantes et avec 2 éléments fixes

↔ 850 - 1600 mm



MR-F3S L

Cabine pentagonale avec porte battante 180°

↔ 800 - 1100 mm



MR-F4P

Cabine pentagonale avec porte battante 180° à
deux panneaux
↔ 800 - 1100 mm

Solution spéciale



MR-R4P

Quart de rond avec avec porte battante 180° à deux panneaux et 2 éléments fixes

↔ 800 - 1200 mm



MR-R2P
 Quart de rond avec 2 portes battantes
 ↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU
 Cabine en „U“ avec 2 portes pliantes/battantes
 ↔ 700 - 900 mm



MR-FFPU

Cabine en „U“ avec 2 portes pliantes/battantes

↔ 700 - 900 mm



Détails du produit multi-S 4000



1 - Des formes sobres: La charnière tubulaire cylindrique a été réduite au minimum, de sorte que la transparence du verre passe au premier plan. Un aspect minimaliste, une grande fonctionnalité : le système de fermeture éprouvé "auto close" permet aux éléments pivotants de se positionner exactement là où on le souhaite.


2 - Harmonie visuelle: le support de stabilisation transforme son apparence: les lignes épurées sont soulignées par la suppression des vis visibles. Le support est fixé solidement au verre et au mur et inspire confiance et stabilité. Le support mural innovant se termine exactement à la hauteur de la cabine de douche et permet ainsi un montage facile.

3 - Légèreté et harmonie. La charnière a maintenant une nouvelle forme plus fluide qui s'harmonise avec les lignes douces du produit. Bien que minimaliste et légère, la charnière conserve sa fonctionnalité en étant encore plus esthétique. De plus, la charnière permet une ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur, complétée par un mécanisme de soulèvement et d'abaissement intégré.

4 - Des accents brillants en aluminium. La baguette magnétique disparaît discrètement à l'intérieur du profilé d'arrêt, de sorte que seul le brillant de l'aluminium reste visible. Cette particularité améliore l'esthétique de la cabine sans en limiter la fonctionnalité. La couche d'aluminium fine qui recouvre l'aimant garantit une grande efficacité.



Détails du produit multi-S 4000

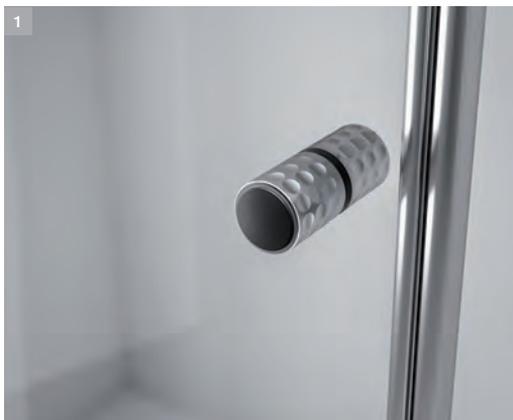

1 - La nouvelle poignée standard en aluminium attire le regard. Le style unique de cette poignée se renouvelle, s'adapte à l'esprit moderne et offre de nouvelles sensations tactiles. Sa structure flatteuse apporte un naturel sans précédent à la poignée et ajoute une pointe de raffinement à la cabine de douche.

2 - La poignée optionnelle, avec sa forme classique, incarne une élégance intemporelle. Sa forme carrée et la poignée incurvée offrent une prise en main confortable et stable.

3 - Avec sa forme spéciale, la poignée standard pour les solutions pliantes/battantes met l'accent non seulement sur le design moderne, mais aussi sur l'ergonomie. L'insert "Soft-Grip" reprend la structure tactile de la poignée et contribue ainsi à une prise en main encore meilleure et à un design intemporel et unique.

A-E2-LR
Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes sans profilé inférieur
↔ 550 - 1200 mm



Nouvelle hauteur standard pour tous les articles : 2000 mm
Nouvelle hauteur spéciale pour les articles en SIL et CSH jusqu'à 2100 mm
Hauteur spéciale pour les articles en BLP, COP, BRP et INO jusqu'à 2000 mm

natura 4000

BESOIN DE NATURE

6 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard

Avec natura 4000, Duka confirme encore une fois sa compétence dans la réalisation d'une idée de confort et une performance à 360°; c'est un produit dans l'air du temps milieu/haut de gamme, sans aucun doute innovant et compétitif. natura 4000 est tournée vers la technologie du futur, qui interprète le bien-être comme quelque chose de simple et mérité - comme un geste naturel dans un lieu d'évasion. natura 4000 est disponible avec un plus grand choix de couleurs : copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/natura4000







AR-ST2N L

Porte coulissante avec profil horizontal inférieur
pour niche

↔ 870 - 1800 mm



A-ST2N L

Porte coulissante sans profil horizontal inférieur
pour niche

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Porte coulissante à quatre panneaux avec
profilé inférieur pour niche
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Porte coulissante à quatre panneaux sans profil
horizontal inférieur
↔ 1315 - 2000 mm



A-DTN L

Porte pivotante pour niche
↔ 600 - 1000 mm



A-FPN L

Porte pliante-battante pour niche

↔ 600 - 1200 mm



AR-DTN L

Porte pivotante pour niche
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L

Porte battante 180° à un panneau pour niche
↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L

Porte pliante-battante pour niche
 ↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L

Porte battante 180° à un panneau avec paroi
 latérale en ligne pour niche
 ↔ 959 - 1800 mm





AR-DTW R + A-S DT L

Porte pivotante en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1000 mm



AR-DTW L + A-S DT R

Porte pivotante en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1000 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale

↔ 550 - 1000 mm





AR-FPW R + A-S DT L

Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L + A-SV R

Porte battante 180° avec paroi latérale en ligne en combinaison avec paroi latérale raccourcie

↔ 959 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Porte coulissante à quatre panneaux avec profilé inférieur en combinaison avec paroi latérale
 ↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4 + A-S4

Porte coulissante à quatre panneaux sans profilé inférieur en combinaison avec paroi latérale
 ↔ 1315 - 2000 mm



A-EDT L+R

Cabine d'angle avec 2 porte pivotante

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Cabine d'angle avec 2 portes pliantes-battantes

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Porte coulissante avec profilé inférieur en combinaison avec paroi latérale

↔ 870 - 1800 mm



A-ST2W L + A-S ST R

Porte coulissante sans profilé inférieur en combinaison avec paroi latérale

↔ 870 - 1800 mm



AR-E2 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes avec profilé inférieur

↔ 550 - 1200 mm



A-E2 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes sans profilé inférieur

↔ 550 - 1200 mm





A-VRS

Quart de rond avec 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes

↔ 765 - 1200 mm



Détails du produit natura 4000 - systèmes coulissants



1 - Éléments coulissants séparables aimantés-

La symbiose entre le profilé de retenue d'eau et le nouveau joint des portes coulissantes offre une barrière encore plus efficace contre les éclaboussures. L'innovant système de guidage inférieur, combinaison de l'élément pour le décrochage et des portes coulissantes aimantées, permet en quelques gestes un coulissement parfait.

2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

La porte coulisse directement sur la partie fixe, avec la fermeture réglée par le système «ACS» ou «AC» (en option), qui permet d'accompagner la porte délicatement et sûrement sur la position fermée.

3 - Systèmes coulissants:

Les éléments fixes sont disponibles avec ou sans profilé inférieur.

4 - Girofix:

Fixation murale avec le système girofix, amélioré. Juste quelques gestes: rapide et simple d'utilisation.



Détails du produit natura 4000 - systèmes battants, pivotants et pliants-battants



1 - Charnière:

La charnière intelligente de la porte pliante-battante avec une ouverture à 180°, dotée d'un mécanisme AC.

2 - Design:

Le design de la charnière, avec le pivot décalé, rend ces modèles particulièrement flexibles, adaptables même en présence d'encombrements extérieurs (comme un sèche-serviettes) ou intérieurs (mitigeurs et robinetterie) sans renoncer à un large accès et à la transparence des surfaces.

3 - Fixation:

Système télescopique de fixation murale; permet éventuellement de rectifier l'aplomb.

4 - Technique de collage:

Les charnières sont collées avec la technique de collage UV, directement sur le verre. Le résultat: des surfaces intérieures des verres parfaitement lisses pour un aspect séduisant et un entretien plus facile.



natura 4000 - Colour Up Your Life

natura 4000 suit la tendance du marché et rend un produit déjà populaire encore plus désirable. natura 4000 est disponible à partir de l'automne avec toutes les caractéristiques du modèle mais avec un plus grand choix de couleurs: copper pearl, brass pearl e black pearl. Les Pearl-couleurs sont disponibles pour nos produits natura 4000, libero 4000 (uniquement pour les portes libres) et libero 3000. Selon l'incidence de la lumière, les couleurs des nouvelles surfaces changent de nuances. La luminosité et la brillance particulières de ces couleurs confèrent aux produits un rayonnement chaleureux et donc une aura noble et agréable. Quelle que soit la solution que vous choisissiez, avec les possibilités infinies de combinaison et de personnalisation, vous pouvez donner à votre salle de bains le look que vous souhaitez.



COP | copper pearl

La couleur cuivre confère à la pièce un charme classique



BRP | brass pearl


La couleur laiton est synonyme de sophistication et de luxe



BLP | black pearl

Le noir rend l'environnement plus confortable et accueillant

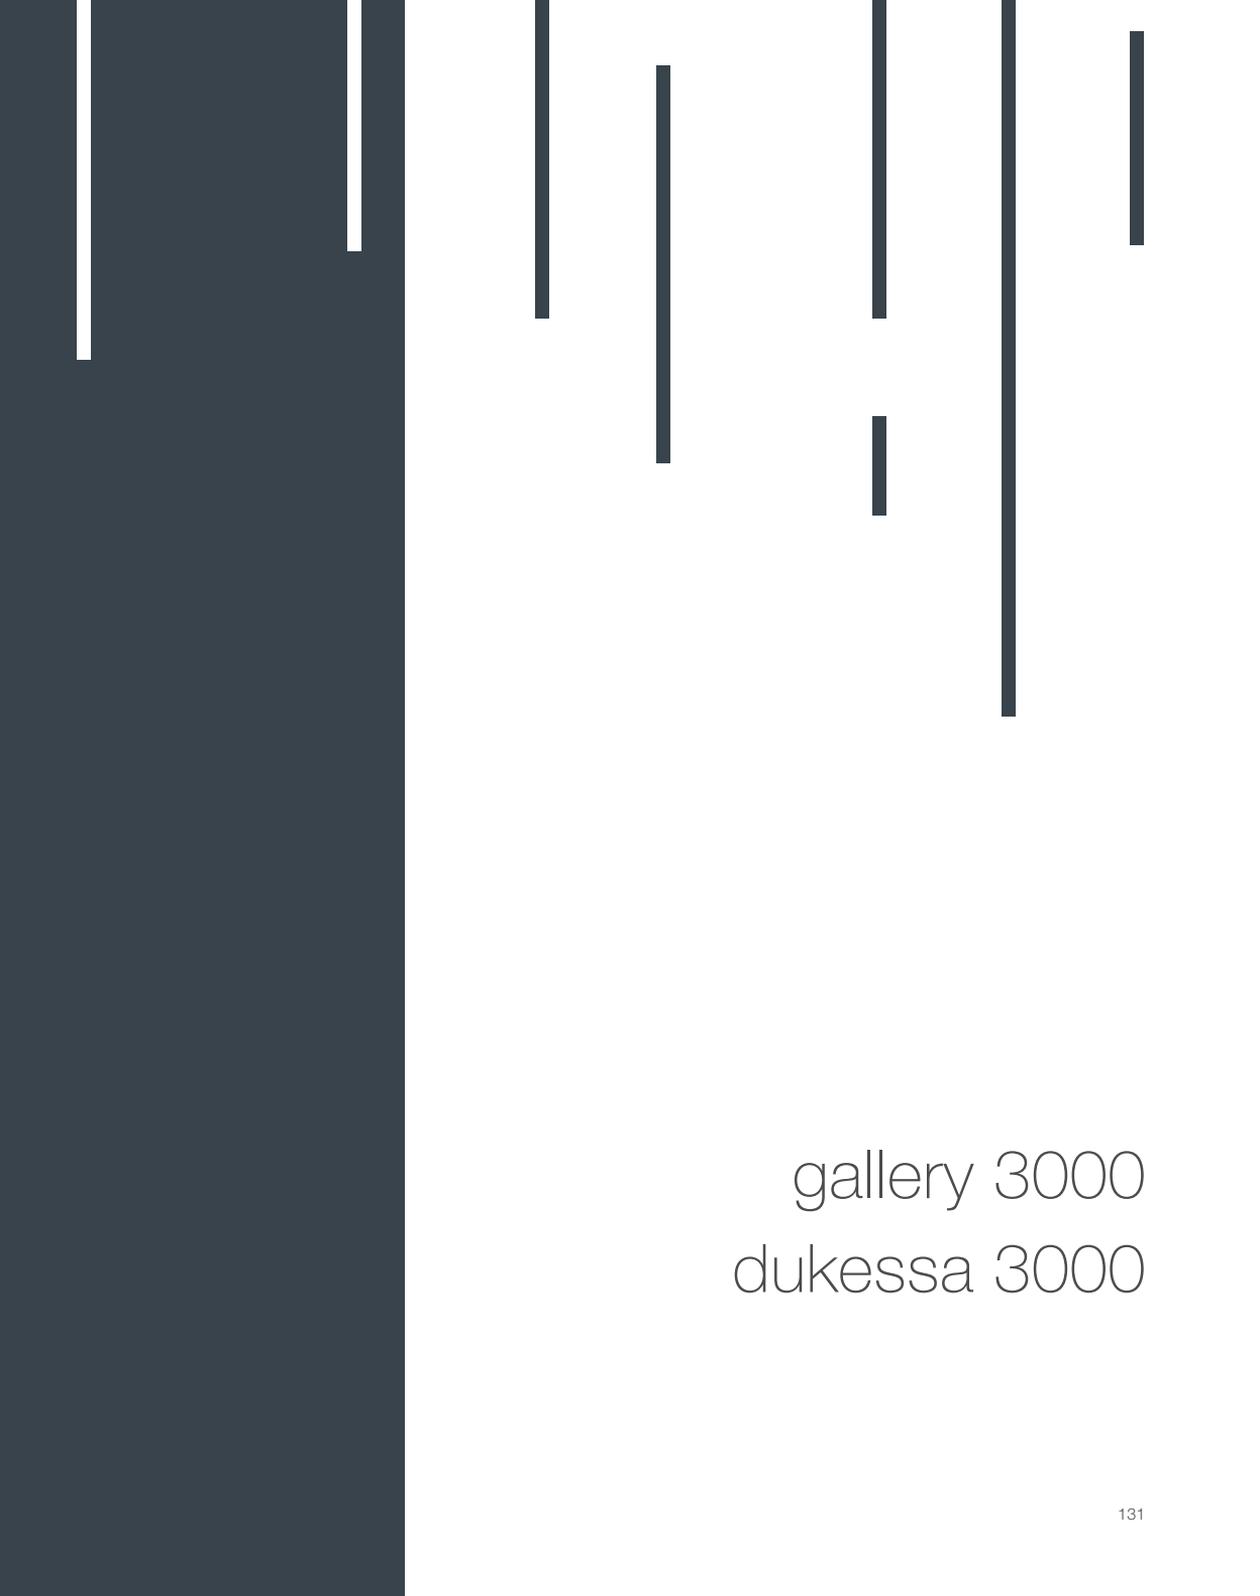

The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white with several vertical bars of varying heights and colors (dark blue and black) scattered across the top half. The text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is positioned in the lower right quadrant.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L
Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche
↔ 600 - 1600 mm



gallery 3000

TRADITION MODERNE VIVRE



**Version avec
profil mural**



**Version sans
profil**



**Version avec
profilé encastré
dans le mur**

6 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard
Moderne, intelligent et innovant: 3 variantes d'installation soulignent la flexibilité de la gallery 3000 - en plus de la construction traditionnelle avec profilé, la série de modèles est désormais également disponible en solution tout en verre avec des fixations murales ou dans la version encastrée.



duka.it/gallery3000







GR-TN2 L + GR-WV2 R

Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie
↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche

↔ 1000 - 2100 mm





GR-TW2 R + GR-W2 L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale
↔ 600 - 1600 mm



GR-TE2 L+R

Cabine d'angle à 2 éléments et 2 éléments fixes

↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes

↔ 780 - 1200 mm





G0-TN1 L

Porte battante 180° à un panneau pour niche - Version sans profil

↔ 400 - 1020 mm



G0-TN2 L + G0-WV2 R

Porte battante 180° à un panneau pour combinaison avec paroi latérale raccourcie - Version sans profil
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Porte battante 180° à deux panneaux pour niche - Version sans profil

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil

↔ 800 - 1800 mm



G0-TN3 L

Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Version sans profil
↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil
↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale - Version sans profil
↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes battantes - Version sans profil

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes battantes et 2 éléments fixes - Version sans profil

↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes - Version sans profil
↔ 780 - 1200 mm





GU-TN2 L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe pour niche - Profilé encastré dans le mur
↔ 600 - 1600 mm



GU-TN1X R

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche - Profilé encastré dans le mur
↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Porte battante 180° avec élément fixe et paroi latérale en ligne pour niche - Profilé encastré dans le mur
↔ 1000 - 2100 mm





GU-TW2 R + GU-W2 L

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale - Profilé encastré dans le mur
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + GU-WP R

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale - Profilé encastré dans le mur
↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Cabine d'angle avec 2 portes battantes et 2 éléments fixes - Profilé encastré dans le mur

↔ 600 - 1600 mm





GU-R2P

Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes - Profilé encastré dans le mur
↔ 780 - 1200 mm



Détails du produit gallery 3000



1 - Technologie de collage UV brillant:

Les charnières sont directement reliées au verre grâce au collage UV Duka éprouvé. Les surfaces intérieures du verre sont ainsi complètement lisses, ce qui donne un aspect impressionnant et facilite le nettoyage et l'entretien.

2 - Support horizontal:

Le design du support horizontal s'accorde visuellement avec les lignes linéaires de la poignée et des profils et donne à la cabine de douche une touche d'élégance. De plus, son épaisseur de seulement 11 mm assure une légèreté et une stabilité maximale. Toutes les vis du support horizontal sont fraisées à ras de la surface.

3 - Charnière à 180°:

L'ouverture à 90° vers l'intérieur et l'extérieur permet d'accéder facilement à l'espace douche, même dans les zones de salle de bains limitées. / **Automatic close réglable:** Grâce au système éprouvé de fermeture automatique intégré dans la charnière, la porte en verre ferme automatiquement sur les derniers centimètres et se positionne sans effort en position fermée.

4 - Profilé magnétique en aluminium:

Un profilé en aluminium est fixé sur le bord vertical du verre et combiné à une bande magnétique insérée sur celui-ci. Grâce à la précision de l'ajustement de l'aluminium, le profilé tient solidement sur le verre sans collage et empêche le profilé de glisser lors des mouvements de la porte ou du nettoyage de la cabine.



Détails du produit gallery 3000



5 - Poignée:

La poignée allie fonctionnalité, ergonomie et design. Elle a été conçue pour répondre aux exigences fonctionnelles de l'utilisation et à l'esthétique de la porte. Les lignes claires s'harmonisent parfaitement avec la géométrie régulière de la cabine. La surface antidérapante en caoutchouc à l'intérieur de la porte assure un fonctionnement sûr, en particulier au contact de l'eau. Lorsque la situation l'exige, un butoir se trouve à l'extérieur de la poignée pour protéger la porte ainsi que le mur et le mobilier en cas de contact.

6 - Porte-serviettes:

sans jointure, son esthétique agréable s'adapte parfaitement à un design élégant.

7 - Le système d'égouttement 4★ :

La gallery 3000 new est dotée d'un système d'égouttement amélioré pour faciliter le nettoyage. Le système d'égouttement à 4 étoiles est monté sur le bord inférieur du verre sous la forme d'un profilé d'aluminium discret où s'insère un joint d'étanchéité en PVC. La surface hydrofuge vers l'intérieur et les membranes souples vers le bas retiennent l'eau dans la zone de la douche. Le joint est plus résistant et peut être facilement et rapidement retiré pour le nettoyage ou remplacé si nécessaire.

A-CT3 + A-CS
Porte coulissante à trois panneaux en combinaison avec paroi latérale
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

POUR VOTRE PLAISIR

3 mm Épaisseur du verre | **1900 mm** Hauteur standard
Notre ligne de produit dukessa 3000 en Metacryl - synthétique ou en verre trempé reflète la qualité. Le résultat est un produit stable et sans compromis pour le plaisir quotidien de la douche.



duka.it/dukessa3000







A-CT3
Porte coulissante à trois panneaux pour niche
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP
Porte coulissante à trois panneaux en combinaison
avec paroi latérale raccourcie
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Entrée d'angle avec 2 portes coulissantes à trois éléments
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Entrée en angle avec porte coulissante à deux ou trois éléments

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



A-CR

Quart de rond avec 4 éléments coulissants et avec 2 éléments fixes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix





A-CV

Quart de rond avec 2 éléments coulissants et 2 éléments fixes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



Détails du produit dukessa 3000



1 - Réglage par vis télescopique:

La technologie avancée des profilés de fixation murale réglables grâce à une vis télescopique assure non seulement une fermeture sûre en cas de cloisons inclinées, mais simplifie considérablement l'effort d'installation. En plus, il n'y a pas de vis apparente.

2 - girofix:

L'innovation pour le montage : la fixation "girofix" pour accès en diagonale. Cette technique réduit l'effort d'installation et élimine à l'intérieur les vis apparentes.


3 - Roulettes:

L'utilisation de la technologie avec roulements à billes sans entretien et l'intelligente technique à roulettes concaves offrent un excellent confort d'utilisation grâce à une ouverture simple et silencieuse des éléments coulissants. Ces derniers peuvent être réglés linéairement, ce qui assure un coulisement et une fermeture parfaite de la porte.

4 - Décrochage:

les éléments coulissants sont réglables afin d'assurer un coulisement et une fermeture parfaite de la porte. En plus, pour un nettoyage parfait, ils peuvent être facilement décrochés du cadre, dans la partie inférieure.

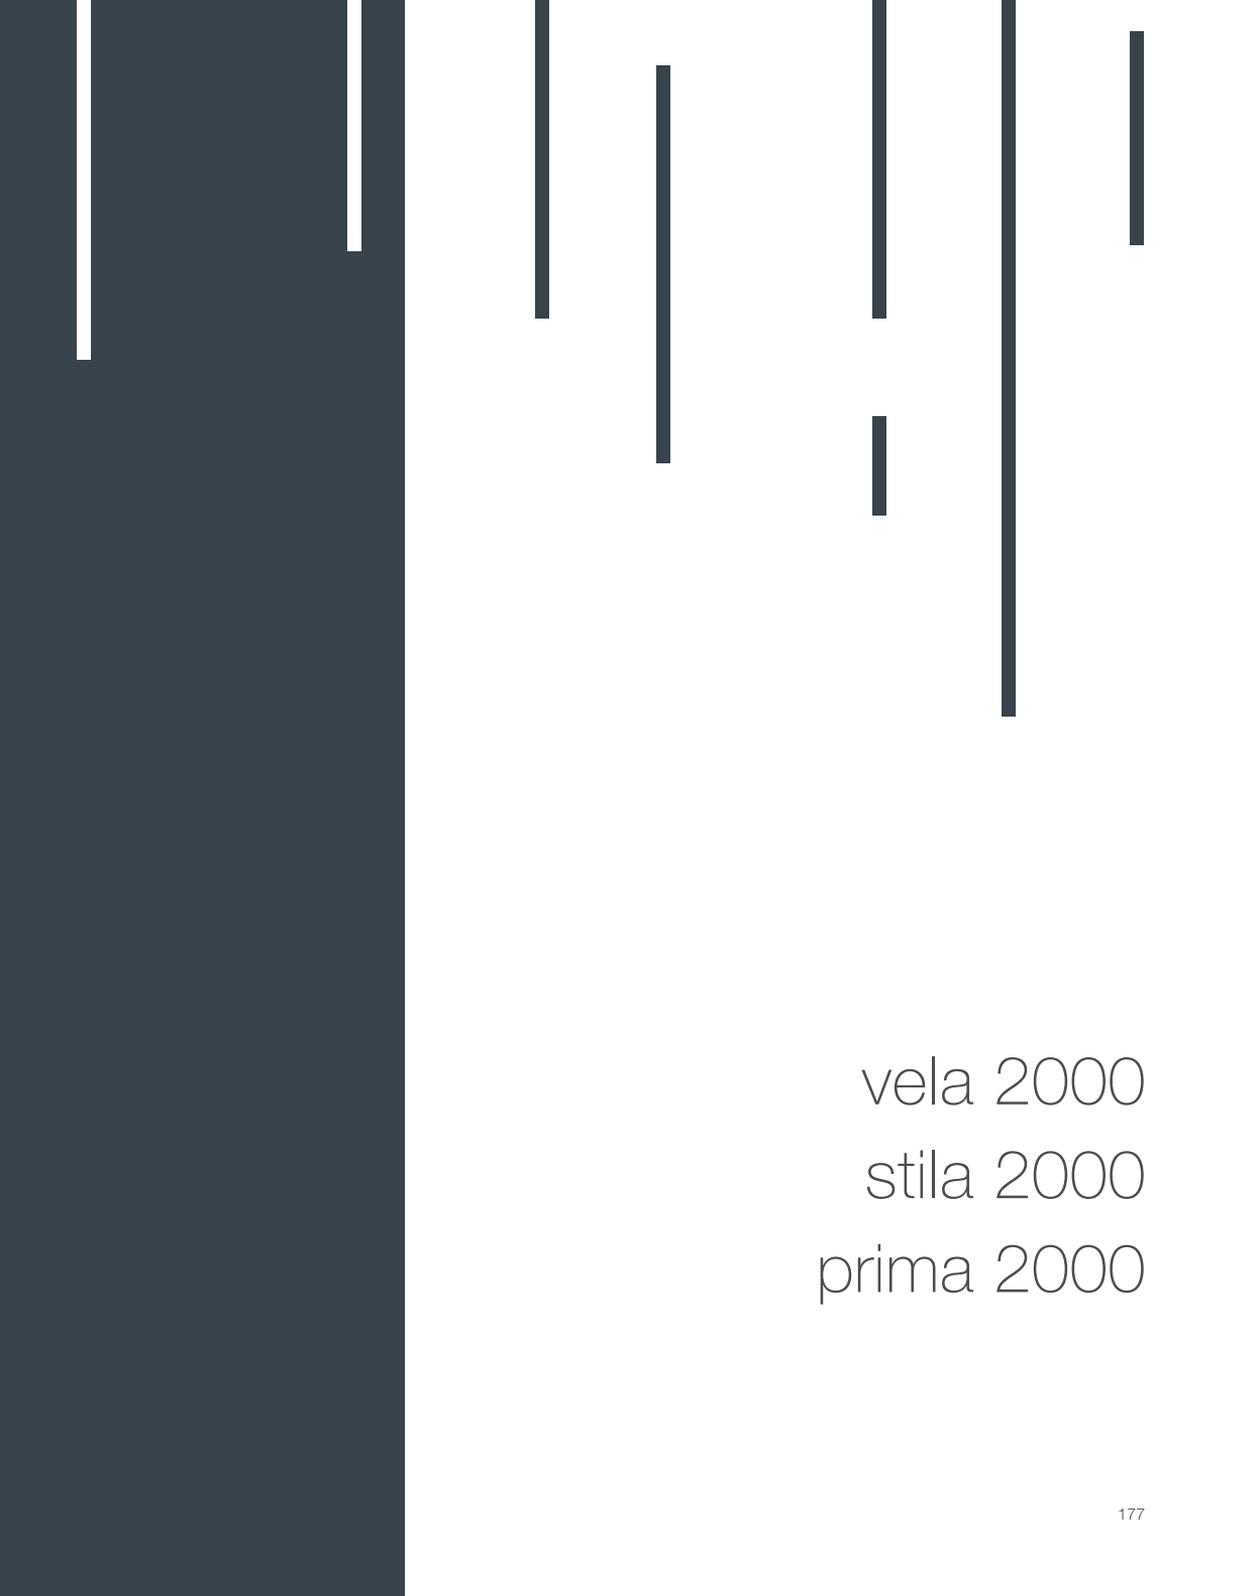

The image features a dark blue vertical bar on the left side. The rest of the page is white with several vertical bars of varying heights and colors (dark blue and black) scattered across the top half. The text is positioned in the lower right quadrant.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT
Porte battante 180° à deux panneaux pour niche
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000

PERFECTION

6 mm Épaisseur du verre | **1950 mm** Hauteur standard

Sans hésitation, c'est la perfection du montage jusqu'au plaisir quotidien de la douche. D'un design sans compromis, vela 2000 est intemporelle et fonctionnelle. C'est un produit haut de gamme avec une longue durée de vie et une fonctionnalité parfaite.



duka.it/vela2000







V6ST L

Porte battante 180° à un panneau pour niche
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Porte battante 180° à un panneau avec élément
fixe pour niche
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale en ligne pour niche

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Porte battante 180° à deux panneaux avec élément fixe pour niche
 ↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale raccourcie
 ↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Porte battante 180° à un panneau avec élément fixe en combinaison avec paroi latérale
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Cabine d'angle avec 2 portes battantes et 2 éléments fixes
↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Quart de rond avec 2 porte battantes 180° et 2 éléments fixes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



V6RS L

Quart de rond avec porte battante

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



V6FS L

Cabine pentagonale avec porte battante 180°

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



Détails du produit vela 2000



1 - Design:

Les portes s'ouvrent à l'intérieur et l'extérieur et offrent donc une entrée maximale même pour les receveurs de douche les plus petits.

2 - Support:

Le support réglable des éléments fixes ou des parois latérales est stable et facile à monter.

3 - Design:

Une poignée linéaire, avec fermeture magnétique, et l'utilisation de matériaux de qualité caractérisent la vela 2000.

4 - Design:

En plus des propriétés du mécanisme levage/abaissement, pour ces collections également on peut choisir le procédé de fermeture de l'élément battant, en déterminant librement le point d'activation. La construction stable offre une grande étanchéité et un plaisir de la douche durable.

C6-FPW L + C6-S

Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1200 mm



stila 2000

LE DESIGN AU QUOTIDIEN

6 mm Épaisseur du verre | **1950 mm** Hauteur standard

Le design de la nouvelle stila 2000 est simple, linéaire, discret tout en restant contemporain grâce à l'harmonie et l'équilibre du détail et des nuances douces. Les lignes claires et carrées des profilés traduisent le langage architectural moderne, avec la poignée intégrée dans le profilé magnétique de fermeture au design rigoureux. La gamme de modèles stila 2000, déjà polyvalente, a été complétée avec la couleur noire.



duka.it/stila2000







CR-PT2

Porte battante 180° à deux panneaux avec paroi latérale pour niche
↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Porte battante 180° pour niche
↔ 500 - 1000 mm



CR-FT L

Porte pliante pour niche

↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN R

Porte pliante-battante pour niche

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Porte pliante-battante en combinaison avec paroi latérale raccourcie
↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Porte coulissante pour niche avec profil horizontal inférieur pour niche
↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

Porte coulissante sans profil horizontal inférieur pour niche
↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 R + CR-SV L

Porte coulissante pour niche en combinaison avec paroi latérale raccourcie
↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L

Porte coulissante à trois panneaux pour niche

↔ 725 - 1200 mm



CR-PT2 R + CR-S

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1100 mm



CR-PT1 L + CR-S

Porte battante 180° en combinaison avec paroi latérale
↔ 500- 1000 mm



CR-FT R + CR-S

Porte pliante en combinaison avec paroi latérale

↔ 600 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Porte coulissante sans profil horizontal inférieur en combinaison avec paroi latérale
↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L + CR-S

Porte coulissante à trois panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 725 - 1200 mm



C6-FPE L+R

Cabine d'angle avec 2 portes pliantes-battantes

↔ 600 - 1200 mm



CR-E2 + D2

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes et avec profil horizontal inférieur

↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes sans profil horizontal inférieur

↔ 670 - 1200 mm





CR-VRS4

Quart de rond avec 2 portes coulissantes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



1




1 - Technique de la charnière encastrée: les articles avec ce marquage ont les charnières vissés au verre, mais au même temps avec la surface du verre à l'intérieur qui n'a pas de saillies: la surface du verre et la charnière sont à l'intérieur de la cabine ras du verre.



2

2 - Poignée intérieure: Les portes pliantes disposent en plus d'une petite poignée intérieure et extérieure entre les éléments pliants.

Détails du produit stila 2000

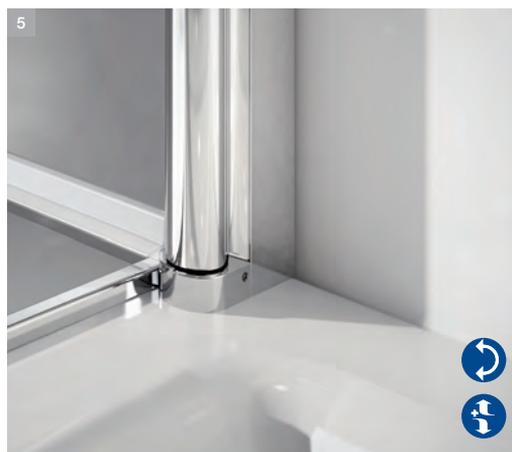

3 - Sans profilé inférieur : La nouvelle version sans profilé inférieur pour les modèles de la collection stila 2000, complète l'éventail de produits, pour aller au-devant des configurations architecturales de salles de bains plus contemporaines. Actualiser le design a voulu dire aussi augmenter la fonctionnalité de cette cabine de douche, qui profite maintenant d'un accès plus facile, d'un entretien plus simple et d'un système amélioré de décrochage de la porte.

4 - Roulettes: Les roulements à billes peuvent être réglés facilement afin de garantir un fonctionnement parfait, même après des années.

5 - Mécanisme de levage/abaissement: Les portes battantes et pliantes disposent d'un système de lift réglable ce qui permet de régler exactement la position de fermeture et ouverture de la porte à 90°.

6 - Décrochage: Mécanisme pour un décrochage très simple des panneaux coulissants, depuis l'extérieur. Ceci facilite énormément le nettoyage.

6A-4ST3

Porte coulissante à trois panneaux pour niche
↔ 650 - 1200 mm



prima 2000

ABORDABLE FRAICHEMENT

4 mm Épaisseur du verre pour les articles portant le code 6A

3 mm Épaisseur du verre pour les autres articles

1950 mm Hauteur standard pour les articles portant le code 6A

1900 mm Hauteur standard pour les autres articles

La preuve que prix, qualité et praticité peuvent aller de pair. Un design moderne et des solutions de fabrication reconnues : les avantages et la qualité Duka pour les cabines de la série prima 2000.



duka.it/prima2000







6A-4ST2

Porte coulissante pour niche

↔ 850 - 1400 mm



6A-4PT2

Porte battante 180° à deux panneaux pour niche

↔ 650 - 1100 mm



6A-4PT1L

Porte battante 180° pour niche
↔ 450 - 900 mm



6A-4ST3 + 6A-4S

Porte coulissante à trois panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 650 - 1200 mm



6A-4ST2 + 6A-4S

Porte coulissante en combinaison avec paroi latérale

↔ 850 - 1400 mm



6A-4PT2 + 6A-4S

Porte battante 180° à deux panneaux en combinaison avec paroi latérale

↔ 650 - 1100 mm



6A-4PT1 L + 6A-4S

Porte battante 180° en combinaison avec paroi latérale

↔ 450 - 900 mm



6S-4E2

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes

↔ 600 - 1200 mm



CUST / MUST

Porte coulissante à trois panneaux pour niche
↔ 650 - 1100 mm



CUT

Porte battante 180° à un panneau pour niche
↔ 450 - 900 mm



CUFT / MUFT

Porte pliante-battante pour niche
↔ 550 - 900 mm



CUT + CUSP

Porte battante 180° à un panneau pour combinaison
avec paroi latérale
↔ 450 - 900 mm



CUPT / MUPT

Porte battante 180° à un panneau avec paroi latérale pour niche

↔ 500 - 1100 mm



CUT + CUS

Porte battante 180° à un panneau en combinaison avec paroi latérale

↔ 450 - 900 mm



CUST L / MUST L + CUS / MUS

Porte coulissante à trois panneaux en combinaison
avec paroi latérale
↔ 860 - 1400 mm



CUED2 / MUED2

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Cabine d'angle avec 2 portes coulissantes à trois panneaux

↔ 600 - 1000 mm



CUV / MUV

Quart de rond avec 2 éléments coulissants
et avec 2 éléments fixes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



CUR / MUR

Quart de rond avec 4 éléments coulissants
et avec 2 éléments fixes

↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



CUFS

Cabine pentagonale avec porte battante 180°
↔ Pour les dimensions voir la liste des prix




CUFP / MUFP

Cabine pentagonale avec 2 portes battantes 180°
↔ Pour les dimensions voir la liste des prix



Détails du produit prima 2000 - pour les articles portant le code 6A

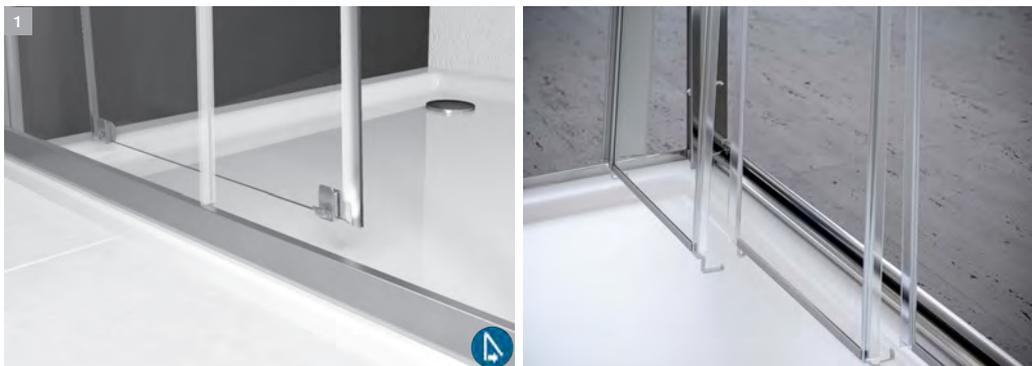

2 3 4



1 - Éléments

coulissants séparables:

Le nettoyage des parties superposées en sera donc nettement simplifié.

2 - Roulettes avec roulements à billes:

Les articles marqués avec cette icône ont les éléments coulissants avec roulettes avec roulement à billes réglable en hauteur. Ceci garantit un glissement des portes parfaite et sans effort.

3 - Plage de réglage: La combinaison d'une plage de réglage de 30 mm sur la paroi et de l'utilisation du profilé d'élargissement permet de fournir n'importe quelle largeur en stock.

4 - Design minimaliste:

le solide élément coulissant d'une hauteur de seulement 35,5 mm complète l'aspect épuré du produit.



1 - Profilé magnétique avec poignée esthétique en aluminium de haute qualité :

- Un réglage précis pour une fermeture parfaite de la porte
- Le profilé linéaire et élégant accentue la pureté du design
- Transparence maximale du verre

2 - Mécanisme d'élévation/abaissement: Des portes avec ce mécanisme d'élévation/abaissement sont automatiquement soulevées lors de l'ouverture de quelques millimètres. Le joint horizontal est ainsi protégé contre l'usure prolongée et la porte se ferme les 15 derniers mm de lui-même.

Product-details prima 2000 - pour les autres articles



1 - Design:

Les éléments sont réglables en hauteur (porte coulissante et accès en diagonale).

2 - Charnière à 180°: La charnière à 180 degrés offre confort maximal et liberté de mouvement: la cabine de douche peut être complètement ouverte à l'intérieur et à l'extérieur. Ca permet une entrée avec le maximum de confort et de liberté de mouvement.

3 - Roulettes: L'article comportant cette icône a les éléments coulissants munis de roulettes avec roulements à billes réglables en hauteur. Ils garantissent un excellent coulisement des portes sans aucun effort!

4 - Éléments

coulissants séparables: Les cabines de douche comportant cette icône sont munies de portes coulissantes, où chaque élément peut se séparer des autres. Le nettoyage des parties superposées en sera donc nettement simplifié.





libero 5000
libero 4000
libero 3000

FR-WN R
Île-douche pour niche
↔ 150 - 1500 mm



libero 5000

Parois latérales indépendantes et îlots de douche



**Version avec
profil mural**



**Version sans
profil**



**Version avec
profilé encastré
dans le mur**



duka.it/libero5000







F-WN R

Île-douche pour niche - Version sans profil

↔ 150 - 1500 mm



FR-WF L
Paroi latérale libre
↔ 150 - 1800 mm



F-WF L
Paroi latérale libre - Version sans profil
↔ 150 - 1800 mm



FU-WF L

Paroi latérale libre - Profilé encastré dans le mur

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Île-douche pour combinaison avec paroi latérale

↔ 150 - 1500 mm



F-WW R + F-WK L

Île-douche pour combinaison avec paroi latérale - Version sans profil

↔ 150 - 1500 mm

FR-G2N L 
Porte coulissante libre INLAB pour niche
↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

Solution coulissante libre

8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard

libero 5000 Inlab, la porte coulissante Walk In innovante, est désormais disponible pour niche en plus de la solution d'angle. Ce nouveau modèle permet de nouvelles solutions architecturales, par exemple pour les découpes murales, les fenêtres, les prémurs latéraux, etc. et va bien au-delà des installations traditionnelles.



Version avec
profil mural



Version sans
profil



Version avec
profilé encastré
dans le mur



duka.it/libero5000







F-G2N L

Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche - Version sans profil

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2N L

Porte coulissante libre à deux éléments INLAB pour niche - Version avec profilé encastré dans le mur

↔ 900 - 2000 mm



FR-G2 R

Porte coulissante libre INLAB

↔ 900 - 2000 mm



F-G2 R

Porte coulissante libre INLAB - Version sans profil

↔ 900 - 2000 mm





FU-G2 L

Porte coulissante libre à deux éléments INLAB - Profilé encastré dans le mur

↔ 900 - 2000 mm



Détails du produit libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:

l'innovant système ACS, Automatic close & stop: D'un simple doigt, les portes coulissent doucement sur les derniers centimètres et se placent automatiquement en position ouverture/fermeture, exactement comme les tiroirs des meubles haut de gamme.

2 - Éléments coulissants décrochables:

Les éléments coulissants peuvent être sortis du rail inférieur d'une simple pression directement sur le rail, ce qui facilite le nettoyage entre les deux panneaux.

3 - Système dévie gouttes 5 étoiles:

Le discret profilé en aluminium est appliqué sans saillies sur le bord inférieur de la vitre, ce qui réduit au minimum les éventuels dépôts de saleté. Le joint en PVC inséré (lui aussi sans saillies) dispose d'une aile hydrofuge intérieure et de lèvres en PVC souple en bas.

PE 6ST2F L
Parois latérales libre - verre 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 4000

Parois latérales indépendantes et îlots de douche



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Île-douche avec un élément pivotant 180° pour combinaison avec paroi latérale - verre 6 mm
↔ 1000-1800 mm



PE 6TF2P L

Île-douche avec un élément pivotant 180° pour niche - verre 6 mm
↔ 1000-1800 mm



PE 6W F

Paroi latérale libre - verre 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Paroi latérale libre - verre 8 mm

↔ 200 - 1420 mm



PU 6W F

Paroi latérale libre - verre 6 mm - Profilé encastré dans le mur
↔ 200 - 1200 mm

PU 8W F

Paroi latérale libre - verre 8 mm - Profilé encastré dans le mur
↔ 200 - 1420 mm





PE 6PSF R

Paroi latérale libre avec porte-serviettes - verre 6 mm
↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Paroi latérale libre avec porte-serviettes - verre 8 mm
↔ 500 - 1400 mm



Détails du produit libero 4000



1 - Des formes sobres: La charnière tubulaire cylindrique a été réduite au minimum, de sorte que la transparence du verre passe au premier plan. Un aspect minimaliste, une grande fonctionnalité : le système de fermeture éprouvé "auto close" permet aux éléments pivotants de se positionner exactement là où on le souhaite.

2 - Le support de stabilisation transforme son apparence: les lignes épurées sont soulignées par la suppression des vis visibles. Le support est fixé solidement au verre et au mur et inspire confiance et stabilité. Le support mural innovant se termine exactement à la hauteur de la cabine de douche et permet ainsi un montage facile.

PE 6ST2F L
Porte coulissante libre, verre 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 4000

Portes libres

6 mm / 8 mm Épaisseur du verre | 2000 mm Hauteur standard

Libérez-vous de tout compromis, en choisissant parmi une vaste gamme de solutions, votre oasis personnel, en savourant le bien-être. libero 4000 est proposé en trois nouvelles couleurs tendance : copper pearl, brass pearl et black pearl.



duka.it/libero4000







PE 6FP

Porte pliante-battante libre - verre 6 mm

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT

Porte pivotante libre - verre 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6FP F L

Porte pliante-battante libre - verre 6 mm

↔ 600 - 1400 mm



PE 6FFP F L

Porte pliante-battante libre avec élément fixe - verre 6 mm

↔ 780 - 1600 mm





PE 6TF1P R

Porte battante libre - verre 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



Détails du produit libero 4000




1 - Éléments coulissants séparables aimantés- La symbiose entre le profilé de retenue d'eau et le nouveau joint des portes coulissantes offre une barrière encore plus efficace contre les éclaboussures. L'innovant système de guidage inférieur, combinaison de l'élément pour le décrochage et des portes coulissantes aimantées, permet en quelques gestes un coulisement parfait.

2 - Éléments coulissants munis de roulettes avec roulements à billes réglables en hauteur garantissent un excellent coulisement des portes sans aucun.

3 - Automatic Close & Stop: l'innovant système ACS, Automatic close & stop, une option en mouvement. D'un simple doigt, les portes coulisent doucement sur les derniers centimètres et se placent automatiquement en position ouverture/ fermeture, exactement comme les tiroirs des meubles haut de gamme.



Détails du produit libero 4000

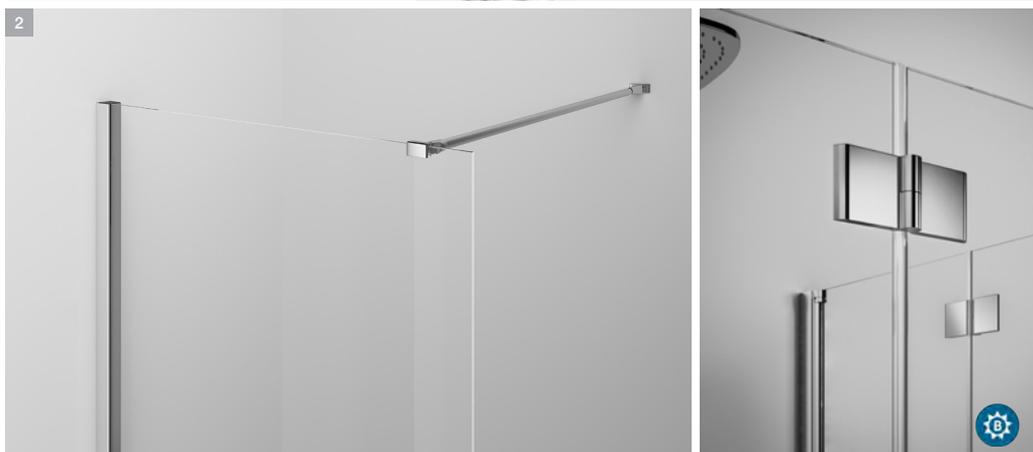

1 - Des formes sobres: La charnière tubulaire cylindrique a été réduite au minimum, de sorte que la transparence du verre passe au premier plan. Un aspect minimaliste, une grande fonctionnalité : le système de fermeture éprouvé "auto close" permet aux éléments pivotants de se positionner exactement là où on le souhaite.

2 - Le support de stabilisation transforme son apparence: les lignes épurées sont soulignées par la suppression des vis visibles. Le support est fixé solidement au verre et au mur et inspire confiance et stabilité. Le support mural innovant se termine exactement à la hauteur de la cabine de douche et permet ainsi un montage facile.

3 - Pour plusieurs solutions, à régler la porte au millimètre près à l'aide d'une molette d'ajustement – et ce, même après des années. multi-S 4000 : bien conçue, du montage à l'utilisation.

6GW2F R

Paroi latérale libre - verre 6 mm

↔ 200 - 1200 mm



8GW2F R

Paroi latérale libre - verre 8 mm

↔ 200 - 1400 mm

libero 3000

ENGENDRE DES NOUVEAUX ESPACES

6 mm / 8 mm Épaisseur du verre | **2000 mm** Hauteur standard

Des solutions indépendantes, qui misent sur le facteur esthétique avec des sérigraphies géométriques de couleur noire que côté "style industriel" et et les nouvelles couleurs Pearl. Donc un maximum de polyvalence pour créer des espaces walk-in, toujours avec des produits de qualité, sûrs et fiables.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Paroi latérale libre - verre 6 mm - Version sans profil

↔ 200 - 1200 mm



8GOW2F

Paroi latérale libre - verre 8 mm - Version sans profil

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Paroi latérale libre - verre 6 mm

↔ 600 - 1200 mm

8GW2F R

Paroi latérale libre - verre 8 mm

↔ 600 - 1600 mm



6GW2RF R

Paroi latérale libre - verre 6 mm

↔ 300 - 1200 mm

8GW2RF R

Paroi latérale libre - verre 8 mm

↔ 300 - 1400 mm





6GWW2F L

Lot de douche indépendant, verre 6 mm

↔ 600 - 1200 mm



6GTF2P L

Porte battante libre avec élément fixe, verre 6 mm

↔ 600 - 1600 mm

Détails du produit libero 3000



1 - Les charnières sont directement reliées au verre grâce au collage UV Duka éprouvé. Les surfaces intérieures du verre sont ainsi complètement lisses, ce qui donne un aspect impressionnant et facilite le nettoyage et l'entretien. (6GTF2P L/R)

2 - Design: La sérigraphie se décline en 6 ou 8 carrés, toujours et uniquement de couleur noire, ou bien en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur, encadrée de profilés en aluminium, également de couleur noire, pour une combinaison parfaite. Les profilés garantissent la stabilité ainsi que la durée dans le temps, tout en protégeant la sérigraphie (6/8GW2F L/R).

21- 6ST2F R
Freestanding sliding door, glass 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 2000

**LA NOUVELLE SERIE DE MODELES WALK IN AVEC UNE
TECHNOLOGIE EPROUVEE**

6 mm / Glass thickness | **2000 mm** Standard height

Avec la nouvelle gamme libero 2000, nous sommes en mesure de combiner un design moderne avec une grande fonctionnalité. La série reprend la technologie de la série stila 2000 pour offrir une porte coulissante aux capacités techniques éprouvées. Cette solution ouverte et spacieuse séduit par son aspect clair et minimaliste.



duka.it/libero2000







21- 6ST2F R

Freestanding sliding door, glass 6 mm

↔ 870 - 1600 mm

Détails du produit libero 2000




1 - Éléments coulissants décrochables: Les éléments coulissants peuvent être sortis du rail inférieur d'une simple pression directement sur le rail, ce qui facilite le nettoyage entre les deux panneaux.

2 - Éléments coulissants munis de roulettes avec roulements à billes réglables en hauteur garantissent un excellent coulissement des portes sans aucun.

3 - Automatic Close & Stop: l'innovant système ACS, Automatic close & stop, une option en mouvement. D'un simple doigt, les portes coulissent doucement sur les derniers centimètres et se placent automatiquement en position ouverture/ fermeture, exactement comme les tiroirs des meubles haut de gamme.





Solutions pour baignoire

MR-BFP R
Paroi pliante-battante pour baignoire
↔ 500 - 1600 mm



Solutions pour baignoire

Baignoire et douche tout en un. Le pare-baignoire à un, deux ou plusieurs volets transforme en un tour de main votre baignoire en cabine de douche. Vous avez le choix entre notre verre trempé ou les volets en méthacrylate. Lorsque le pare-baignoire n'est pas utilisé, il peut, en un clin d'œil, être replié. Pour le nettoyage, il suffit de le tourner vers l'extérieur. Les charnières renforcées rendent cet écran pliant autoportant.

3 mm / 6 mm Épaisseur du verre
multi-S 4000: **1500 mm** Hauteur standard
dukessa 3000: **1650 mm** Hauteur standard
multi 3000: **1400 mm** Hauteur st.



multi-S4000



dukessa3000



multi3000







MR-BT1P L

Porte battante à un panneau pour baignoire

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

Porte battante à un panneau avec élément fixe pour baignoire

↔ 500 - 1600 mm



A-CP3X

Paroi coulissante à trois éléments pour baignoire

↔ 1000 - 1800 mm





GFW1
Porte pliante pour baignoire
↔ 300 - 1000 mm



FW1
Porte pliante à un élément en métacryl pour baignoire
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Porte pliante à deux éléments pour baignoire
 ↔ 700 - 1600 mm



FW2

Porte pliante à deux éléments en métacryl pour baignoire
 ↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3
 Porte pliante à trois éléments pour baignoire
 ↔ 700 - 1600 mm



FX3
 Porte pliante à trois éléments pour baignoire
 ↔ 700 - 1650 mm




GFW3 + GSF

Porte pliante à trois éléments en combinaison avec
élément latéral en verre de sécurité trempé
↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Porte pliante à trois éléments en métacryl pour baignoire
↔ 700 - 1600 mm

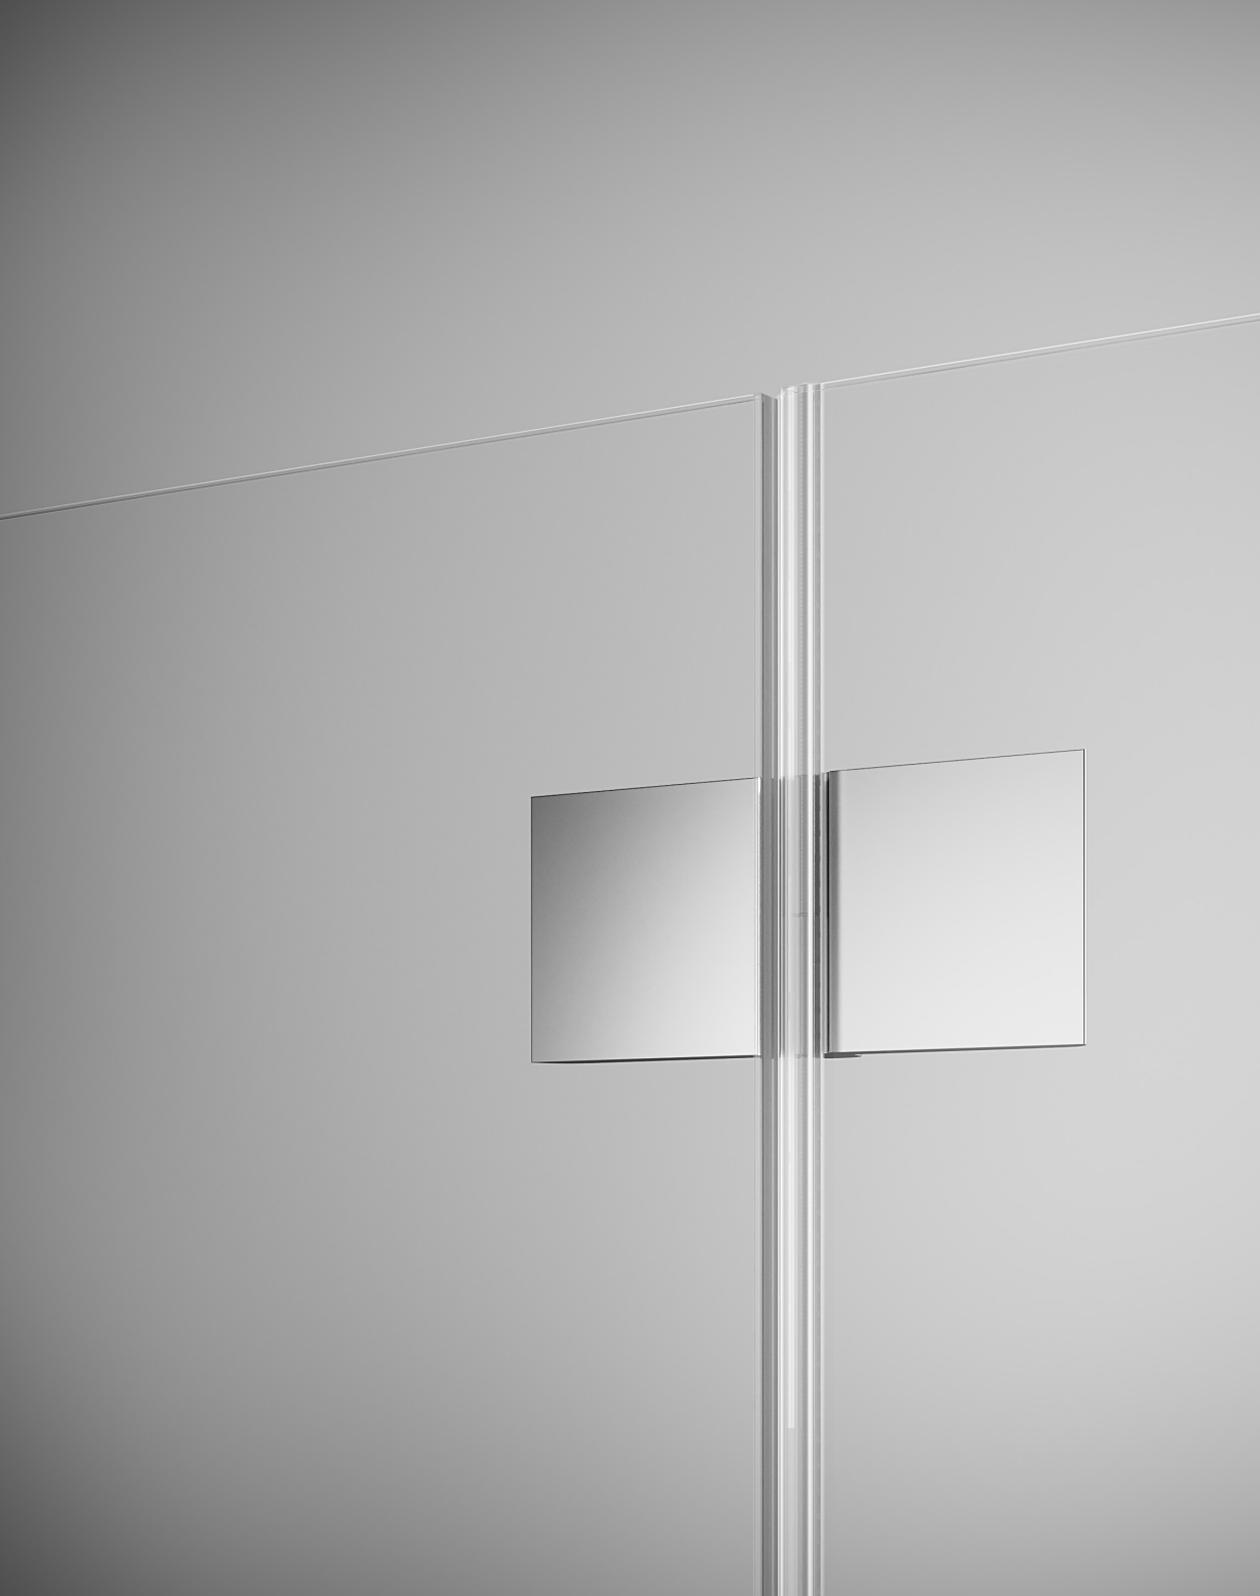

Détails du produit




1 - Charnière 180° :
La charnière à 180° permet de tourner le pare-baignoire également vers l'extérieur ce qui facilite le nettoyage des surfaces intérieures. Robuste et solide, fait pour durer dans le temps.

2 - Réglage par vis télescopique:
Système télescopique dans la fixation murale ; permet éventuellement de rectifier l'aplomb.

3 - Fixation profilé cadre - Girofix:
L'innovation pour le montage : la fixation "girofix" pour accès en diagonale. Cette technique réduit l'effort d'installation et élimine à l'intérieur les vis apparentes.

4 - Portes avec rondelle de réglage non graduée:
La porte tout entière peut simplement être réglée sans aucun problème grâce à une vis micro-métrique à roulette dans la limite de l'adaptabilité prévue. Cela permet aussi un réajustement au cours des années.



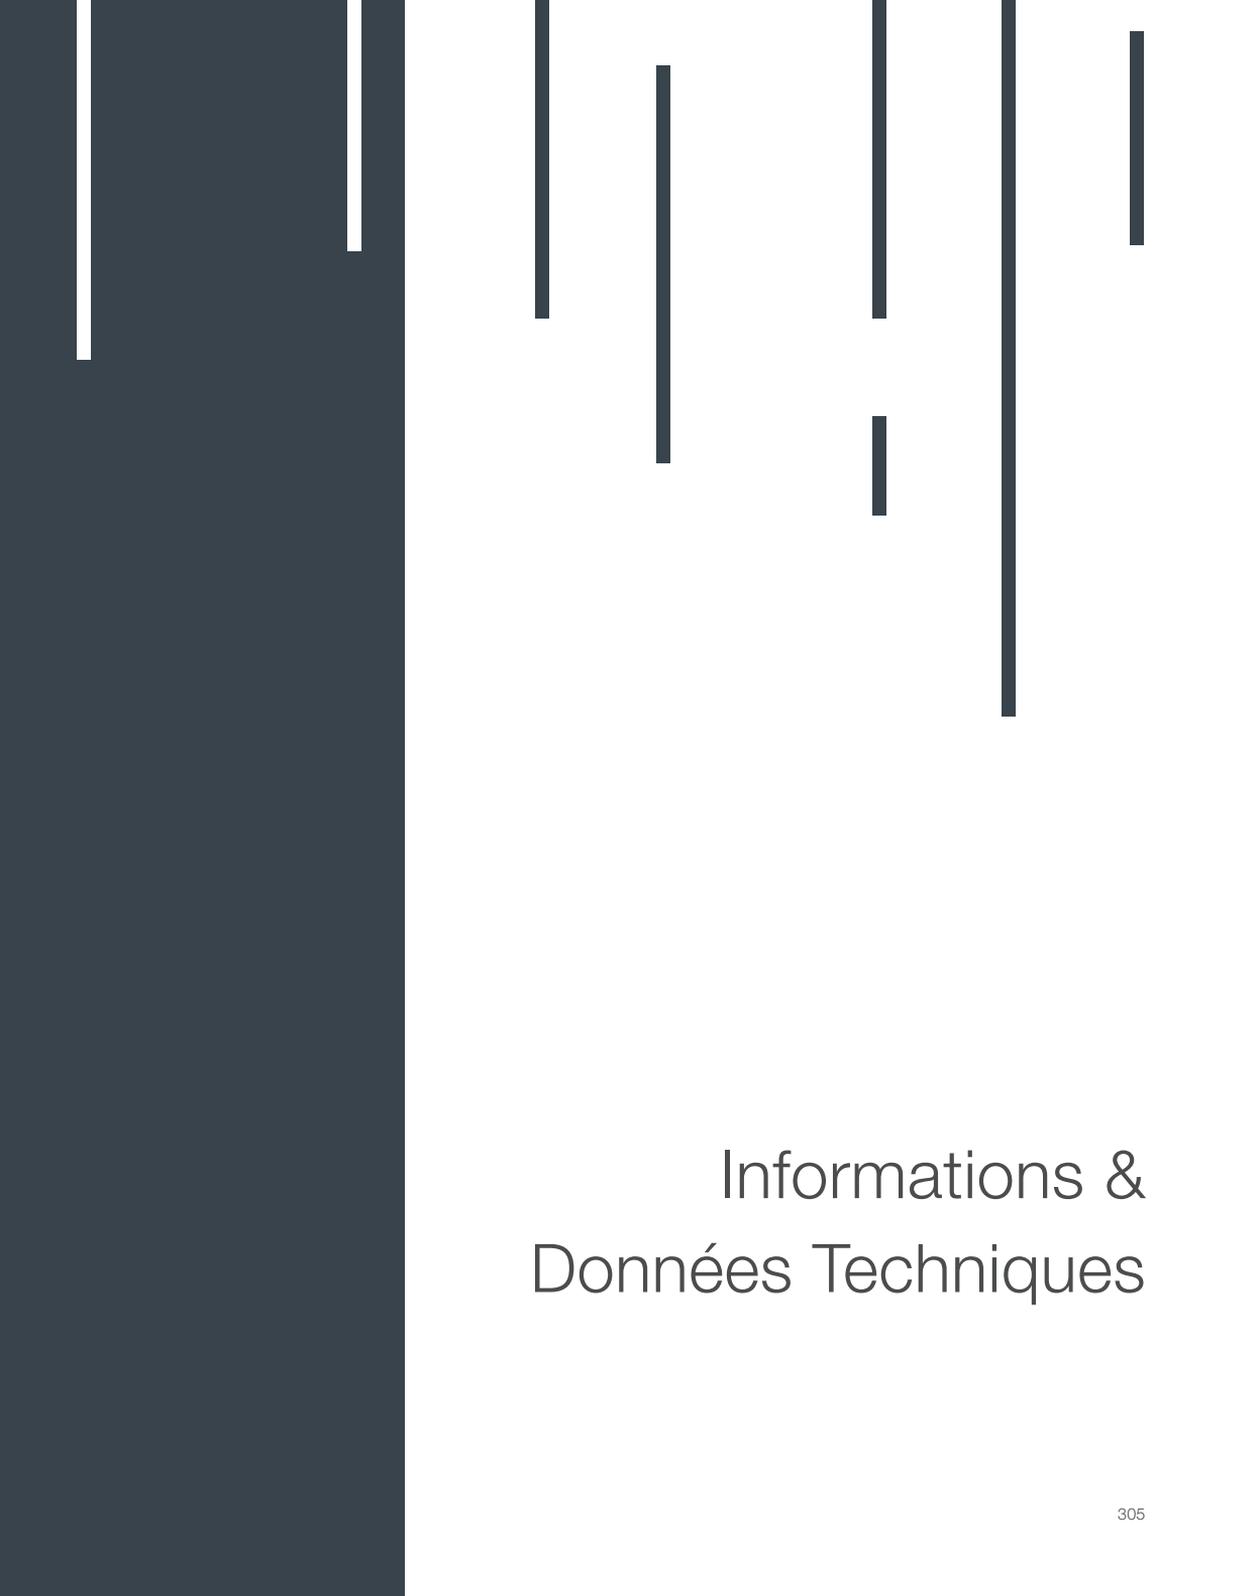

Informations & Données Techniques

Article

Solutions pour niche



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
libero 2000																			
acqua 5000																			
pura 5000																			
multi-S 4000																			
natura 4000																			
gallery 3000																			
dukessa 3000																			
vela 2000																			
stila 2000																			
prima 2000																			
multi 3000																			

Solutions d'angle



libero 5000																			
libero 4000																			
libero 3000																			
libero 2000																			
acqua 5000																			
pura 5000																			
multi-S 4000																			
natura 4000																			
gallery 3000																			
dukessa 3000																			
vela 2000																			
stila 2000																			
prima 2000																			
multi 3000																			

Qualité et précision



Nos symboles, **les icônes Duka**, garantissent une haute qualité et des normes de sécurité pour nos cabines de douche qui subissent des contrôles réguliers. Conçues comme caractéristiques techniques, les icônes servent désormais de guide afin de reconnaître rapidement et clairement les détails techniques. Chaque symbole représente les différentes solutions techniques, qui caractérisent nos cabines de douche.



Automatic Close & Stop

Les portes glissent doucement sur les derniers centimètres pour se fermer ou s'ouvrir automatiquement - une amélioration du confort dans votre salle de bains.



Automatic Close

Les articles marqués de cette icône sont livrés avec le système de frein AC seulement pour la position «fermée».



Technique de collage

Ce symbole indique les articles où les charnières et les éléments de fixation sont collés au verre de sécurité avec la technique reconnue de Duka® de collage UV.



Technique de collage "Brillant"

Les articles marqués de cette icône ont les charnières collées sur le verre avec la nouvelle «technique de collage UV Duka brillant». Résultat: une surface complètement lisse sur le côté intérieur du verre et visibilité des finitions à travers le verre (argent ou chromé) !



Technique de la charnière encastrée

Les articles avec ce marquage ont les charnières à fleur de verre, sans aucune différence de niveau à l'intérieur du verre : la surface est parfaitement lisse.



Charnière à 180°

La charnière à 180 degrés offre confort maximal et une liberté de mouvement: la cabine de douche peut être complètement ouverte à l'intérieur et à l'extérieur.



180° charnière avec Automatic Close

Ce signe indique les portes tournantes qui s'ouvrent à 90° aussi bien vers l'intérieur que l'extérieur et disposent du système Automatic Close.



Mécanisme de levage/abaissement

Les portes avec ce mécanisme de levage/abaissement sont automatiquement soulevées de quelques millimètres lors de l'ouverture.



Mécanisme de levage/abaissement réglable

En plus du système de levage/abaissement, il existe la possibilité de régler la fermeture de l'élément battant, en choisissant librement le point d'activation.



Profils de coulissement fermés

Profils de coulissement fermés : les articles portant ce symbole disposent d'une technique discrète, cachée dans le rail de coulissement.



Profilé en aluminium avec baguette magnétique

Les articles portant ce symbole disposent d'une baguette magnétique intégrée minimaliste en métal de haute qualité. Elle souligne l'élégance et permet un entretien facile ainsi qu'un réglage précis de la cabine.



Profilé de butée avec aimant intégré:

Les articles portant ce symbole sont dotés d'une baguette magnétique intégrée de manière invisible dans le profil de butée. Nettoyage facile pour une cabine de douche élégante et brillante.



Éléments coulissants décrochables aimantés

Les éléments coulissants des articles marqués de cette icône sont décrochables et, dans la partie basse, ils sont aussi pourvus d'aimants puissants. Résultat : fonctionnement parfait et stable des éléments coulissants, nettoyage facilité entre les éléments en verre.



Éléments coulissants décrochables

La cabine de douche avec éléments coulissants décrochables est marquée de ce symbole. Votre avantage : un nettoyage facile, même entre les verres !



Roulettes avec roulements à billes

Les articles marqués de cette icône ont les éléments coulissants à hauteur réglable, grâce aux roulettes à roulement à billes. C'est la garantie d'un coulissement parfait, sans aucun effort.



Roulettes mobiles

Les articles marqués de cette icône ont les éléments coulissants dotés de roulettes avec roulements à billes à hauteur réglable. C'est la garantie d'un coulissement parfait, sans aucun effort !



Portes avec roulette de réglage micrométrique

La porte tout entière peut être ajustée facilement et sans problèmes grâce à une vis micrométrique à roulette dans les limites de l'adaptabilité prévue.



Adaptabilité au mur intégrée au verre de sécurité

L'adaptabilité au mur de 25 mm des parois latérales et éléments fixes se fait grâce au réglage linéaire du verre trempé dans le "profilé mural".



Adaptabilité au mur avec vis télescopique

La porte tout entière peut être ajustée facilement et sans problèmes avec une vis télescopique dans les limites de l'adaptabilité prévue.



Fixation du profilé du cadre "girofix"

Dans les modèles marqués de cette icône le profilé du cadre est fixé au profilé mural avec une vis spéciale "girofix" - simple et rapide !



Éléments coulissants séparables

Les cabines de douche avec cette icône disposent de portes coulissantes où tous les éléments peuvent être séparés l'un de l'autre.

Système dévie gouttes



3 étoiles

Un joint en PVC minimaliste et très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre. Grâce à l'aile hydrofuge intérieure et aux lèvres souples en bas, l'eau est déviée dans la direction souhaitée. Facile et rapide à retirer, ce qui simplifie le nettoyage ou le remplacement.



4 étoiles


Un profilé en aluminium très discret est appliqué sur le bord inférieur de la vitre, combiné à un joint en PVC à insérer, presque invisible mais hautement efficace. L'aile hydrofuge intérieure et les lèvres souples en bas ne laissent aucun passage à l'eau : le joint est facile et rapide à retirer, ce qui simplifie le nettoyage ou le remplacement.




5 étoiles

Le maximum de l'innovation et de la fonctionnalité pour une utilisation au quotidien ! Le discret profilé en aluminium est appliqué aux UV sans saillies sur le bord inférieur de la vitre, ce qui réduit au minimum les éventuels dépôts de saleté. Le joint en PVC inséré (lui aussi sans saillies) dispose d'une aile hydrofuge intérieure et de lèvres en PVC souple en bas. Pratiquement invisibles et à l'esthétique sans âge, ils sont extrêmement fonctionnels et, en cas de besoin, peuvent être retirés facilement pour le nettoyage ou le remplacement!

Joint standard

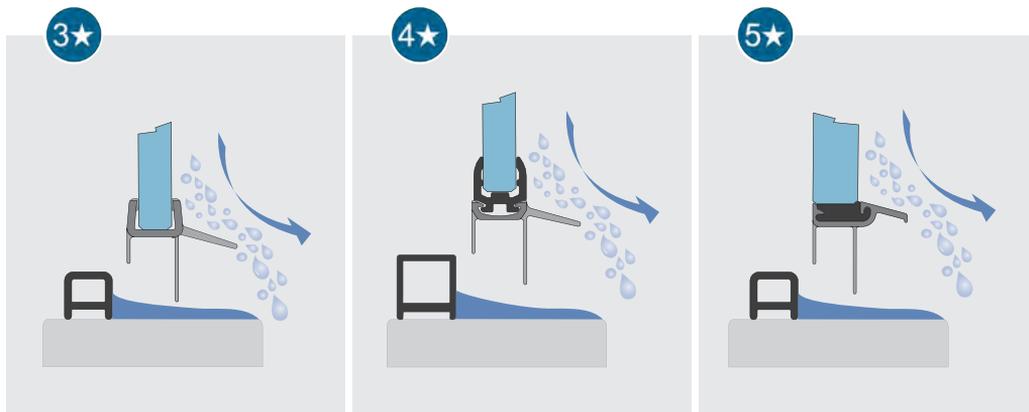

Joint spécial

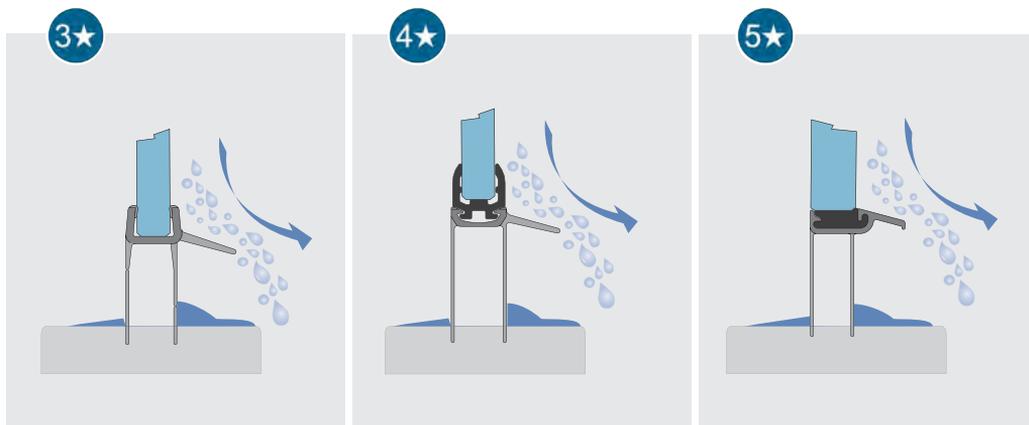

Attention ! Ce joint peut être utilisé à la place du joint standard normalement fourni. Se rappeler que les cabines de douche avec joint standard et profilé anti-débordement intégré ont été testées conformément à la norme EN 14428. D'éventuelles modifications à cette configuration compromettent la protection contre les éclaboussures.

Verres trempés




A10 verre transparent




AQ10 transparent avec sérigraphie satinée blanche sur le bord supérieur du verre trempé



AQB10 transp. avec sérigraphie satinée anthracite sur le bord supérieur du verre trempé




ST10 verre satiné



AG10 Parsol gris



C10 verre ornemental Cincillà




CSG10 Verre chromé CSG10 à effet miroir




TS10 Privé - sérigraphie satinée centrale sur le verre trempé



TG10 Parsol gris Privé

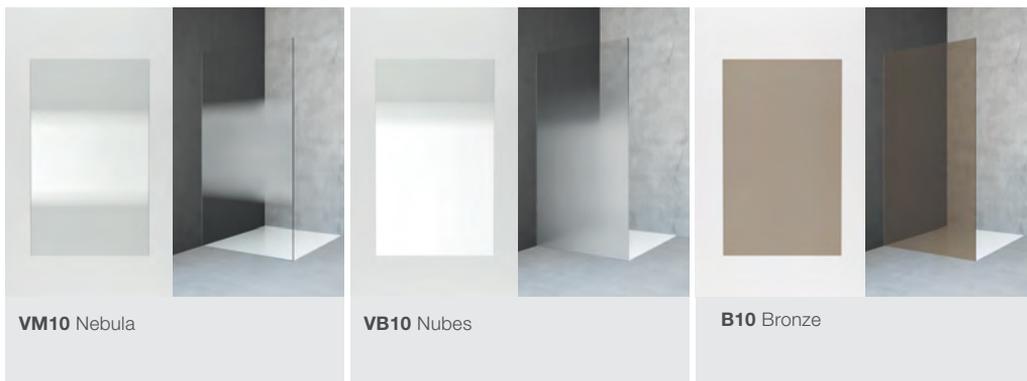

Panneaux en Méthacrylate

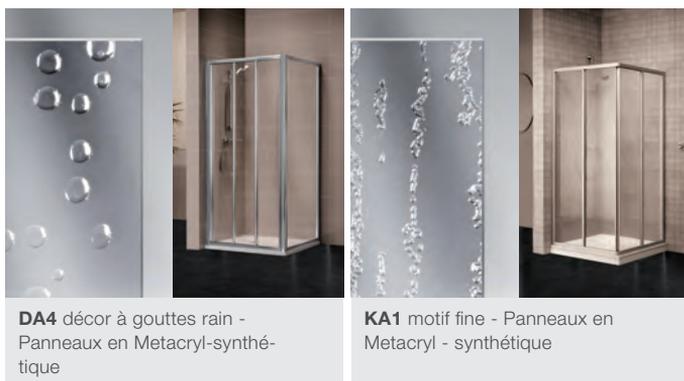

Verres selon la série des modèles

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQ10²	●				●									
AQB10²	●				●									
ST10¹	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
AG10¹	●	●	●		●	●	●	●	●					
C10		●		●			●			●	●	●	●	●
CSG10	●	●			●			●						
TS10^{1,2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
TG10^{1,2}	●		●		●									
VM10^{2,3,4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
VB10^{1,2,3,4}	●	●	●	●	●		●						●	
B10		●	●					●						
DA4										●	●			
KA1														●

1 Attention „sérigraphie bord supérieur du verre“: Pour les séries libero 5000 et acqua 5000, une sérigraphie d'une hauteur d'environ 55 mm est appliquée en usine sur le bord supérieur de ces verres.

2 Déviation de couleur de la sérigraphie: en raison de la sérigraphie satinée les verres peuvent présenter des légères déviations de couleur.

3 Indication différente hauteur de la sérigraphie : dans les modèles avec plusieurs dalles de verre il peut y avoir une différence de 3 mm de haut, due à l'application de la sérigraphie céramique sur chaque dalle.



ProCare



Protect

Traitement du verre

ProCare: Chaque paroi de douche duka est disponible sur demande avec la surface en verre trempé de sécurité avec «PROTECT-protection». Le nettoyage, plus simple et rapide, est garanti, puisque l'eau s'écoule plus facilement. Important! N'utilisez pas de produits de nettoyage, corrosifs, acides ou alcalins.

Protect: Duka propose dès à présent un verre traité sous le nom de "ProCare". Le traitement est réalisé en équipant la surface du verre d'un revêtement spécial. Celui-ci est obtenu par un procédé magnétron innovant, au cours duquel un revêtement d'oxyde métallique est appliqué sous vide sur le verre. Comme le revêtement est activé par un processus de trempe thermique, il reste durablement sur la surface et y déploie son efficacité. ProCare est disponible pour de nombreux articles - comme alternative au revêtement Protect qui a fait ses preuves.

Disponible dans la série suivante de modèles:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	veia 2000	stila 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Coloris charnières profilés



SIL argent mat



SHL argent brillant
CSH chromé / alu brillant



SCH noir



INO inox



COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



WEI blanc



SWZ noir

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stilia 2000	prima 2000
SIL		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
NER / SWZ	●	●	●	●	●		●		●				●*	
BCO											●	●	●	●***
INO	●	● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)		●	●		●**						
COP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
ColourArt						●								

*à l'exception de CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4

**à l'exception de A-VRS

***à l'exception des solutions avec le code 6A

Poignées



tactum K



tactum B



vita K



gallery*



poignée ouverte natura



poignée incurvée natura



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO

	Modèles			
Poignées	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	●			
tactum K		●		
tactum B		●		
gallery				●
vita K		○		
natura poignée ouverte			●	○
natura poignée incurvée natura			●	○

● = Poignée standard ○ = Poignée spéciale

* La poignée gallery peut être montée soit horizontalement soit verticalement sur les portes, les cabines d'angle et les cabines pentagonales. Avec les quarts de rond, elle ne peut être montée que verticalement.

Porte-serviette



Porte-serviette PHT-G
Disponible pour libero 4000



Porte-serviette Bares
Disponible pour acqua 5000, libero 5000,
natura 4000, gallery 3000, libero 3000



Porte-serviette Tubes
Disponible pour multi-S 4000 et
libero 4000





Service



dukafix

NOUVELLE TECHNIQUE DE COLLAGE

Duka présente dukafix, la nouvelle technique de montage pour les profilés muraux avec un adhésif à deux composants. Le nouveau "système invisible" a été conçu pour respecter le design essentiel, la légèreté de la forme et la haute fonctionnalité et surtout pour rendre l'installation encore plus facile. Ce qui distingue les parois de douche Duka, c'est leur installation plus confortable, qui est désormais encore meilleure avec dukafix.

Disponible pour : **multi-S 4000 new, libero 4000 et natura 4000.**

- Montage au mur sans salissure, ni bruit
- Pas de forage fastidieux sur carrelages muraux très durs – pas de risque de fissure
- Pas de détérioration des revêtements d'étanchéité et des tuyaux
- Finition rapide grâce à un temps de séchage court
- Montage et démontage faciles – idéal pour les appartements en location ou les rénovations
- Réglage latéral unique de +/- 2 mm

Le kit et le processus de montage ont été entièrement élaborés dans l'optique de la "facilité de montage" – une solution unique sur le marché !



A teal background on the left side of the page, featuring white geometric shapes: a solid line forming a chevron pointing right, and a dashed line forming a similar shape below it. At the bottom left, a close-up photograph of a person's hand is visible.

Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Découvrez l'avenir de la configuration de produits et de la prise de mesures!

Duka Digital, la nouvelle plateforme numérique de Duka, permet de documenter les mesures plus rapidement et plus facilement que jamais. En quelques clics, les mesures requises peuvent être saisies intuitivement à l'aide de modèles explicites - et ce, dans les plus brefs délais ! Cela permet de gagner un temps précieux et de réduire les risques d'erreur à un minimum.

Mais ce n'est pas tout, car Duka Digital présente pour la première fois un configurateur de produits innovant de Duka, qui peut montrer tous les produits dans leurs formes les plus variées avec une représentation 3D impressionnante. Vous avez ici la possibilité de configurer individuellement les couleurs, les verres, les poignées et bien d'autres choses encore pour composer votre paroi de douche entièrement selon vos souhaits.

Que ce soit pour un usage privé ou professionnel, dans un showroom ou sur un chantier, avec Duka Digital, vous êtes parfaitement équipé et disposez d'un large éventail d'options pour créer la paroi de douche de vos rêves. Laissez-vous inspirer par l'avenir de la prise de mesures et découvrez les avantages de Duka Digital!





Nouveau service

La cabine de douche Duka contribue à mettre en valeur l'espace bain, comme un bijou ou une œuvre d'art et doit garantir des moments de joie et de bien-être pendant longtemps. En cas de questions sur le produit que vous avez acheté, utilisez le **code QR** qui se trouve sur chaque cabine Duka, à l'extérieur, en bas. Il s'agit d'un code à 8 chiffres, qui permet d'identifier le produit. Le code est facile à lire et vous pouvez le communiquer au point de vente qui vous a fourni la cabine de douche. Pour plus d'informations, consultez notre site **duka.it**. Vous retrouverez aussi le numéro ID qui garantit l'authenticité de votre cabine Duka au dos du certificat de garantie, qui accompagne toujours le produit ou bien sur l'étiquette de l'emballage, utilisé pour transporter votre cabine.



arantieschein

ID 101100160014300011
Mod princess 4000
6PT L 900 (865N) x 1950 SH
EN14428

101100160014300011



Mod cube 1600 glass
Art. N. 1 - 663KJ 900 (R260) x 1900 BIL A10 V2
ID 1011400120001000011
CE 10 - EN14428

GARANTIE

- GARANTIESCHIEIN
- CERTIFICATO DI GARANZIA
- CERTIFICATE OF WARRANTY
- CERTIFICAT DE GARANTIE
- JAMSTVENI LIST
- GARANTIEBEWIJS
- KARTA GWARANCYJNA
- ZÁRUČNÍ LIST
- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 duka





Certificat de garantie

La cabine de douche Duka est couverte par une garantie conventionnelle, comme l'explique clairement le coupon de garantie, présent dans l'emballage. Au dos du coupon se trouve un numéro d'identification (ID) qui confirme l'authenticité du produit duka et permet à l'entreprise de suivre la cabine tout au long de son parcours, de la commande à la livraison. La garantie couvre une période de 5 ans sur le produit et de 10 ans sur l'achat de pièces détachées. Pour plus d'informations, consultez le site www.duka.it

5 ANS DE GARANTIE
10 ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES



A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.

A series of 25 horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



duka

duka
Reception
←





Pour des raisons techniques typographiques, les couleurs affichées peuvent être différentes des couleurs réelles. Duka AG se réserve le droit de modifier ses produits sans obligation d'avertir quelque personne ou de les remplacer à tout moment.

Duka AG

Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

**5 ANS DE
GARANTIE**

**10 ANS DE
DISPONIBILITÉ
DES PIÈCES**

Toutes les informations et données techniques de nos collections sont sur duka.it

info@duka.it





www.duka.it

