





Entra nel mondo di Duka

Ci consideriamo come un'interfaccia tra architettura, design e tecnologia e diamo nuovi impulsi. Duka offre cabine doccia esclusive in un linguaggio di design elegante e senza tempo. Il nostro slogan "La cabina doccia" costituisce il nucleo della nostra filosofia aziendale: ogni Duka è unica e adattata specificatamente ai vostri desideri ed esigenze. I nostri prodotti sono caratterizzati da materie prime di alta qualità, combinate con una tecnologia innovativa e un design unico. Sviluppiamo con grande entusiasmo cabine doccia che rappresentano l'interazione tra comfort e versatilità, leggerezza e resistenza, lusso e stile di vita. Ed è proprio per questo che da noi non si ottiene solo un oggetto di uso comune, ma **La cabina doccia.**





Indice

5000	Pagina 16 Pagina 36	acqua 5000 pura 5000
4000	Pagina 70 Pagina 100	multi-S 4000 natura 4000
3000	Pagina 132 Pagina 166	gallery 3000 dukessa 3000
2000	Pagina 178 Pagina 190 Pagina 212	vela 2000 stila 2000 prima 2000
Walk In	Pagina 236 Pagina 254 Pagina 276 Pagina 286	libero 5000 libero 4000 libero 3000 libero 2000
Informazioni e tecnica	Pagina 292 Pagina 306 Pagina 308 Pagina 312 Pagina 322	Soluzioni per vasca Molteplicità di soluzioni Caratteristiche prodotti Panoramica cristalli e profili Service



Tutte le informazioni e i dati tecnici relativi alle nostre collezioni sono consultabili sul nostro sito internet duka.it





Radici altoatesine

Siamo un'azienda altoatesina con forti legami con la tradizione e lo stile di vita di questa terra. La posizione geografica tra nord e sud ha modellato i nostri valori: l'affidabilità, la consapevolezza della qualità e la cultura del lavoro combinate con la creatività, la flessibilità e la sostenibilità.

Nel 1979 abbiamo iniziato come azienda individuale in un garage in Alto Adige. Oggi siamo un'azienda familiare con oltre di 300 dipendenti. Grazie alla qualità, alla facilità di montaggio e alle soluzioni individuali, siamo stati in grado di incrementare costantemente la nostra produzione e conquistare nuovi mercati.

Pensiamo al domani

Per Duka, la produzione sostenibile e il rispetto dell'ambiente vanno di pari passo. Ci concentriamo sulla qualità e su procedure di lavoro sostenibili lungo tutta la catena di valore. Per questo motivo ci riforniamo di materiali provenienti dalle zone limitrofe, produciamo in Alto Adige e ci preoccupiamo di utilizzare le nostre risorse in modo responsabile.

Duka - un'azienda con un proprio profilo.

Impresa dell'

ALTO ADIGE




































Duka design

Abbiamo sempre riposto grande importanza nello sviluppo e nella realizzazione di cabine doccia per ogni esigenza e gusto. Questa ambizione non è passata inosservata. Il risultato consiste nel fatto che i nostri prodotti hanno vinto diversi premi nelle aree dell'innovazione e del design. Riconoscimenti come Red Dot Design Award, riservato ai prodotti più innovativi del settore design.

E quali sono i tuoi vantaggi come cliente? Per Duka i premi internazionali consistono sia in una conferma che in uno stimolo per il nostro lavoro quotidiano. Ecco perché continuiamo a fare del nostro meglio per progettare e produrre gioielli unici per il tuo bagno e per rendere tangibile il linguaggio architettonico moderno dei nostri modelli.

Duka - ogni dettaglio conta!

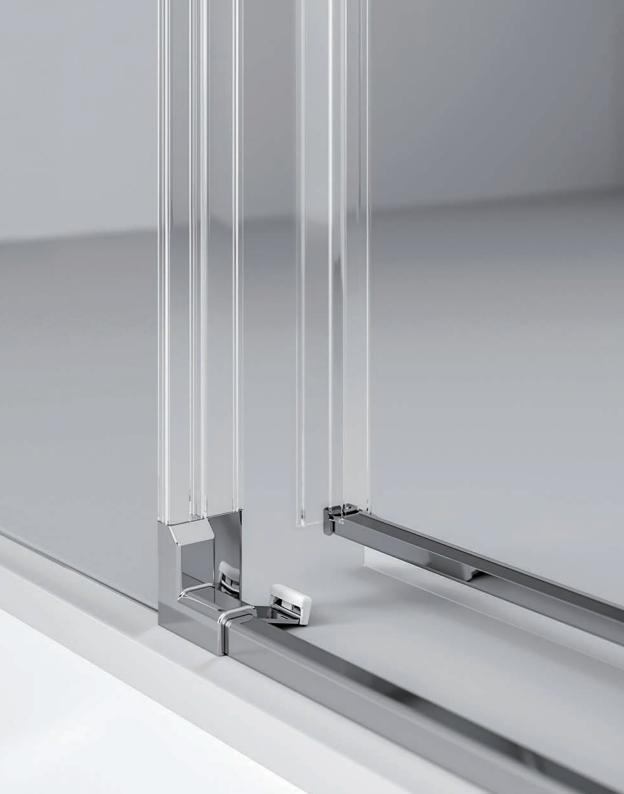



Qualità Duka

La qualità è la nostra pretesa; nei confronti di noi stessi, dei nostri prodotti e dei nostri partner. I nostri elevati standard di qualità si riflettono anche nella scelta delle materie prime. Ci riforniamo sia di vetro che di alluminio di alta qualità nelle nostre vicinanze. Il vetro temperato di sicurezza è prodotto nella nostra vetreria nella zona di Venezia, la culla della produzione europea del vetro. I nostri profili di alluminio in leghe speciali provengono da un fornitore austriaco esperto in questo campo. Tutti i raccordi, le cerniere e le maniglie sono prodotti su macchine CNC ad alta precisione nel nostro reparto interno di lavorazione del metallo.

Duka - ogni giorno di più!





Specialista del su misura

Come specialisti in misure speciali, siamo in grado di soddisfare quasi ogni desiderio. I molti anni di esperienza sono la base per la realizzazione di soluzioni personalizzate senza sacrificare l'estetica e la praticità. Muretti, soffitti spioventi, tagli, a gradi o pendenze delle pareti o del pavimento - Duka produce cabine doccia che si adattano al tuo bagno. Questo significa che anche le tolleranze edili più grandi possono essere compensate rapidamente, professionalmente e senza problemi.

Consegniamo infine i nostri prodotti su misura nel più breve tempo possibile, cosa per la quale siamo stati già premiati.

Duka - il tuo specialista nel su misura!





acqua 5000 pura 5000



acqua 5000

ELEGANZA SENZA TEMPO

8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Con acqua 5000, Duka raggiunge l'obiettivo di realizzare una porta scorrevole senza telaio. La brillantezza dell'alluminio incontra la leggerezza delle trasparenze del vetro. Forme appassionate e un outfit moderno evocano un'atmosfera unica nel vostro bagno. Sia in versione ad angolo, sia in nicchia, acqua 5000 è disponibile in quasi tutte le dimensioni.



Versione con profili a parete Versione senza profili













QR-ST2N R

Porta scorrevole per nicchia ↔ 970 - 2200 mm





QR-ST2N R + QR-WV2 L

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 970 - 2200 mm





QR-ST3 L

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia

↔ 1350 - 2200 mm





QR-ST4

Porta scorrevole a quattro elementi per nicchia \leftrightarrow 1445 - 2400 mm







QR-ST2W L + QR-W2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 980 - 2200 mm





QR-ST3 L + QR-W4 R

Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Porta scorrevole a quattro elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 1445 - 2400 mm







QR-SE2 L+R Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli ↔ 700 - 1600 mm





Q0-ST2N L Porta scorrevole per nicchia ↔ 970 - 2200 mm





Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato - Versione senza profili \leftrightarrow 970 - 2200 mm





Q0-ST1N L

Porta scorrevole per nicchia con muratura - Versione senza profili \leftrightarrow 520 - 1100 mm





Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale con porta asciugamano Bares - Versione senza profili \leftrightarrow 970 - 2200 mm







Q0-SE2 L + R

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli - Versione senza profili \leftrightarrow 700 - 1600 mm



Dettagli del prodotto acqua 5000





d'incollaggio: questo simbolo indica gli articoli con cerniere ed elementi di fissaggio incollati al cristallo con la rinomata tecnica UV Duka®.

integrata nel cristallo: la regolazione della larghezza delle
cabine diventa un elemento
di design! L'estensibilità di 25
mm degli elementi laterali e dei
lati fissi avviene tramite il cristallo regolabile, inserito sotto
il profilo.ll grande vantaggio è
di natura estetica, in quanto la
larghezza e l'aspetto del profi
lo di compensazione rimangono invariati senza rinunciare
all'estensibilità.



3 - Automatic Close & Stop:

l'innovativo sistema ACS, automatic close & stop, un optional in movimento. Un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e di apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.

4 - Elementi scorrevoli sganciabili: gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

5 - Una nuova stabilità mantiene ciò che promette: cabina d'angolo di grandi dimensioni senza supporto a soffitto. Una soluzione unica, sorprendentel





pura 5000

ALTE ESIGENZE

8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Un'opera di precisione, di sofisticata tecnica, di forte impatto estetico, può migliorare la vita? La consistenza, il suono composto dei suoi ingranaggi, la brillantezza dei materiali, gli straordinari meccanismi tecnici, sono garanzie di benessere? Sì! Una vera tecnologia ha forme eleganti, pure, efficaci. Con i nuovi colori pura 5000 amplia le possibilità di personalizzazione dello spazio doccia.





Versione con profili a parete Versione senza profili



duka.it/pura5000











PR-TN2 R

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia \leftrightarrow 600 - 1600 mm





PR-TN2 R + PR-WV L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 600 - 1600 mm





PR-TN3 R

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia \leftrightarrow 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi per nicchia ↔ 1200 - 2200 mm







PR-TW2 R + PR-W L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1600 mm





PR-T2 E + K Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi ↔ 600 - 1600 mm





PR-R2P Quarto tondo con 2 po

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi \leftrightarrow 764 - 1200 mm







P-TN1 R Porta battente 180° per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm





P-TN2 L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





P-FPTN L Porta a soffietto battente per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R
Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale accorciato - Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm







P-TN1X R

Porta battente 180°con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 1000 - 2000 mm





P-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 1000 - 2100 mm





P-TN2P L



P-TN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 1200 - 2200 mm







P-TW1 R + P-W L

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm





P-TW2 R + P-W L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





P-FPTW R + P-W L

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm





P-PTW R + P-WP L

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1200 mm





P-T1 E + K
Entrata angolare con 2 porte battenti 180°- Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm



P-T2 E + K
Entrata angolare con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





P-FPT E + K

Entrata angolare con 2 porte a soffietto battente - Versione senza profili \leftrightarrow 500 - 1000 mm



P-R2P


Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

- Versione senza profili

↔ 754 - 1200 mm



Dettagli del prodotto pura 5000

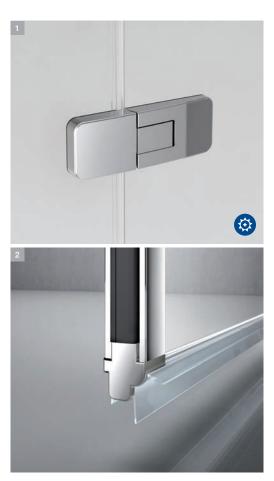

1 - Tecnica d'incollaggio:

il processo di produzione, controllato minuziosamente, assicura una lunga durata e una forte resistenza alle sollecitazioni dell'incollaggio stesso. Il nostro innovativo processo a raggi UV garantisce la massima sicurezza.

2 - Profilo antisgocciolamento discreto ma con ottima tenuta.

Dettagli del prodotto pura 5000 Versione con profili a parete



1 - Le estensibilità:

profilo di fissaggio a muro, sia per lati fissi che per elementi laterali.

2 - Le estensibilità:

profilo di battuta, minimalista con regolazione, senza fissaggio visibile.



Dettagli del prodotto pura 5000 Versione senza profili



1 - Design:

armonia con i colori delle cerniere.

2 - Design maniglia:

all'esterno serigrafia discreta che copre i fissaggi in la maniglia in alluminio, studiata ergonomicamente per una presa comoda e sicura, sia all'interno che all'esterno della cabina, viene collocata sul profilo magnetico di chiusura.



ColourArt

Con la proposta ColourArt, Duka **porta il colore nell'ambiente bagno**, conferendo alle cerniere e alle maniglie di pura 5000 un appeal ancora più contemporaneo. Le diverse finiture delle cerniere e delle maniglie di pura 5000 ColourArt – metal brushed copper, metal brushed brass, metal brushed black (rivestimento in PVD, Physical Vapor Deposition, che assicura resistenza ad abrasioni, graffi e corrosioni), metal matt black e metal matt white (alluminio verniciato) – consentono infatti di creare **"set" diversi e originali** per un'esperienza doccia completamente personalizzata.

Il profilo a parete è realizzato in argento lucido, e da poco anche in look acciaio inox, mentre nei modelli senza profilo il vetro laterale si presenta con serigrafia abbinata al colore delle cerniere e delle maniglie.



CSH | cromo argento lucido



INO | inox































MBL | metal matt black





multi-S 4000 natura 4000

MR-TN2PX L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia ↔ 800 - 2100 mm





reddot winner 2024

multi-S 4000

UNICA E VERSATILE

6 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Nel connubio tra funzionalità e bellezza, svela la tua individualità attraverso multi-S 4000. Come una poesia scritta dall'architettura stessa, ogni linea racconta la storia dell'innovazione, unendo la facilità di cura alla sublime eleganza. multi-S 4000 diviene emblema di unicità! Grazie alla sua straordinaria flessibilità e varietà la serie crea soluzioni uniche e personali, che si adattano a qualsiasi situazione, anche la più complessa.



duka.it/multi-S4000











MR-PTN2 Porta battente 180° a due elementi per nicchia \leftrightarrow 500 - 1600 mm



Soluzione speciale









MR-TN2P L Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia \leftrightarrow 650 - 1800 mm







MR-TN1PX R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia \leftrightarrow 700 - 2100 mm





MR-PTN3 L

Porta battente 180° a due elementi con elemento fisso per nicchia ↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi per nicchia

↔ 1000 - 2200 mm





MR-FPN4

Porta a soffietto battente a due elementi per nicchia \leftrightarrow 1000 - 2200 mm





MR-FPN L

Porta a soffietto battente per nicchia

↔ 500 - 1500 mm





MR-FPN L + MR-WV R
Porta a soffietto battente in comb

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 500 - 1500 mm







MR-FFPN L

Porta a soffietto battente con elemento fisso per nicchia \leftrightarrow 770 - 1600 mm





MR-PTW2 + MR-WP L

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 500 - 1600 mm





MR-TW1P L + MR-W R

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale

↔ 500 - 1000 mm



MR-TW2P L + MR-W R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale

↔ 650 - 1800 mm





MR-FFPW L + MR-W R

Porta a soffietto battente con elemento fisso in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 780 - 1600 mm





MR-FPW L + MR-W R


Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPE L/R

Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente ↔ 500 - 1500 mm

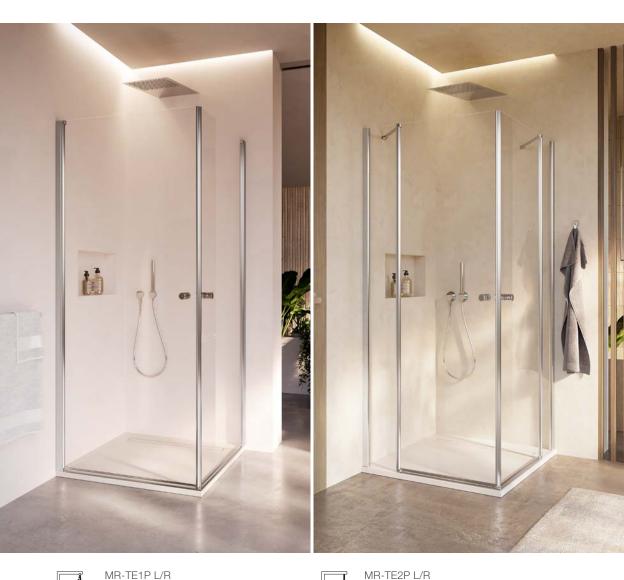



MR-TE1P L/R Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° \leftrightarrow 500 - 1000 mm



Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi ↔ 650 - 1800 mm





MR-FFPE L/R

Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente e 2 elementi fissi \leftrightarrow 850 - 1600 mm





MR-F3S L

Cabina pentagonale con porta battente 180° \leftrightarrow 800 - 1100 mm







MR-F4P Cabina pentagonale con porta battente 180° a due elementi

↔ 800 - 1100 mm

Soluzione speciale





MR-R4P

Quarto tondo con porta battente 180° a due elementi e 2 elementi fissi \leftrightarrow 800 - 1200 mm







MR-R2P Quarto tondo con 2 porte battenti 180° ↔ 784 - 1004 mm



MR-FFPU
Cabina ad "U" con 2 porte a soffietto battente

↔ 700 - 900 mm





MR-FFPU Cabina ad "U" con 2 porte a soffietto battente \leftrightarrow 700 - 900 mm



Dettagli del prodotto multi-S 4000



1 - Forme slanciate:

cerniera dal design tubiforme è stata ridotta al minimo lasciando che la trasparenza del vetro sia protagonista della scena visiva. Minimal nell'aspetto ma grande nella funzionalità: l'auto-close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente laddove tu vuoi.

2 - Armonia visiva:

la barra di sostegno. ora senza viti in vista. si trasforma nell'aavvolgendo spetto il vetro e il muro con una forza che emana sicurezza. Inoltre l'altezza della cabina. per cui la piastrellatura all'altezza della cabina non costituisce un ostacolo a un'installazione semplice e facile.

3 - Leggerezza ed armonia: la cerniera si veste ora di una

nuova forma più fluida in armonia con le linee morbide del modello. Questo elemento, dal design minimale e leggero, conserva la sua funzionalità intrinseca, ma lo fa ora la barra è a filo con con una bellezza amplificata. La cerniera consente un'apertura di 180° verso l'esterno.

4 - Brillante alluminio in evidenza:


il listello magnetico è inserito all'interno del profilo di battuta, lasciando visibile solo la brillantezza dell'alluminio. Ciò apporta un miglioramento estetico complessivo alla cabina. senza comprometterne le funzionalità.



Dettagli del prodotto multi-S 4000



- 1 La maniglia standard in alluminio diventa un nuovo punto di seduzione. Il suo nuovo design innesca un'intima percezione tattile oltre che visiva, tracciando con fermezza il sentiero del design moderno. Le sue rientranze infatti accompagnano l'impugnatura con una naturalezza inaudita e donano un tocco di classe alla cabina doccia.
- 2 La maniglia opzionale incarna una sobrietà sempre attuale. La sua forma squadrata offre un'impugnatura confortevole e stabile grazie anche all'impugnatura ad incasso.
- **3 -** La maniglia standard per le porte a soffietto battente si presenta con una forma studiata appositamente per garantire un'impugnatura comoda ed ergonomica. L'inserto in gomma riprende il design della maniglia a pomolo, contribuendo non solo a una presa ancora migliore ma anche a un design originale e distintivo.







Nuova altezza standard per tutti gli articoli: 2000 mm Nuova altezza speciale per articoli in SIL e CSH fino a 2100 mm Altezza speciale per articoli in BLP, COP, BRP e INO fino a 2000 mm

natura 4000

C'È BISOGNO DI NATURA

6 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard natura 4000 è un prodotto sicuro, equilibrato nella sua geometricità, forte di innovazioni uniche e dal design lineare e minimalista. Con natura 4000 Duka riconferma la sua competenza nel dare vita a un'idea di comfort e performance a 360°, con uno spirito più attuale che rende questo prodotto di fascia medio-alta senza dubbio innovativo e competitivo. natura 4000 è uno scorcio sulla tecnologia del futuro che rende il benessere qualcosa di semplice, di meritato, come un gesto naturale in un personale spazio d'evasione. Con la proposta Colour Up Your Life natura 4000 si presenta ora con una varietà di colori più vasta: copper pearl, brass pearl e black pearl.















AR-ST2N L

Porta scorrevole con profilo orizzontale inferiore per nicchia

↔ 870 - 1800 mm



A-ST2N L

Porta scorrevole senza profilo orizzontale inferiore per nicchia \leftrightarrow 870 - 1800 mm





AR-ST4

Porta scorrevole a quattro elementi con profilo orizzontale inferiore

↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

Porta scorrevole a quattro elementi senza profilo orizzontale inferiore

↔ 1315 - 2000 mm





A-DTN L
Porta girevole per nicchia
↔ 600 - 1000 mm





A-FPN L Porta a soffietto battente per nicchia \leftrightarrow 600 - 1200 mm





AR-DTN L
Porta girevole per nicchia
↔ 600 - 1000 mm







AR-FPN L
Porta a soffietto battente per nicchia
↔ 600 - 1200 mm



AR-PTF L

↔ 959 - 1800 mm

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia







AR-DTW R + A-S DT L

Porta girevole in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1000 mm





AR-DTW L + A-S DT R

Porta girevole in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1000 mm





AR-PTW R + A-S DT L Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 550 - 1000 mm







AR-FPW R + A-S DT L

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1200 mm





AR-PTF L + A-SV R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 959 - 1800 mm





AR-ST4 + A-S4

Porta scorrevole a quattro elementi con profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale

↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4 + A-S4

Porta scorrevole a quattro elementi senza profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale

↔ 1315 - 2000 mm





A-EDT L+R Entrata diagonale con 2 porte girevoli \leftrightarrow 600 - 1000 mm





A-EFP L+R Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente \leftrightarrow 600 - 1200 mm





AR-ST2W L + A-S ST R

Porta scorrevole con profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 870 - 1800 mm





A-ST2W L + A-S ST R

Porta scorrevole senza profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 870 - 1800 mm





AR-E2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli con profilo orizzontale inferiore \leftrightarrow 550 - 1200 mm





A-E2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli senza profilo orizzontale inferiore \leftrightarrow 550 - 1200 mm







A-VRS Quarto tondo con 2 porte scorrevoli \leftrightarrow 765 - 1200 mm



Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi scorrevoli



1 - Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili - gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte. Inoltre facilita la pulizia fra le lastre di vetro.


2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC): la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).

3 - Sistemi scorrevoli: i lati fissi dell'angolare sono disponibili con o senza profilo inferiore.

4 - Girofix: fissaggio a muro con sistema girofix ulteriormente migliorato. Poche operazioni, semplici e veloci.



Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi a battente, girevoli e a soffietto battente

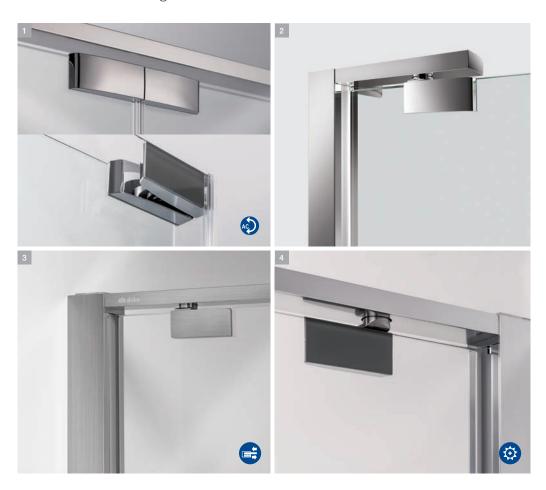

1 - Cerniera:

intelligente cerniera della porta soffietto/ battente con apertura a 180°, dotata del meccanismo AC per una chiusura facilitata.

2 - II design

della cerniera, con il perno spostato, rende questi modelli particolarmente flessibili, adattabili in presenza anche di ingombri esterni (per esempio scalda salviette) oppure interni (miscelatori e rubinetteria) senza rinunciare a ingressi ampi e trasparenza delle superfici.

3 - Fissaggio:

sistema telescopico nel fissaggio a muro; aiuta a compensare eventuali fuori piombo.

4 - Tecnica d'incollaggio:

tutte le cerniere di questa serie sono incollate con sistema UV; le superfici interne, lisce e senza interruzioni facilitano la pulizia.



natura 4000 -Colour Up Your Life

natura 4000, già molto richiesto dal mercato, diventa un prodotto ancora più accattivante. A partire dall'autunno si presenta con una varietà di colori più vasta: copper pearl, brass pearl e black pearl. I colori pearl sono disponibili per i nostri prodotti natura 4000, libero 4000 (porte a sé stanti) e libero 3000. A seconda dell'incidenza della luce, le tonalità delle nuove superfici cambiano la sfumatura del colore. La particolare luminosità e brillantezza di questi colori conferisce ai prodotti una calda radiosità e quindi un'aura nobile e piacevole. Qualsiasi sia la soluzione scelta, con infinite possibilità di abbinamenti e accostamenti, puoi dare al tuo bagno l'aspetto che desideri.



COP | copper pearl La finitura in rame dona all'ambiente uno charme classico.



BRP | brass pearl
La finitura in ottone trasmette raffinatezza e lusso.




BLP | black pearl La finitura in nero rende l'ambiente più sicuro e accogliente.





gallery 3000 dukessa 3000





gallery 3000

LA TRADIZIONE IN CHIAVE MODERNA



Versione con profili a parete



Versione senza profili



Versione con profilo ad incasso

6 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Moderna, smart ed innovativa. Tre modalità di installazione sottolineano la flessibilità di gallery 3000. Accanto alla tradizionale versione con profili a parete, la serie è disponibile anche in versione con cerniere a muro oppure nella versione con profilo ad incasso.











GR-TN2 L + GR-WV2 R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 600 - 1600 mm





GR-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia \leftrightarrow 1000 - 2100 mm







GR-TW2 R + GR-W2 L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1600 mm





GR-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi \leftrightarrow 600 - 1600 mm





GR-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi \leftrightarrow 780 - 1200 mm







G0-TN1 L

Porta battente 180° per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 400 - 1020 mm





G0-TN2 L + G0-WV2 R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





G0-PTN

Porta battente 180° a due elementi per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1220 mm





G0-TN1X L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 800 - 1800 mm





G0-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 1000 - 2100 mm





G0-TW1 R + G0-W2 L

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili \leftrightarrow 400 - 1020 mm





G0-TW2 R + G0-W2 L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemeto laterale - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





G0-PTW L + G0-WP R

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1220 mm





G0-TE1 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° - Versione senza profili \leftrightarrow 400 - 1020 mm





G0-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili \leftrightarrow 600 - 1600 mm





G0-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili \leftrightarrow 780 - 1200 mm







GU-TN2 L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 600 - 1600 mm





GU-TN1X R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 800 - 1800 mm





GU-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 1000 - 2100 mm







GU-TW2 R + GU-W2 L

Porta battente 180 $^{\circ}$ con elemento fisso in combinazione con elemento laterale - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 600 - 1600 mm





G0-PTW L + GU-WP R

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 600 - 1220 mm





GU-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 600 - 1600 mm







GU-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 780 - 1200 mm



Dettagli del prodotto gallery 3000



1 - Tecnica di incolaggio UV - brilliant:

le cerniere sono incollate al vetro con la consolidata tecnica Duka di incollaggio a raggi UV. Le superfici interne del vetro restano così intatte, lisce, per una pulizia facilitata ed una visione senza ingombri.

2 - Sostegno orizzontale:

anche la barra di sostegno orizzontale si armonizza con i tratti lineari della maniglia e dei profili, contribuendo all'eleganza della cabina. Inoltre la larghezza minima di 11 mm garantisce la massima stabilità, pur con il minimo ingombro visivo. Anche le viti della barra sono tutte a filo. La posizione del sostegno consente inoltre la massima flessibilità di montaggio del soffione

3 - Cerniera a 180°:

per la prima volta anche la serie gallery 3000 dispone di una porta battente con cerniera a 180°. L'apertura a 90° verso l'interno e verso l'esterno consente, anche in bagni di dimensioni ridotte, un comodo spazio d'ingresso alla doccia. / Automatic close regolabile: grazie al già consolidato Automatic Close System, la porta si chiude automaticamente negli ultimi centimetri e si sistema

dolcemente nella posizione di

chiusura.

4 - Profilo magnetico in alluminio:

sul bordo verticale del vetro viene montato un sottile profilo d'alluminio con inserita una guarnizione magnetica. Il profilo d'alluminio è cosi calibrato che aderisce al vetro senza incollaggio ed evita che il magnete si muova nella movimentazione della porta o durante la pulizia della cabina.



Dettagli del prodotto gallery 3000



5 - Maniglia:

la maniglia è il risultato dell'unione di funzionalità, ergonomia e design. È stata progettata sequendo le modalità d'uso e in concordanza con l'estetica della cabina. La forma si armonizza infatti con la geometria regolare della cabina. L'elemento in caucciù posto nella maniglia all'interno della porta ne assicura la funzionalità, soprattutto a contatto con l'acqua. Con porte senza fissetto, all'esterno della maniglia è presente un paracolpi per proteggere la porta, la parete e l'arredamento in caso di contatto.

dall'aspetto raffinato, si adatta senza saldature all'elegante design.

6 - Portasciugamani: 7 - II sistema anti-gocciolatoio, 4★:

anche il sistema antigocciolatoio è stato implementato in gallery 3000 per una pulizia ancora più facilitata. La guarta generazione di guesto sistema viene inserito nel bordo inferiore del vetro. come profilo di alluminio discreto combinato con una guarnizione interna in PVC. L'inclinazione verso l'interno, così come le labbra morbide della guarnizione contribuiscono a tenere l'acqua nella zona doccia. La guarnizione si può sfilare facilmente per operazioni di pulizia o di ricambio, se necessario.

	A-CT3 + A-CS
orta scorrevole a tre elementi in combinazio	ne con elemento lateral
	↔ 650 - 1900 mm

dukessa 3000

UN PIACERE

3 mm Spessore del vetro | **1900 mm** Altezza standard La nostra linea dukessa 3000 in metacrilato o cristallo rispecchia la nostra idea di qualità. Il risultato è un prodotto stabile, senza compromessi per garantirvi il piacere quotidiano della doccia.













elemento laterale accorciato ↔ 650 - 1900 mm

↔ 650 - 1900 mm







A-CEK3
Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli a tre elementi
↔ 650 - 1250 mm





A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Entrata diagonale con 2 porte scorrevol a due e a tre elementi ↔ per le misure si veda il listino prezzi





A-CR

Quarto tondo con 4 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi ↔ per le misure si veda il listino prezzi








A-CV

Quarto tondo con 2 porte scorrevoli ↔ per le misure si veda il listino prezzi



Dettagli del prodotto dukessa 3000

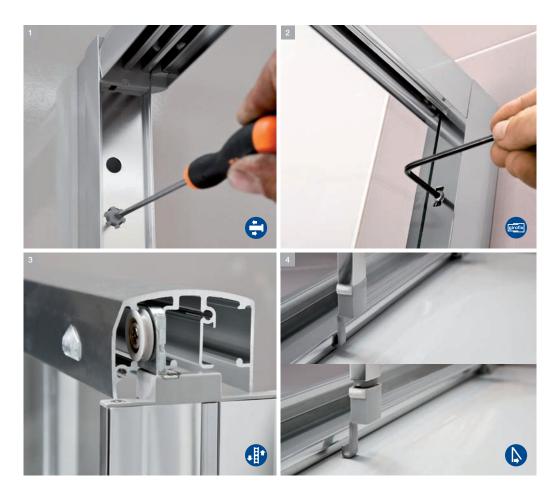

1 - Regolazione con vite telescopica:

la tecnologia avanzata dei profili di fissaggio a muro regolabili per mezzo di vite telescopica non solo garantisce una chiusura sicura per pareti inclinate, ma semplifica notevolmente l'installazione. Inoltre non vi sono viti a vista.

2 - Girofix:

l'innovativo fissaggio "girofix" per il montaggio delle entrate diagonali. Questa tecnica facilita l'installazione ed elimina all'interno le viti in vista.

3 - Rotelline:

l'impiego della tecnologia con cuscinetti a sfera esenti da manutenzione e l'intelligente tecnica con rotelline concave offrono all'utente un confort eccellente grazie ad una facile e silenziosa apertura degli elementi scorrevoli, che possono essere regolati linearmente, garantendo un perfetto scorrimento e una chiusura dell'anta.

4 - Sganciamento:

gli elementi scorrevoli sono regolabili per assicurare un perfetto scorrimento e la chiusura della porta. Inoltre possono essere facilmente sganciati dal telaio, nella parte inferiore, per una migliore pulizia.



vela 2000 stila 2000 prima 2000 V6PT Porta battente 180° a due elementi per nicchia \leftrightarrow 500 - 1400 mm



vela 2000

PERFEZIONE

6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard Non occorre pensarci due volte. Perfezione e semplicità dal montaggio all'uso quotidiano. Senza compromessi nel design, vela 2000 si presenta come un classico con un altissimo grado di funzionalità durevole nel tempo.



duka.it/vela2000









V6ST L
Porta battente 180° per nicchia

↔ 500 - 1000 mm



V6TW L Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia \leftrightarrow 500 - 1400 mm





V6FST L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia \leftrightarrow 1000 - 2000 mm






V6PTF L

Porta battente 180° a due elementi con elemento fisso per nicchia \leftrightarrow 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 500 - 1400 mm

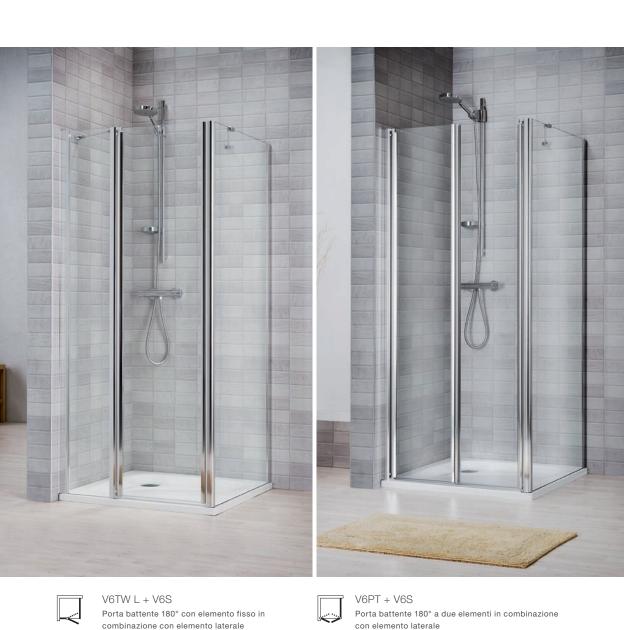

↔ 500 - 1400 mm

↔ 500 - 1400 mm







V6 E+K Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi ↔ 500 - 1600 mm





V6RP

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi \leftrightarrow per le misure si veda il listino prezzi





V6RS L

Quarto tondo con porta battente

 \leftrightarrow per le misure si veda il listino prezzi





V6FS L

Cabina pentagonale con porta battente 180° ↔ per le misure si veda il listino prezzi



Dettagli del prodotto vela 2000



1 - Design:

le porte si aprono verso l'interno e l'esterno, consentendo un agevole ingresso anche nelle cabine doccia di dimensioni ridotte.

2 - Il supporto:

il supporto regolabile degli elementi fissi, così come delle pareti laterali, è stabile e facile da montare. Le superfici del vetro sono ben assicurate.

3 - Design:

il profilo lineare a maniglia, con chiusura magnetica, e l'uso di materiali di qualità caratterizzano vela 2000.

4 - Design:

in aggiunta alle proprietà del meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura a battente andando liberamente a determinarne il punto di attivazione. La stabile costruzione offre alta tenuta stagna e un durevole piacere doccia.

C6-FPW L + C6-S

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1200 mm



stila 2000

IL DESIGN DEI GESTI QUOTIDIANI

6 mm Spessore del vetro | 1950 mm Altezza standard II design Duka semplice, lineare, poco invadente e sempre attuale, si colora di nero per un box doccia ancora più moderno. Le linee essenziali e squadrate dei profili parlano il linguaggio dell'architettura contemporanea e la maniglia, progettata con il massimo rigore, si integra nel profilo magnetico di chiusura come un accessorio prezioso che mantiene comunque la sua identità e valorizza l'insieme.



duka.it/stila2000











CR-PT2

Porta battente 180° a due elementi per nicchia \leftrightarrow 600 - 1100 mm



CR-PT1 L

Porta battente 180° per nicchia ↔ 500 - 1000 mm





CR-FT L
Porta a soffietto per nicchia
↔ 600 - 1000 mm





C6-FPN R Porta a soffietto battente per nicchia \leftrightarrow 600 - 1200 mm





C6-FPW L + C6-SV R

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 600 - 1200 mm





CR-ST2 L

Porta scorrevole per nicchia con profilo orizzontale inferiore per nicchia \leftrightarrow 870 - 1600 mm





C6-ST2N L

Porta scorrevole per nicchia senza profilo orizzontale inferiore \leftrightarrow 870 - 1600 mm





CR-ST2 R + CR-SV L

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 870 - 1600 mm





CR-ST3 L

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia \leftrightarrow 725 - 1200 mm





CR-PT2 R + CR-S

Porta battente a due elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1100 mm





CR-PT1 L + CR-S

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 500 - 1000 mm





CR-FT R + CR-S

Porta a soffietto in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 600 - 1000 mm





C6-ST2W L + C6-S ST R

Porta scorrevole senza profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 870 - 1600 mm





CR-ST3 L + CR-S

Porta scorrevole e tre elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 725 - 1200 mm





C6-FPE L+R Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente \leftrightarrow 600 - 1200 mm





CR-E2 + D2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli con profilo orizzontale inferiore \leftrightarrow 600 - 1200 mm





C6-E2 + D2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli senza profilo orizzontale inferiore \leftrightarrow 670 - 1200 mm







CR-VRS4

Quarto tondo con 2 porte scorrevoli ↔ per le misure si veda il listino prezzi



1 - Cerniere filo vetro - la cerniera è avvitata al vetro, ma senza che vi sia alcun rilievo sulla parte interna. La superficie interna del vetro e la cerniera sono a filo. Un vantaggio notevole per l'estetica e per la facilità di pulizia.

2 - Maniglia supplementare: nella porta a soffietto, fra le antine pieghevoli, è montata una maniglia supplementare, all'interno ed all'esterno, per agevolare l'apertura.

Dettagli del prodotto stila 2000



- 3 Senza profilo inferiore: la nuova versione senza profilo inferiore per i modelli della collezione stila 2000, completa il portafoglio prodotti, per andare incontro alle configurazioni architettoniche dei bagni più contemporanei. Aggiornare il design ha significato anche aumentare la funzionalità di questa cabina doccia, che gode ora di un accesso semplificato, di una pulizia facilitata e di un sistema di sganciamento dell'anta migliorato.
- 4 Rotelle: rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.
- 5 Meccanismo sali/scendi: ante a battente e a soffietto dotate di meccanismo sali/scendi regolabile per agevolarne il posizionamento a 90° e la chiusura.
- 6 Sganciamento: meccanismo per un semplice sganciamento delle antine scorrevoli, dall'esterno, facilitandone la pulizia.

prima 2000

PIÙ DI UNA SEMPLICE CABINA DOCCIA

4 mm spessore del vetro per i prodotti con codice 6A

3 mm spessore del vetro per gli altri articoli

1950 mm altezza standard per gli articoli con codice 6A

1900 mm altezza standard per gli altri articoli

La dimostrazione pratica che si possono abbinare convenienza, qualità e praticità. Design moderno ed affermate soluzioni: i vantaggi e la qualità Duka nelle cabine doccia della serie prima 2000 (in metacrilato o vetro temperato di sicurezza).



duka.it/prima2000











6A-4ST2 Porta scorrevole per nicchia ↔ 850 - 1400 mm





6A-4PT2
Porta battente a due elementi per nicchia
↔ 650 - 1100 mm





6A-4PT1L Porta battente 180° per nicchia ↔ 450 - 900 mm





6A-4ST3 + 6A-4S

Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 650 - 1200 mm





6A-4ST2 + 6A-4S Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale ↔ 850 - 1400 mm





6A-4PT2 + 6A-4S Porta battente a due elementi in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 650 - 1100 mm





6A-4PT1 L + 6A-4S Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 450 - 900 mm





6S-4E2
Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli

↔ 600 - 1200 mm





CUST / MUST

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia

↔ 650 - 1100 mm



CUT
Porta battente 180° per nicchia

↔ 450 - 900 mm







CUT + CUSP Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale accorciato \leftrightarrow 450 - 900 mm





CUPT / MUPT Porta battente 180° a due elementi per nicchia \leftrightarrow 500 - 1100 mm





CUT + CUS Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale \leftrightarrow 450 - 900 mm



↔ 600 - 1000 mm



con elemento laterale

↔ 860 - 1400 mm





CUED3 / MUED3

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli a tre elementi \leftrightarrow 600 - 1000 mm





CUV / MUV Quarto tondo con 2 porte scorrevoli ↔ per le misure si veda il listino prezzi



CUR / MUR

Quarto tondo con 4 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi

 \leftrightarrow per le misure si veda il listino prezzi





CUFS

Cabina pentagonale con porta battente 180° ↔ per le misure si veda il listino prezzi




CUFP / MUFP

Cabina pentagonale con porta battente 180° a due elementi

 \leftrightarrow per le misure si veda il listino prezzi



Dettagli del prodotto prima 2000 - per gli articoli con il codice 6A

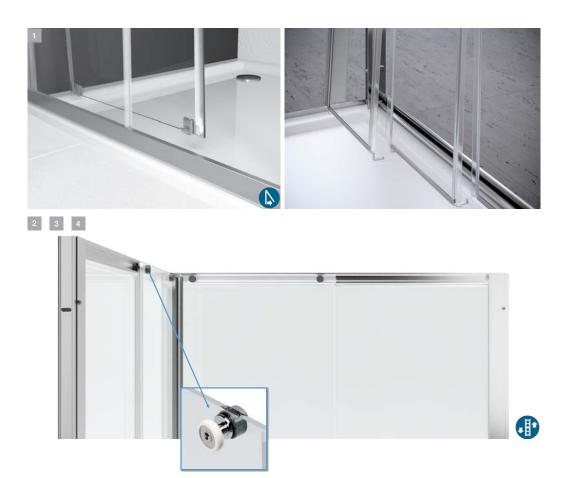

- 1 Elementi scorrevoli separabili: nuovo sistema di sganciamento facile e intuitivo per una pulizia più approfondita in pochi gesti.
- 2 Rotelline: l'articolo ha gli elementi scorrevoli dotati di rotelline con cuscinetti a sfera regolabili in altezza, che garantiscono uno scorrimento ottimale delle porte senza alcuno sforzo!
- 3 Intervallo di regolazione: la combinazione di un intervallo di regolazione di 30 mm sulla cabina e l'uso del profilo di allargamento consente di fornire qualsiasi larghezza a magazzino.
- 4 Design minimalista: il solido elemento di scorrimento con un'altezza di soli 35,5 mm si integra con l'aspetto pulito del prodotto.



1 - Nuovo profilo magnetico.

L'attraente profilo magnetico con maniglia integrata in alluminio di alta qualità delle porte scorrevoli e battenti offre i seguenti vantaggi:

- regolazione millimetrica per una chiusura perfetta della porta
- l'elegante alluminio non "ingiallisce", è facile da impugnare e rende il vetro facile da pulire
- il profilo lineare ed elegante dell'impugnatura conferisce un'impronta puristica al design e consente il massimo accesso possibile: «form follows function"
- massima trasparenza del vetro

2 - Meccanismo sali e scendi:

le porte con il meccanismo sali/scendi si sollevano di qualche millimetro al momento dell'apertura. La guarnizione antigocciolamento viene quindi protetta dall'usura continua e la porta si chiude da sé negli ultimi 15 centimetri di corsa.

Dettagli del prodotto prima 2000 - per i restanti articoli



1 - Design: le antine sono registrabili in altezza (porta scorrevole ed entrata diagonale). 2 - Le estensibilità: le ante a battente e soffiet-to battente possono essere aperte all'esterno e all'interno. In aggiunta al meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura con elemento a battente, andando liberamente a determinarne il punto di attivazione.

3 - Rotelline: l'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli dotati di rotelline con cuscinetti a sfera regolabili in altezza, che garantiscono uno scorrimento ottimale delle porte senza alcuno sforzo!

4 - Elementi scorrevoli

separabili: le cabine doccia con questa icona sono dotate di porte doccia scorrevoli, dove i singoli elementi si possono separare uno dall'altro. Di conseguenza la pulizia delle parti sovrapposte risulta sensibilmente facilitata.



libero 5000 libero 4000 libero 3000



libero 5000

Elementi laterali e isole doccia a sè stanti



Versione con profili a parete



Versione senza profili



Versione con profilo ad incasso













Isola doccia per nicchia - Versione senza profili ↔ 150 - 1500 mm







FR-WF L Elemento laterale a sé stante ↔ 150 - 1800 mm





FU-WF L

Elemento laterale a sé stante - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L
Isola doccia in combinazione con elemento laterale

↔ 150 - 1500 mm



F-WW R + F-WK L
Isola doccia in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili

↔ 150 - 1500 mm





libero 5000

Soluzione scorrevole Walk In

8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard

L'innovativa porta scorrevole Walk In di libero 5000 Inlab è ora disponibile oltre che per la soluzione ad angolo anche per nicchia. Il nuovo design consente nuove soluzioni architettoniche, ad esempio con tagli murali, finestre e pareti esposte, consentendo così anche installazioni non convenzionali.



Versione con profili a parete



Versione senza profili



Versione con profilo ad incasso



duka.it/libero5000







__

F-G2N L

Porta scorrevole a sé stante INLAB per nicchia - Versione senza profili \leftrightarrow 900 - 2000 mm





FU-G2N R

Porta scorrevole a sé stante INLAB per nicchia - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 900 - 2000 mm





FR-G2 R Porta scorrevole a sé stante INLAB \leftrightarrow 900 - 2000 mm





F-G2 R

Porta scorrevole a sé stante INLAB - Versione senza profilo \leftrightarrow 900 - 2000 mm







FU-G2 R

Porta scorrevole a sé stante INLAB - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 900 - 2000 mm



Dettagli del prodotto libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:

l'innovativo sistema ACS, automatic close & stop: un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e di apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.

2 - Elementi scorrevoli sganciabili:

gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

3 - Gocciolatoio 5★:

il discreto profilo in alluminio viene applicato senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, riducendo al minimo i possibili depositi di sporco. La guarnizione in PVC inserita (anch'essa priva di sporgenze) dispone di un aggetto idrorepellente interno e di labbra in PVC morbido in basso.

libero 4000

Elementi laterali e isole doccia a sè stanti











PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Isola doccia con un elemento battente 180° in combinazione con elemento laterale, vetro 6 mm \leftrightarrow 1000- 1800 mm



PE 6TF2P L

Isola doccia con un elemento battente 180° per nicchia, vetro 6 mm \leftrightarrow 1000- 1800 mm





PE 6W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm

↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm



PU 6W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 200 - 1200

PU 8W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm - Versione con profilo ad incasso \leftrightarrow 200 - 1420 mm





PE 6

PE 6PSF R

Elemento laterale a sé stante con portasciugamano, vetro 6 mm \leftrightarrow 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Elemento laterale a sé stante con portasciugamano, vetro 8 mm \leftrightarrow 500 - 1400 mm



Dettagli del prodotto libero 4000



1 - Forme slanciate: la cerniera dal design tubiforme è stata ridotta al minimo lasciando che la trasparenza del vetro sia protagonista della scena visiva. Minimal nell'aspetto ma grande nella funzionalità: l'auto-close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente laddove tu vuoi.

2 - La barra di sostegno, ora senza viti in vista, si trasforma nell'aspetto avvolgendo il vetro e il muro con una forza che emana sicurezza. Inoltre la barra è a filo con l'altezza della cabina, per cui la piastrellatura all'altezza della cabina non costituisce un ostacolo a un'installazione semplice e facile.

libero 4000

Soluzione scorrevole Walk In

6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard

Liberatevi da ogni tipo di compromesso, scegliendo all'interno di una vasta gamma di soluzioni la vostra oasi personale, assaporando per intero il benessere. libero 4000 è disponibile in tre nuovi colori di tendenza: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/libero4000









PE 6FP Porta a soffietto battente a sé stante, vetro 6 mm

↔ 750 - 1200 mm





PE 6DT

Porta girevole a sé stante, vetro 6 mm

↔ 600 - 1000 mm





PE 6FP F L Porta a soffietto battente a sé stante, vetro 6 mm \leftrightarrow 600 - 1400 mm





PE 6FFP F L

Porta a soffietto battente a sé stante con elemento fisso, vetro 6 mm \leftrightarrow 780 - 1600 mm







PE 6TF1P R
Porta battente a sé stante - vetro 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



Dettagli del prodotto libero 4000



1 - Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili: negli articoli con questa icona gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte. Inoltre facilita la pulizia fra le lastre di vetro.

2 - Rotelle:

rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.

3 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).



Dettagli del prodotto libero 4000



1 - Forme slanciate: la cerniera dal design tubiforme è stata ridotta al minimo lasciando che la trasparenza del vetro sia protagonista della scena visiva. Minimal nell'aspetto ma grande nella funzionalità: l'auto-close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente laddove tu vuoi.

2 - La barra di sostegno, ora senza viti in vista, si trasforma nell'aspetto avvolgendo il vetro e il muro con una forza che emana sicurezza. Inoltre la barra è a filo con l'altezza della cabina, per cui la piastrellatura all'altezza della cabina non costituisce un ostacolo a un'installazione semplice e facile.

3 - La cerniera é incollata al vetro con il incollaggio UV Brillant. Questa tecnologia di incollaggio di Duka lascia vedere in trasparenza le nuove forme degli elementi e la lucentezza del materiale e permette al vetro di mostrare in pieno la sua trasparenza.

libero 3000

GENERA NUOVI AMBIENTI

6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Soluzioni a sé stanti, che puntano sul fattore estetico con i nuovi colori della proposta Colour Up Your Life e con serigrafie geometriche in colore nero dello "stile industriale". Massima versatilità quindi nel creare spazi Walk In, sempre con prodotti di qualità, sicuri ed affidabili.



duka.it/libero3000











6G0W2F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm - Versione senza profili \leftrightarrow 200 - 1200 mm



8G0W2F
Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm - Versione senza profili

→ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm \leftrightarrow 600 - 1200 mm

8GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm





6GW2RFR

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm ↔ 300 - 1200 mm

8GW2RFR

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm \leftrightarrow 300 - 1400 mm





6GWW2F L
Isola doccia con elemento laterale, vetro 6 mm

↔ 600 - 1200 mm





6GTF2P L

Porta battente a sé stante con elemento fisso - vetro 6 mm \leftrightarrow 600 - 1600 mm

Détails du produit libero 3000



1 - Cerniere: le cerniere sono incollate al vetro con la consolidata tecnica Duka di incollaggio a raggi UV. Le superfici interne del vetro restano così intatte, lisce, per una pulizia facilitata ed una visione senza ingombri. (6GTF2P L/R)

2 - Design: La serigrafia si declina in 6 o 8 quadrati, sempre e solo in colore nero, sia in vetro da 6 e da 8 mm di spessore, racchiusa fra profili di alluminio pure in colore nero, in perfetto abbinamento. I profili garantiscono sia la stabilità che la durata nel tempo, proteggendo la serigrafia stessa (6/8GW2F L/R).

libero 2000

LA NUOVA SERIE WALK IN AFFIDABILE

6 mm / Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard Con la nuova gamma di modelli libero 2000 siamo in grado di combinare design moderno ed elevata funzionalità. La serie si basa sulla tecnologia della linea stila 2000 per offrire una porta scorrevole dalle comprovate capacità tecniche. Questa soluzione aperta e spaziosa conquista per il suo look chiaro e minimalista.



duka.it/libero2000







21-6ST2F R

Porta scorrevole a sé stante, vetro 6 mm \leftrightarrow 870 - 1600 mm



2 - Rotelle:

rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.

1 - Sganciamento:

il nuovo meccanismo di sganciamento delle porte scorrevoli garantisce un'esperienza di doccia rilassante. La facile gestione permette di sganciare il vetro per una pulizia semplificata e approfondita. Il design ridotto conferisce a questo highlight tecnico un valore speciale.

3 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).





Soluzioni per vasca



Soluzioni per vasca

3 mm / 6 mm Spessore del vetro multi-S 4000: 1500 mm Altezza standard dukessa 3000: 1650 mm Altezza standard multi 3000: 1400 mm Altezza standard

Fare di doccia e bagno un tutt'uno. La parete a uno, due o più elementi trasformerà in un istante la vostra vasca da bagno in una doccia. La scelta è tra il nostro vetro temperato o i pannelli in metacrilato. Quando la parete non viene utilizzata, può essere ripiegata in un batter d'occhio. Per la pulizia basta semplicemente ruotarla verso l'esterno. Le cerniere rinforzate la rendono pieghevole e autoportante.







multi-S4000 dukessa3000

multi3000









MR-BT1P L

Porta battente per vasca da bagno

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

Porta battente con elemento fisso per vasca da bagno

↔ 500 - 1600 mm





A-CP3X

Parete scorrevole a tre elementi per vasca da bagno \leftrightarrow 1000 - 1800 mm











GFW2

Parete pieghevole per vasca a due elementi \leftrightarrow 700 - 1600 mm



FW2

Parete pieghevole per vasca a due elementi in vetro artificiale \leftrightarrow 700 - 1600 mm







GFW3 / FW3

Parete pieghevole per vasca a tre elementi \leftrightarrow 700 - 1600 mm



FX3

Parete pieghevole per vasca a tre elementi \leftrightarrow 700 - 1650 mm





GFW3 + GSF


Parete pieghevole per vasca a tre elementi in combinazione con elemento laterale in vetro temperato di sicurezza

↔ 700 - 1600 mm



FW3 + SF

Parete pieghevole per vasca a tre elementi in combinazione con elemento laterale in vetro artificiale \leftrightarrow 700 - 1600 mm

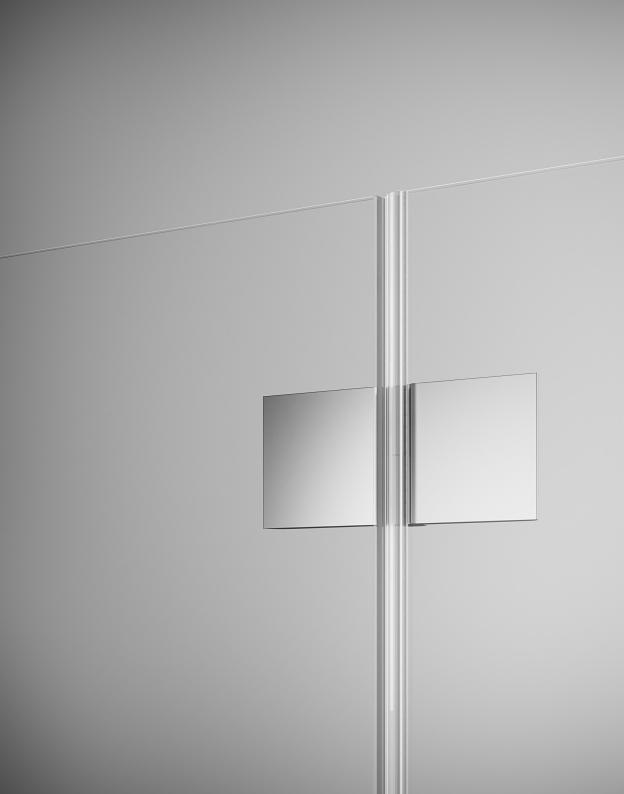

Dettagli del prodotto



1 - Cerniera 180°:

la serie è dotata di una cerniera snodabile a 180° che permette di girare le antine anche verso l'esterno facilitando così la pulizia delle superfici interne. Stabile e robusta per durare nel tempo.

2 - Regolazione con vite telescopica:

il sistema telescopico nel fissaggio a muro aiuta a compensare eventuali fuori piombo.

3 - Fissaggio profilo telaio - "girofix":

il fissaggio innovativo girofix per il montaggio delle entrate diagonali. Questa tecnica facilita l'installazione ed elimina all'interno le viti a vista.

4 - Ante con regolazione micrometrica a rotella:

l'intera anta può essere regolata senza problemi in modo semplice con una vite micrometrica a rotella all'interno del campo d'adattabilità prevista anche nel corso degli anni.







Informazioni e tecnica

Molteplicità di soluzioni

Soluzioni per nicchia

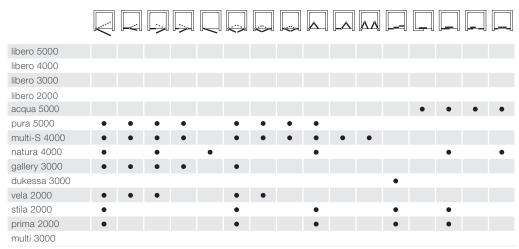

Soluzioni per angolari

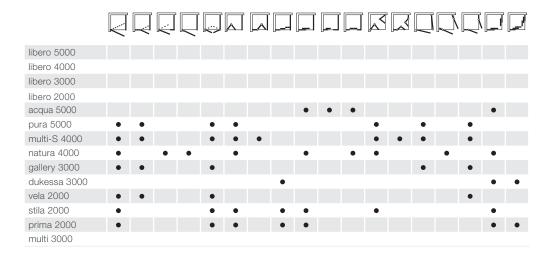

Soluzioni per isole doccia		Soluzioni quarto tondo
libero 5000	• • • • •	
libero 4000	• • • •	
libero 3000	• • •	
libero 2000	•	
acqua 5000		
pura 5000		•
multi-S 4000		•
natura 4000		•
gallery 3000		•
dukessa 3000		• •
vela 2000		• •
stila 2000		•
prima 2000		• •

Soluzioni pentagonali	Costruzi	ioni ad "U"			Soluzion	i per vasca
libero 5000						
libero 4000						
libero 3000						
libero 2000						
acqua 5000						
pura 5000						
multi-S 4000 • •	•	•	•			
natura 4000						
gallery 3000						
dukessa 3000					•	•
vela 2000 ●						
stila 2000						
prima 2000 • •				•		
multi 3000		• •	•	•		•

multi 3000

Caratteristiche prodotti



I nostri simboli, ossia **le icone Duka**, rappresentano graficamente l'alta qualità e il migliore standard di sicurezza delle nostre cabine doccia, assicurati da regolari controlli. Le icone, inizialmente progettate come caratteristiche tecniche, fungono ora da guida e consentono di riconoscere in modo rapido e chiaro i dettagli. I singoli simboli rappresentano le diverse soluzioni tecniche, che contraddistinguono le nostre cabine doccia.



Automatic Close & Stop

A un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.



Automatic Close

Negli articoli con quest'icona l'automatismo AC è previsto unicamente per la posizione "chiuso".



Tecnica d'incollaggio

Questo simbolo indica gli articoli con cerniere ed elementi di fissaggio incollati al cristallo con la rinomata tecnica UV Duka®.



Tecnica d'incollaggio "Brilliant"

Negli articoli con questa icona le cerniere sono incollate al vetro con la nuova tecnica UV di Duka, per una superficie interna della lastra di vetro liscia e brillante che lascia vedere in trasparenza i bei componenti in silver o cromati.



Tecnica cerniere filo vetro

Gli elementi con questo contrassegno hanno le cerniere a filo vetro evitando così dislivelli al suo interno: la superficie del vetro e la cerniera della cabina doccia sono complanari.



Cerniera a 180°

La cerniera a 180° offre massimo confort e grande libertà di movimento: la cabina doccia può essere aperta completamente verso l'esterno e l'interno.



Cerniera 180° con Automatic Close

Questo simbolo si riferisce a porte battenti con apertura a 90° interna ed esterna dotate del sistema "Automatic Close": con un semplice tocco le porte si muovono dolcemente fino a raggiungere la posizione di chiusura.



Meccanismo sali/scendi

Le porte con il meccanismo di sali/scendi si sollevano automaticamente durante l'apertura di qualche mm.



Meccanismo sali/scendi regolabile

In aggiunta al meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura dell'elemento a battente, andando liberamente a determinarne il punto di attivazione



Profili di scorrimento chiusi

Gli articoli con questo simbolo nascondono discretamente la tecnologia di scorrimento al interno dei profili lasciando in vista solo superfici eleganti e pulite.



Profilo d'alluminio con guarnizione magnetica

Gli articoli con questo simbolo sono dotati di un listello magnetico inserito discretamente nell'alluminio. Questo evidenzia l'estetica e l'eleganza, facilitando la manutenzione e la regolazione precisa della cabina doccia.



Profilo con magnete a scomparsa

Gli articoli con questo simbolo sono dotati di un listello magnetico integrato in modo invisibile nel profilo di battuta. Facile pulizia per una cabina doccia accattivante e brillante



Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili

Negli articoli con questa icona gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte, oltre a facilitare la pulizia fra le lastre di vetro.



Elementi scorrevoli sganciabili

Le cabine doccia con elementi scorrevoli sganciabili sono contrassegnate con questo simbolo. Il vostro vantaggio: facile pulizia - anche tra i vetri!



Rotelline con cuscinetti a sfera

L'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli, regolabili in altezza, grazie a rotelline con cuscinetti a sfera, che garantiscono uno scorrimento perfetto delle ante senza alcuno sforzo.



Rotelline mobili

L'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli dotati di rotelline con cuscinetti a sfera regolabili in altezza che garantiscono uno scorrimento ottimale delle ante senza alcuno sforzo!



Porte con regolazione micrometrica a rotella

L'intera porta può essere regolata senza problemi in modo semplice con una vite micrometrica a rotella nell'ambito del range d'adattabilità previsto.



Porte con regolazione integrata nel cristallo

La regolazione a parete di 25 mm degli elementi fissi e laterali avviene grazie alla regolazione lineare del vetro temperato nel "profilo a muro".



Regolazione con vite telescopica

Grazie a una vite telescopica l'intera porta è regolabile senza alcun problema all'interno dello spazio previsto.



Fissaggio profilo telaio "girofix"

Nei modelli contrassegnati con questa icona il profilo del telaio viene fissato con una speciale vite "girofix" al profilo a muro in modo veloce, facile e con notevole risparmio di tempo!



Elementi scorrevoli separabili

Le cabine doccia con questa icona sono dotate di ante doccia scorrevoli, dove i singoli elementi si possono separare uno dall'altro.

Gocciolatoio



3 stelle

Sul margine inferiore del vetro viene applicata una guarnizione minimalista in PVC estremamente discreta. Grazie all'aggetto idrorepellente interno e alle labbra morbide in basso, l'acqua viene deviata nella direzione desiderata. La rimozione, semplice e rapida, ne agevola la pulizia o la sostituzione.



4 stelle


Sul margine inferiore del vetro viene applicato un profilo in alluminio estremamente discreto, combinato a una guarnizione in PVC inseribile lateralmente, quasi invisibile e altamente efficace. L'aggetto idrorepellente interno e le labbra morbide in basso non lasciano scampo all'acqua: la rimozione della guarnizione, semplice e rapida, ne agevola la pulizia o la sostituzione.




5 stelle

Il massimo dell'innovazione e della funzionalità per l'uso quotidiano! Il discreto profilo in alluminio viene incollato a raggi UV senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, riducendo al minimo i possibili depositi di sporco. La guarnizione in PVC inserita (anch'essa priva di sporgenze) dispone di un aggetto idrorepellente interno e di labbra in PVC morbido in basso. Quasi invisibili e dall'estetica senza tempo, sono estremamente funzionali e, in caso di necessità, possono essere rimossi facilmente per la pulizia o la sostituzione!

Guarnizioni standard

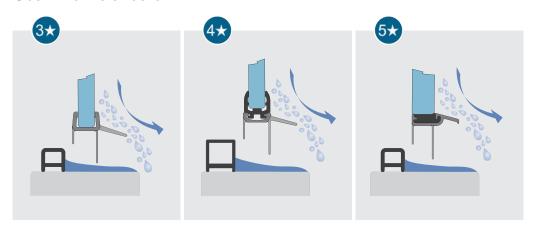

Guarnizioni speciali

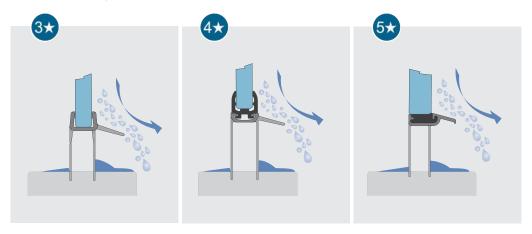

Attenzione! Questa guarnizione può essere utilizzata al posto di quella standard inclusa nella fornitura. Si ricorda che i box doccia con guarnizione standard e listello antiallagamento integrato sono stati testati ai sensi della norma EN 14428. Eventuali modifiche a tale configurazione compromettono la protezione contro gli spruzzi.

Vetri temperati cristallo






Pannelli Metacryl



Vetri secondo le linee di modelli

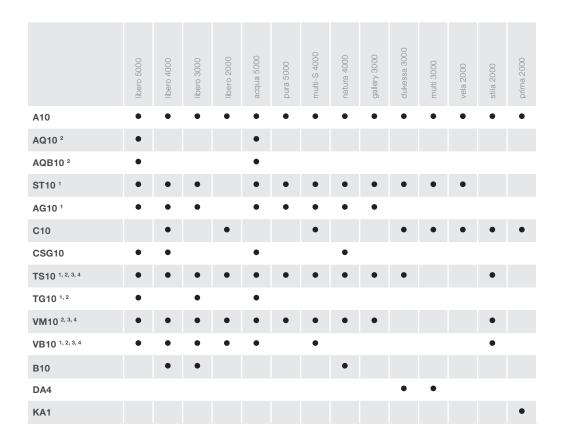

1 Indicazione "serigrafi a bordo superiore vetro": nelle serie libero 5000 (eccetto articoli F-WF L/R, FU-WF L/R, FR-WF L/R) e acqua 5000 è posizionata nella parte superiore del cristallo una serigra a con un' altezza di ca. 55 mm.

2 Impurità della serigrafia: il vetro può presentare delle leggere imperfezioni dovute al colore satinato della serigrafia.

3 Indicazione altezza differente della serigrafia: nei modelli con più lastre di vetro si possono avere differenze di altezza di 3 mm, a causa della applicazione della serigrafia ceramica sulle singole lastre.



Trattamento del vetro


ProCare: Ogni cabina doccia è disponibile su richiesta con la protezione superficiale del vetro temperato Protect. L'acqua si accumula sulla superficie in forma di gocce. In questo modo l'acqua scivola via più facilmente e si riduce la formazione di depositi. Questo garantisce una facile pulizia. Importante: non utilizzare detergenti abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini.

Protect: Duka offre ora un speciale rivestimento per il vetro chiamato "ProCare". Il prodotto è realizzato con un innovativo sistema di processo magnetronico, in cui un rivestimento di ossido metallico viene applicato al vetro sotto vuoto. Poiché il rivestimento viene attivato da un processo di tempera, rimane permanentemente sulla superficie e sviluppa la sua qualità. ProCare è disponibile per molti articoli - come alternativa al classico rivestimento Protect.

Disponibile nella seguente serie di modelli:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
PROTECT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROCARE	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	

Colori cerniere/profili

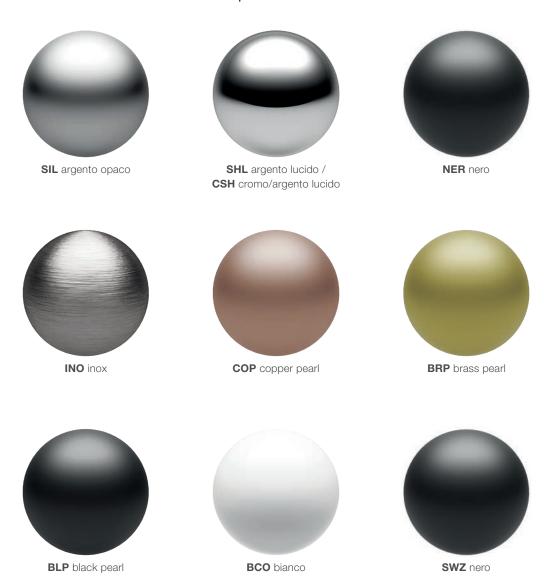

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
SHL / CSH	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
NER / SWZ	•	•	•	•	•		•		•				•*	
всо											•	•	•	•***
INO	•	(PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	(6GW2F + 8GW2F)		•	•		•**						
СОР		(PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	(6GW2F + 8GW2F)					•**						
BRP		(PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	(6GW2F + 8GW2F)					•**						
BLP		(PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F)	(6GW2F + 8GW2F)					•**						
ColourArt						•								

^{*}eccetto CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4 **eccetto A-VRS

^{***}eccetto le soluzioni con codice 6A

Maniglie





Mode	lli			
Maniglie	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	•			
tactum K		•		
tactum B		•		
gallery				•
vita K		0		
natura maniglia arcuata			•	0
natura maniglia a conchiglia			•	0

^{• =} Maniglia di serie, • = Maniglia supplementare

Portasciugamani



^{*} La maniglia "gallery" può essere montata verticalmente o orizzontalmente unicamente su vetri piani. Sui vetri curvi può essere montata solo verticalmente!





Service



dukafix

NUOVA TECNICA DI MONTAGGIO

Duka presenta dukafix, la nuova tecnologia di installazione dei profili a parete con adesivo bicomponente. Il nuovo "sistema invisibile" è stato sviluppato per rispettare il design essenziale, la leggerezza delle forme e l'alta funzionalità e, soprattutto, per rendere l'installazione ancora più semplice. Ciò che caratterizza le cabine doccia Duka è la facilità di installazione, che ora è ancora migliore con dukafix. Disponibile per: multi-S 4000 new, libero 4000 e natura 4000.

- Fissaggio a parete senza sporco né rumore
- Nessuna foratura impegnativa su piastrelle dure o gres senza rischio di rottura
- Nessun danno a impermeabilizzazioni o tubazioni
- Tempi di asciugatura brevi per una rapida installazione
- Montaggio e smontaggio semplici ideale per appartamenti in affitto o ristrutturazioni
- Regolazione laterale unica nel suo genere: ± 2,5 mm
- La cabina doccia da installare rimane invariata!

Il kit e il processo del montaggio sono stati completamente progettati tenendo conto della "facilità di montaggio": una soluzione unica sul mercato!







Duka Digital

SMARTER.BETTER.FASTER.

Scopri il futuro della configurazione e della presa misura!

Duka Digital, la nuova piattaforma digitale di Duka, consente di documentare le misure in modo più rapido e semplice che mai. Con pochi clic, le misure richieste possono essere inserite in modo intuitivo utilizzando modelli autoesplicativi. In questo modo si risparmia tempo prezioso e si riducono al minimo i possibili errori. Ma non è tutto, perché con Duka Digital viene presentato per la prima volta anche un innovativo configuratore di prodotti, in grado di mostrare tutti i prodotti nelle loro forme più diverse con una suggestiva rappresentazione in 3D. Qui si ha la possibilità di configurare individualmente colori, vetri, maniglie e molto altro ancora per comporre la cabina doccia secondo i propri desideri. Che si tratti di uso privato, professionale, per uno showroom o per un cantiere, con Duka Digital sei perfettamente attrezzato e hai un'ampia gamma di opzioni per creare la cabina doccia dei tuoi sogni. Lasciati ispirare dal futuro della presa misura e scopri i vantaggi di Duka Digital!





Codice QR

La cabina doccia Duka contribuisce a valorizzare l'ambiente bagno, come un gioiello o un'opera d'arte, e deve assicurare momenti di gioia e di benessere per molto tempo. Pertanto in caso di domande sul prodotto acquistato, utilizzare il codice QR che si trova su ogni cabina Duka, nella parte esterna, in basso. Si tratta di un codice di 8 cifre, che permette di identificare in modo univoco il prodotto e può essere letto facilmente e comunicato al punto vendita che ha fornito la cabina doccia. Per saperne di più consultare la homepage del sito duka.it

Inoltre l'autenticità della cabina Duka, cioè il numero ID, si ritrova sul retro del tagliando di garanzia, che accompagna sempre il prodotto, oppure sull'etichetta dell'imballo, usato per il trasporto della cabina stessa.







Certificato di garanzia


La cabina doccia Duka è coperta da garanzia convenzionale, come viene spiegato nel tagliando di garanzia, presente nell'imballo. Sul retro del tagliando si trova un **numero di identificazione (ID)** che conferma l'autenticità del prodotto duka e permette all'azienda di rintracciare sempre la cabina in tutto il suo percorso, dall'ordine alla consegna.


La garanzia copre un periodo di 5 anni per il prodotto e di 10 anni per per la reperibilità dei componenti soggetti ad usura. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.duka.it.


GARANZIA DI 5 ANNI 10 ANNI DI GARANZIA DI REPERIBILITÀ

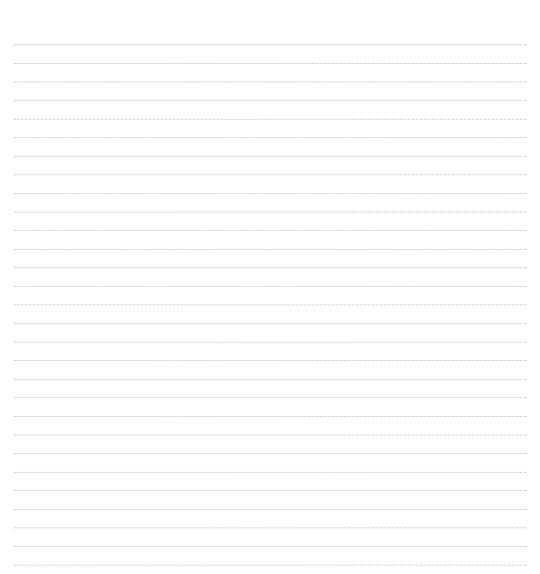


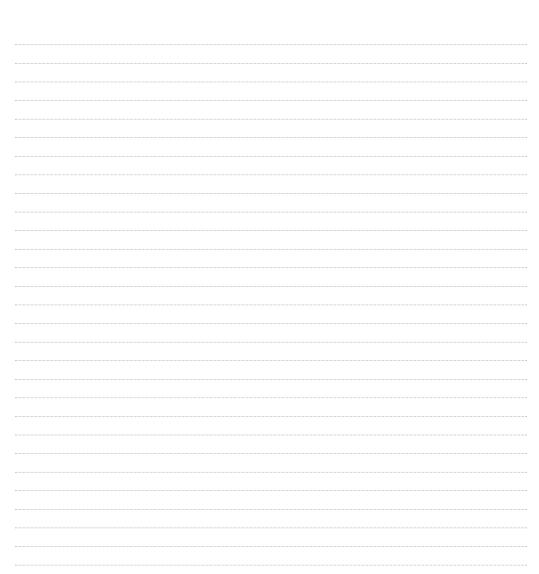


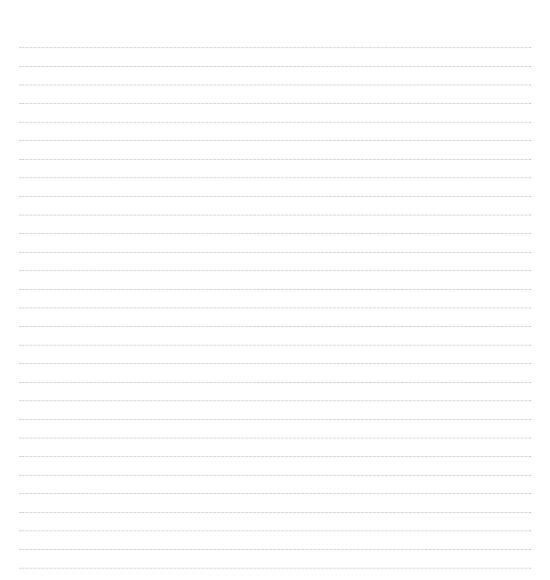


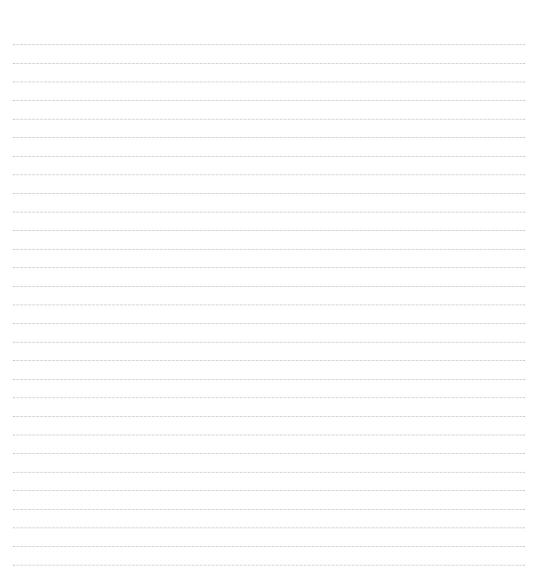

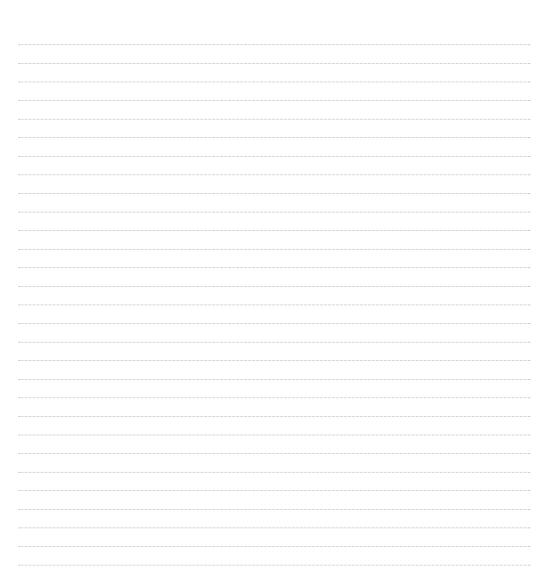

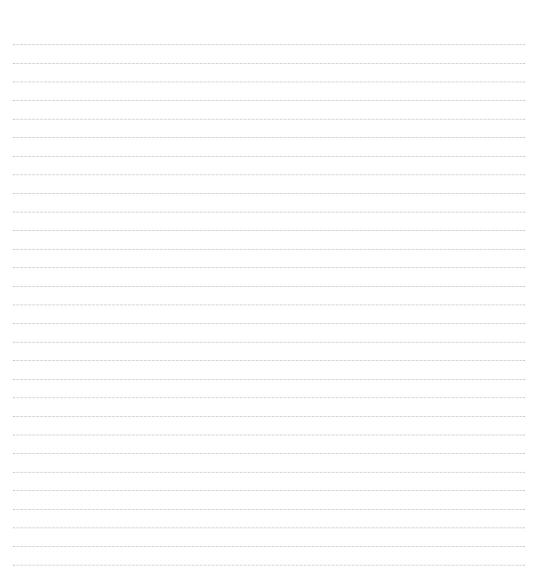

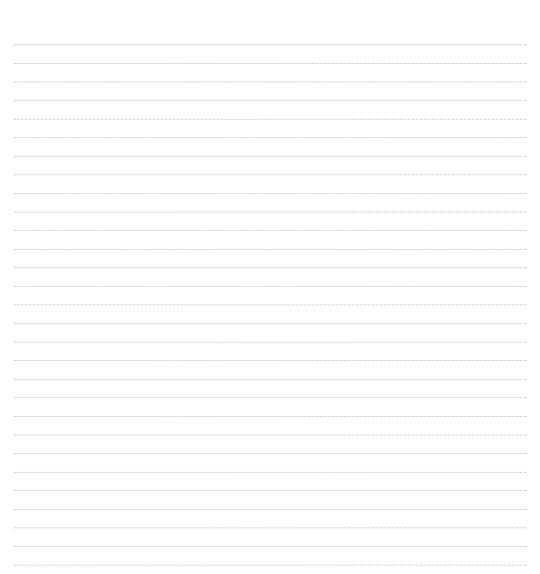

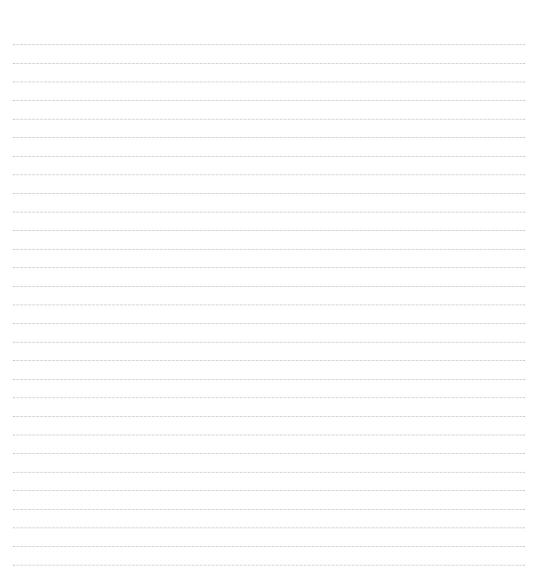





Per motivi tipografici le tonalità stampate possono variare da quelle reali. Duka S.p.A. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Duka S.p.A.

Via Duka 2, I-39042 Bressanone (BZ) Tel. +39 0472 273 100





Tutte le informazioni tecniche e i dati tecnici delle nostre collezioni al sito duka.it

info@duka.it













www.duka.it









