



 **duka**
La cabina doccia

07.2026

Dukaversum

a universe of possibilities

Entra nel mondo di Duka

Ci consideriamo come un'interfaccia tra architettura, design e tecnologia e diamo nuovi impulsi. Duka offre cabine doccia esclusive in un linguaggio di design elegante e senza tempo. Il nostro slogan "La cabina doccia" costituisce il nucleo della nostra filosofia aziendale: ogni Duka è unica e adattata specificatamente ai vostri desideri ed esigenze. I nostri prodotti sono caratterizzati da materie prime di alta qualità, combinate con una tecnologia innovativa e un design unico. Sviluppiamo con grande entusiasmo cabine doccia che rappresentano l'interazione tra comfort e versatilità, leggerezza e resistenza, lusso e stile di vita. Ed è proprio per questo che da noi non si ottiene solo un oggetto di uso comune, ma **La cabina doccia.**



Indice

5000

Pagina 16

Pagina 36

acqua 5000

pura 5000

4000

Pagina 70

Pagina 104

multi-S 4000

natura 4000

3000

Pagina 136

Pagina 170

gallery 3000

dukessa 3000

2000

Pagina 182

Pagina 194

Pagina 222

vela 2000

stila 2000

prima 2000

Walk In

Pagina 240

Pagina 258

Pagina 280

Pagina 290

libero 5000

libero 4000

libero 3000

libero 2000

Pagina 296

Soluzioni per vasca

Informazioni
e tecnica

Pagina 312

Pagina 314

Pagina 318

Pagina 331

Molteplicità di soluzioni

Panoramica cristalli e profili

dukafix

Service



Tutte le informazioni e i dati tecnici relativi alle nostre collezioni sono consultabili sul nostro sito internet duka.it





Radici altoatesine

Siamo un'azienda altoatesina con forti legami con la tradizione e lo stile di vita di questa terra. La posizione geografica tra nord e sud ha modellato i nostri valori: l'affidabilità, la consapevolezza della qualità e la cultura del lavoro combinate con la creatività, la flessibilità e la sostenibilità.

Nel 1979 abbiamo iniziato come azienda individuale in un garage in Alto Adige. Oggi siamo un'azienda familiare con oltre di 300 dipendenti. Grazie alla qualità, alla facilità di montaggio e alle soluzioni individuali, siamo stati in grado di incrementare costantemente la nostra produzione e conquistare nuovi mercati.

Pensiamo al domani

Per Duka, la produzione sostenibile e il rispetto dell'ambiente vanno di pari passo. Ci concentriamo sulla qualità e su procedure di lavoro sostenibili lungo tutta la catena di valore. Per questo motivo ci riforniamo di materiali provenienti dalle zone limitrofe, produciamo in Alto Adige e ci preoccupiamo di utilizzare le nostre risorse in modo responsabile.

Duka - un'azienda con un proprio profilo.

Impresa dell'
ALTO ADIGE





archiproducts
AWARDS
2025 WINNER



reddot winner 2024



Duka design

Abbiamo sempre riposto grande importanza nello sviluppo e nella realizzazione di cabine doccia per ogni esigenza e gusto. Questa ambizione non è passata inosservata. Il risultato consiste nel fatto che i nostri prodotti hanno vinto diversi premi nelle aree dell'innovazione e del design. Riconoscimenti come Red Dot Design Award, riservato ai prodotti più innovativi del settore design.

E quali sono i tuoi vantaggi come cliente? Per Duka i premi internazionali consistono sia in una conferma che in uno stimolo per il nostro lavoro quotidiano. Ecco perché continuiamo a fare del nostro meglio per progettare e produrre gioielli unici per il tuo bagno e per rendere tangibile il linguaggio architettonico moderno dei nostri modelli.

Duka - ogni dettaglio conta!





Qualità Duka

La qualità è la nostra pretesa; nei confronti di noi stessi, dei nostri prodotti e dei nostri partner. I nostri elevati standard di qualità si riflettono anche nella scelta delle materie prime. Ci riforniamo sia di vetro che di alluminio di alta qualità nelle nostre vicinanze. Il vetro temperato di sicurezza è prodotto nella nostra vetreria nella zona di Venezia, la culla della produzione europea del vetro. I nostri profili di alluminio in leghe speciali provengono da un fornitore austriaco esperto in questo campo. Tutti i raccordi, le cerniere e le maniglie sono prodotti su macchine CNC ad alta precisione nel nostro reparto interno di lavorazione del metallo.

Duka - ogni giorno di più!






Specialista del su misura

Come specialisti in misure speciali, siamo in grado di soddisfare quasi ogni desiderio. I molti anni di esperienza sono la base per la realizzazione di soluzioni personalizzate senza sacrificare l'estetica e la praticità. Muretti, soffitti spioventi, tagli, a gradi o pendenze delle pareti o del pavimento - Duka produce cabine doccia che si adattano al tuo bagno. Questo significa che anche le tolleranze edili più grandi possono essere compensate rapidamente, professionalmente e senza problemi.

Consegniamo infine i nostri prodotti su misura nel più breve tempo possibile, cosa per la quale siamo stati già premiati.

Duka - il tuo specialista nel su misura!

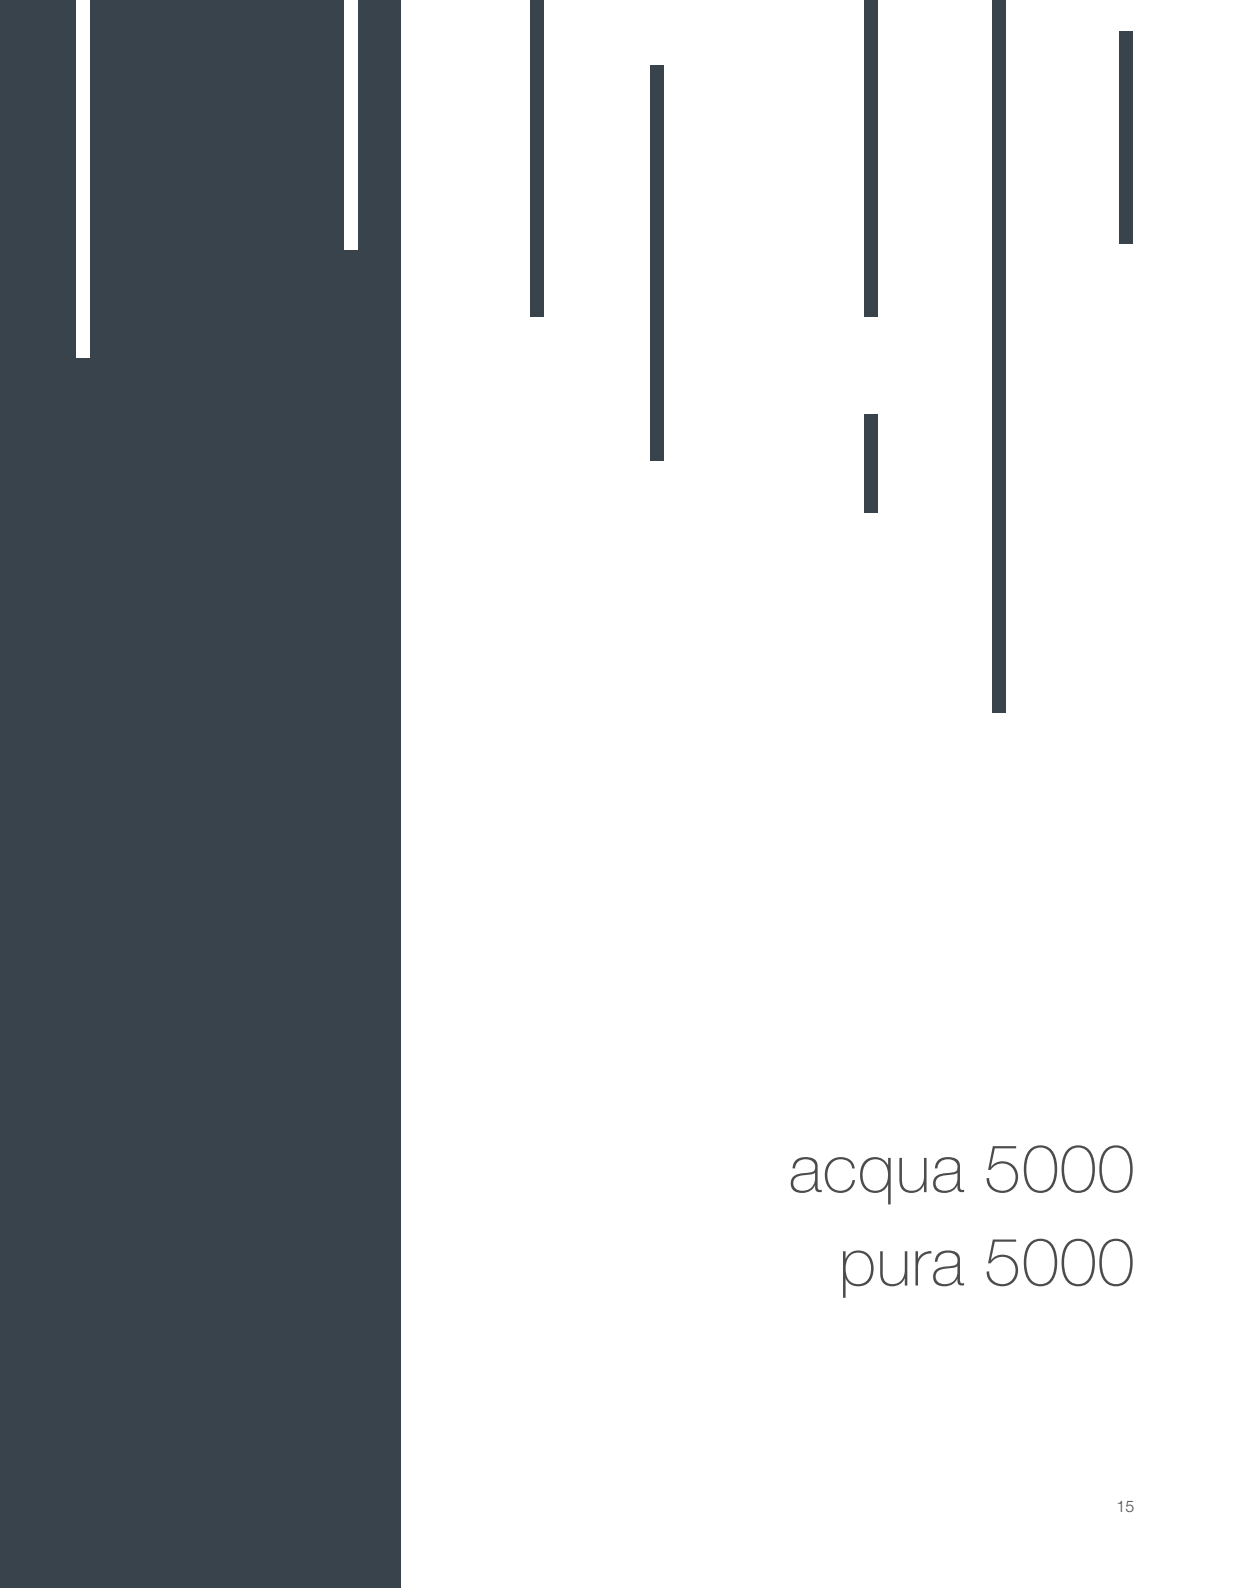

acqua 5000
pura 5000

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Soluzione speciale - Versione senza profili
↔ 700 - 1600 mm



acqua 5000

ELEGANZA SENZA TEMPO

8 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard

Con acqua 5000, Duka raggiunge l'obiettivo di realizzare una porta scorrevole senza telaio. La brillantezza dell'alluminio incontra la leggerezza delle trasparenze del vetro. Forme appassionate e un outfit moderno evocano un'atmosfera unica nel vostro bagno. Sia in versione ad angolo, sia in nicchia, acqua 5000 è disponibile in quasi tutte le dimensioni.



Versione con profili a parete **Versione senza profili**



duka.it/acqua5000







QR-ST2N R

Porta scorrevole per nicchia

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST2N R + QR-WV2 L

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato

↔ 970 - 2200 mm



QR-ST3 L

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4

Porta scorrevole a quattro elementi per nicchia

↔ 1445 - 2400 mm





QR-ST2W L + QR-W2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale

↔ 980 - 2200 mm



QR-ST3 L + QR-W4 R

Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 1350 - 2200 mm



QR-ST4 + QR-W4 R

Porta scorrevole a quattro elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 1445 - 2400 mm





QR-SE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli

↔ 700 - 1600 mm



Q0-ST2N L

Porta scorrevole per nicchia - Versione senza profili

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato - Versione senza profili

↔ 970 - 2200 mm



Q0-ST1N L

Porta scorrevole per nicchia con muratura - Versione senza profili

↔ 520 - 1100 mm



Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale con porta asciugamano Bares - Versione senza profili

↔ 970 - 2200 mm





Q0-SE2 L + R

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli - Versione senza profili

↔ 700 - 1600 mm

Dettagli del prodotto acqua 5000



1 - Tecnica d'incollaggio: questo simbolo indica gli articoli con cerniere ed elementi di fissaggio incollati al cristallo con la rinomata tecnica UV Duka®.

2 - Porte con regolazione integrata nel cristallo: la regolazione della larghezza delle cabine diventa un elemento di design! L'estensibilità di 25 mm degli elementi laterali e dei lati fissi avviene tramite il cristallo regolabile, inserito sotto il profilo. Il grande vantaggio è di natura estetica, in quanto la larghezza e l'aspetto del profilo di compensazione rimangono invariati senza rinunciare all'estensibilità.



3 - Automatic Close & Stop:

l'innovativo sistema ACS, automatic close & stop, un optional in movimento. Un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e di apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.

4 - Elementi scorrevoli sganciabili:

gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

5 - Una nuova stabilità

mantiene ciò che promette: cabina d'angolo di grandi dimensioni senza supporto a soffitto. Una soluzione unica, sorprendente!

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L

Soluzione speciale
↔ 600 - 1600 mm



pura 5000

ALTE ESIGENZE

8 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard

Un'opera di precisione, di sofisticata tecnica, di forte impatto estetico, può migliorare la vita? La consistenza, il suono composto dei suoi ingranaggi, la brillantezza dei materiali, gli straordinari meccanismi tecnici, sono garanzie di benessere? Sì! Una vera tecnologia ha forme eleganti, pure, efficaci. Con i nuovi colori pura 5000 amplia le possibilità di personalizzazione dello spazio doccia.



Versione con profili a parete **Versione senza profili**



duka.it/pura5000









PR-TN2 R

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia

↔ 600 - 1600 mm



PR-TN2 R + PR-WV L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato
↔ 600 - 1600 mm



PR-TN3 R

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia
 ↔ 1000 - 2100 mm



PR-TN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi per nicchia
 ↔ 1200 - 2200 mm





PR-TW2 R + PR-W L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1600 mm



PR-T2 E + K

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 600 - 1600 mm



PR-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 764 - 1200 mm





P-TN1 R

Porta battente 180° per nicchia - Versione senza profili

↔ 500 - 1000 mm



P-TN2 L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia - Versione senza profili

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTN L

Porta a soffietto battente per nicchia -
Versione senza profili
↔ 500 - 1000 mm



P-TN1 L + P-WV R

Porta battente 180° in combinazione con elemento
laterale accorciato - Versione senza profili
↔ 500 - 1000 mm





P-TN1X R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili

↔ 1000 - 2000 mm



P-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili
 ↔ 1000 - 2100 mm



P-TN2P L

Porta battente 180° a due elementi con elemento
fisso per nicchia - Versione senza profili
↔ 1200 - 2200 mm



P-TN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi
per nicchia - Versione senza profili
↔ 1200 - 2200 mm





P-TW1 R + P-W L

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili

↔ 500 - 1000 mm



P-TW2 R + P-W L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili

↔ 600 - 1600 mm



P-FPTW R + P-W L

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili

↔ 500 - 1000 mm



P-PTW R + P-WP L

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale- Versione senza profili
 ↔ 600 - 1200 mm



P-T1 E + K

Entrata angolare con 2 porte battenti 180°- Versione senza profili

↔ 500 - 1000 mm



P-T2 E + K

Entrata angolare con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili
 ↔ 600 - 1600 mm



P-FPT E + K

Entrata angolare con 2 porte a soffietto battente -
Versione senza profili
↔ 500 - 1000 mm




P-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi
- Versione senza profili
↔ 754 - 1200 mm



Dettagli del prodotto pura 5000

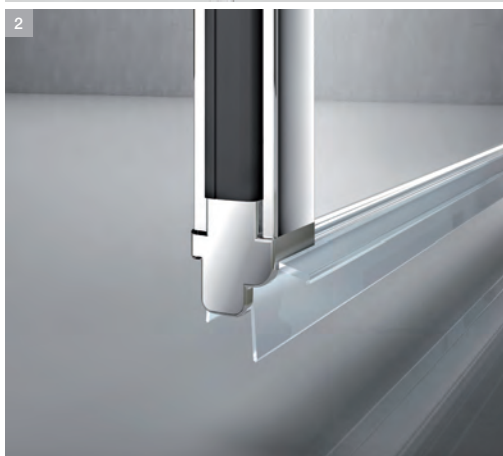

1 - Tecnica d'incollaggio:

il processo di produzione, controllato minuziosamente, assicura una lunga durata e una forte resistenza alle sollecitazioni dell'incollaggio stesso. Il nostro innovativo processo a raggi UV garantisce la massima sicurezza.

2 - Profilo antigocciolamento

discreto ma con ottima tenuta.

Dettagli del prodotto pura 5000 - Versione con profili a parete



1 - Le estensibilità:

profilo di fissaggio a muro, sia per lati fissi che per elementi laterali.

2 - Le estensibilità:

profilo di battuta, minimalista con regolazione, senza fissaggio visibile.



Dettagli del prodotto pura 5000 - Versione senza profili



1 - Design:

all'esterno serigrafia discreta che copre i fissaggi in armonia con i colori delle cerniere.



2 - Design maniglia:

la maniglia in alluminio, studiata ergonomicamente per una presa comoda e sicura, sia all'interno che all'esterno della cabina, viene collocata sul profilo magnetico di chiusura.





ColourArt

Con la proposta ColourArt, Duka **porta il colore nell'ambiente bagno**, conferendo alle cerniere e alle maniglie di pura 5000 un appeal ancora più contemporaneo. Le diverse finiture delle cerniere e delle maniglie di pura 5000 ColourArt – metal brushed copper, metal brushed brass, metal brushed black (rivestimento in PVD, Physical Vapor Deposition, che assicura resistenza ad abrasioni, graffi e corrosioni), metal matt black e metal matt white (alluminio verniciato) – consentono infatti di creare **"set" diversi e originali** per un'esperienza doccia completamente personalizzata.

Il profilo a parete è realizzato in argento lucido, e da poco anche in look acciaio inox, mentre nei modelli senza profilo il vetro laterale si presenta con serigrafia abbinata al colore delle cerniere e delle maniglie.



CSH | cromo argento lucido



INO | inox



BCU | metal brushed copper




BBR | metal brushed brass




BBL | metal brushed black



MWH | metal matt white



MBL | metal matt black

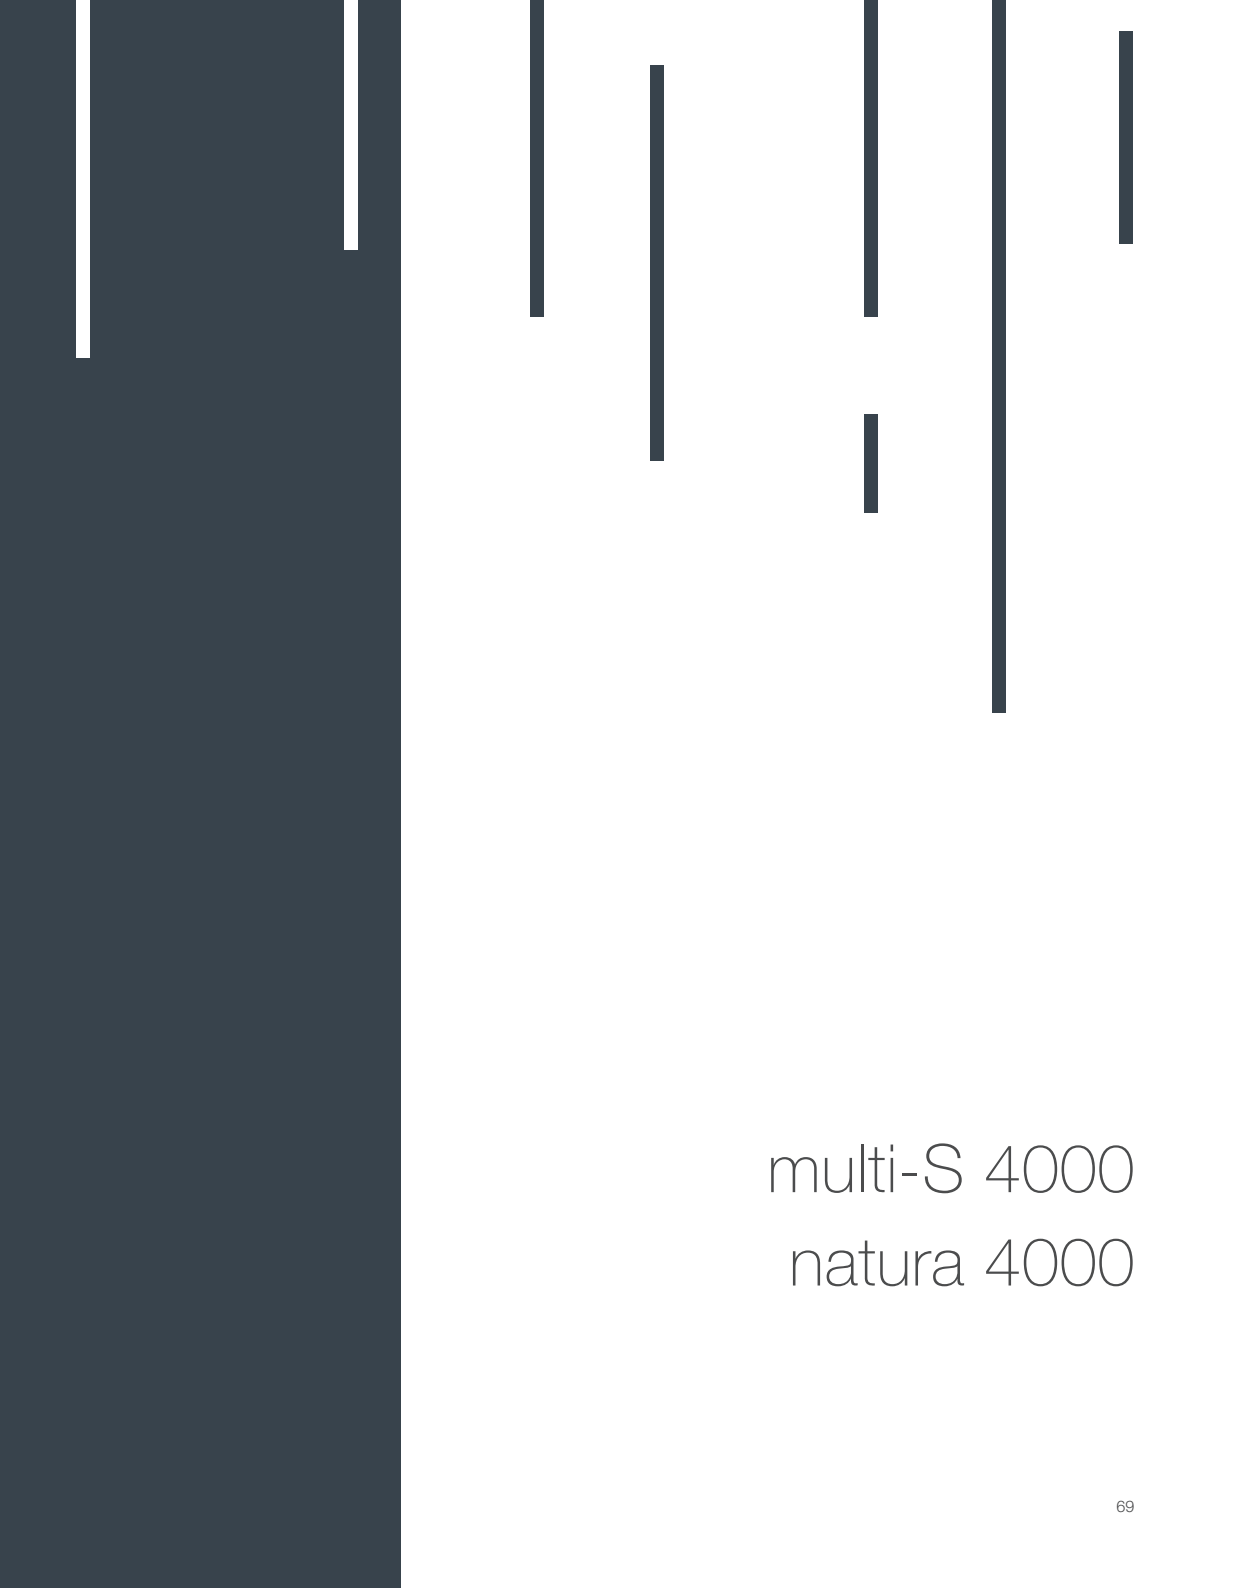

multi-S 4000
natura 4000

MR-TW2P L + MR-W R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale
↔ 650 - 1800 mm



**Disponibile ora anche in
look acciaio inox!**



reddot winner 2024

multi-S 4000


UNICA E VERSATILE

6 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard

Nel connubio tra funzionalità e bellezza, svela la tua individualità attraverso multi-S 4000. Come una poesia scritta dall'architettura stessa, ogni linea racconta la storia dell'innovazione, unendo la facilità di cura alla sublime eleganza. multi-S 4000 diviene emblema di unicità! Grazie alla sua straordinaria flessibilità e varietà la serie crea soluzioni uniche e personali, che si adattano a qualsiasi situazione, anche la più complessa.



duka.it/multi-S4000

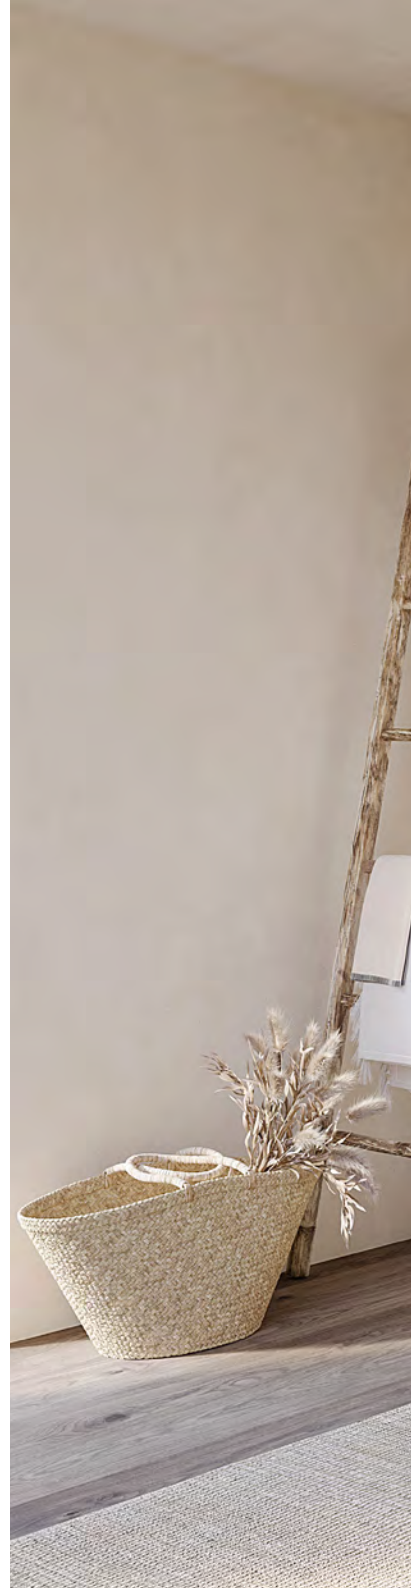





MR-PTN2

Porta battente 180° a due elementi per nicchia

↔ 500 - 1600 mm



Soluzione speciale



MR-TN1P L

Porta battente 180° per nicchia

↔ 500 - 1000 mm



MR-TN2P L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPN L

Porta a soffietto battente per nicchia

↔ 500 - 1500 mm



MR-FPN L + MR-WV R

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale accorciato

↔ 500 - 1500 mm



MR-FFPN L

Porta a soffietto battente con elemento fisso per nicchia

↔ 770 - 1600 mm



MR-TN1PX L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia

↔ 700 - 2100 mm



MR-PTN3 L

Porta battente 180° a due elementi con elemento fisso per nicchia

↔ 700 - 2100 mm



MR-TN2PX L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia

↔ 800 - 2100 mm



MR-PTN4

Porta battente 180° a due elementi con 2 elementi fissi per nicchia

↔ 1000 - 2200 mm



MR-FPN4

Porta a soffietto battente a due elementi per nicchia

↔ 1000 - 2200 mm





MR-PTW2 + MR-WP L

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 500 - 1600 mm



MR-TW1P L + MR-W R

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale

↔ 500 - 1000 mm



MR-FPW L + MR-W R

Porta soffietto battente in combinazione con elemento laterale

↔ 500 - 1500 mm



MR-FFPW R + MR-W L

Porta a soffietto battente con elemento fisso in combinazione con elemento laterale

↔ 780 - 1600 mm



MR-TE1P L+R

Cabina d'angolo con 2 porte battenti 180°

↔ 500 - 1000 mm



MR-TE2P L+R

Cabina d'angolo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 650 - 1800 mm



MR-FPE L+R

Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente

↔ 500 - 1500 mm



MR-FFPE L+R

Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente e 2 elementi fissi

↔ 780 - 1600 mm



MR-F4P

Cabina pentagonale con porta battente a due elementi e 2 elementi fissi

↔ 800 - 1100 mm



MR-F3S L

Cabina pentagonale con porta battente 90° con due elementi fissi

↔ 800 - 1100 mm



MR-R2P

Quarto tondo con porta battente a due elementi

↔ 784 - 1004 mm



MR-R4P

Quarto tondo con porta a battente a due elementi e 2 elementi fissi

↔ 800 - 1200 mm



Soluzione speciale






MR-FFPU

Cabina ad „U“ con 2 porte a soffietto battente e 2 elementi fissi

↔ 700 - 900 mm



Dettagli del prodotto multi-S 4000

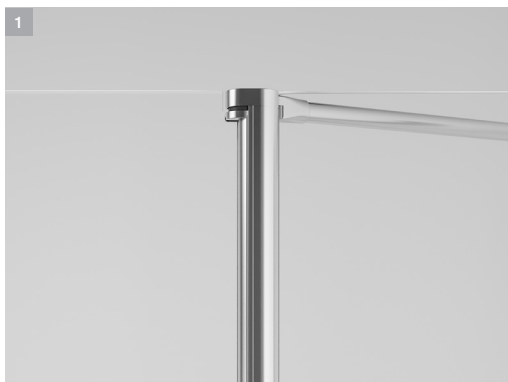

1 - Forme slanciate:

cerniera dal design tubolare è stata ridotta al minimo lasciando che la trasparenza del vetro sia protagonista della scena visiva.

Minimal, ma altamente funzionale: l'automatic close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente ladove si vuole.

2 - Armonia visiva:


il sostegno, ora senza viti a vista, si trasforma nell'aspetto. Inoltre il sostegno è a filo con l'altezza della cabina, per cui la piastrellatura all'altezza della cabina non costituisce un ostacolo a un'installazione semplice e facile.

3 - Leggerezza ed armonia:

la cerniera si veste ora di una nuova forma più armoniosa, in linea con le linee morbide del modello. Questo elemento, dal design minimale e leggero, conserva la sua funzionalità intrinseca, ma lo fa ora con una bellezza amplificata. La cerniera consente un'apertura di 180° verso l'esterno.

4 - Brillante alluminio in evidenza:

la guarnizione magnetica dell'elemento laterale è inserita all'interno del profilo di battuta, lasciando visibile solo la brillantezza dell'alluminio. Ciò apporta un miglioramento estetico complessivo alla cabina.

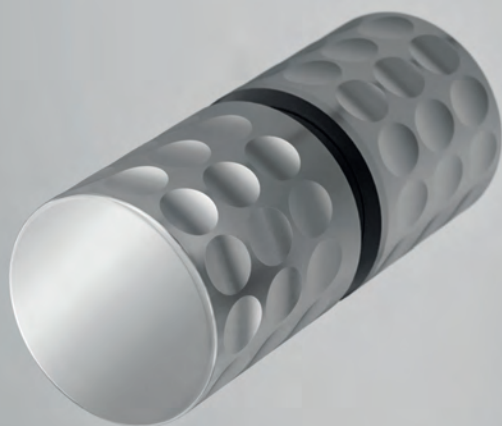

Dettagli del prodotto multi-S 4000



1 - La maniglia standard per le porte battenti in alluminio diventa un nuovo punto di seduzione. Le sue rientranze accompagnano l'impugnatura con una naturalezza inaudita e donano un tocco di classe alla cabina doccia. Per le porte a battente con punto di rotazione a parete, la maniglia comprende anche un armonizzatore soft-grip opzionale.

2 - La maniglia opzionale incarna una sobrietà sempre attuale. La sua forma squadrata offre un'impugnatura confortevole e stabile grazie anche all'impugnatura ad incasso.

3 - La maniglia standard per le porte a soffietto battente si presenta con una forma studiata appositamente per garantire un'impugnatura comoda ed ergonomica. L'inserito in gomma riprende il design della maniglia a pomolo, contribuendo non solo a una presa ancora migliore ma anche a un design originale e distintivo.

A0-ST2W R + A0-S ST L

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale - Versione senza profilo

↔ 870 - 1800 mm




natura 4000

C'È BISOGNO DI NATURA

6 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard

natura 4000 è un prodotto sicuro, equilibrato nella sua geometria, forte di innovazioni uniche e dal design lineare e minimalista. Con natura 4000 Duka riconferma la sua competenza nel dare vita a un'idea di comfort e performance a 360°, con uno spirito più attuale che rende questo prodotto di fascia medio-alta senza dubbio innovativo e competitivo. natura 4000 è uno scorcio sulla tecnologia del futuro che rende il benessere qualcosa di semplice, di meritato, come un gesto naturale in un personale spazio d'evazione. Con la proposta Colour Up Your Life natura 4000 si presenta ora con una varietà di colori più vasta: copper pearl, brass pearl e black pearl.




Versione con profili a parete



Versione senza profili



duka.it/natura4000

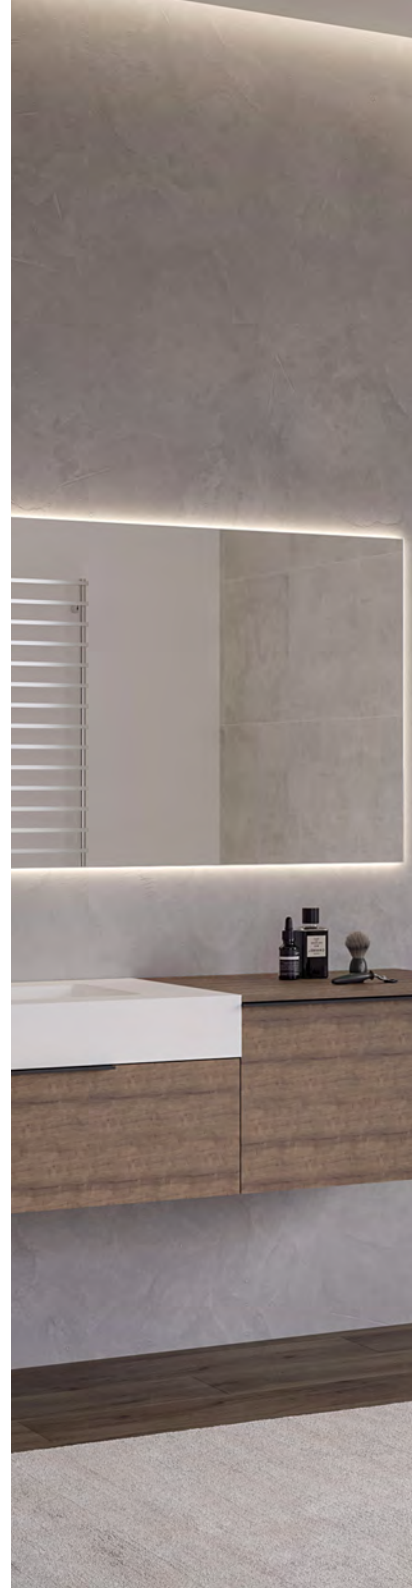





AR-DTN L

Porta girevole per nicchia
↔ 600 - 1000 mm



A-DTN L

Porta girevole per nicchia
↔ 600 - 1000 mm



AR-PTN L

Porta battente 180° per nicchia

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPN L

Porta a soffietto battente per nicchia

↔ 600 - 1200 mm



A-FPN L

Porta a soffietto battente per nicchia

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2N L

Porta scorrevole con profilo orizzontale inferiore
per nicchia
↔ 870 - 1800 mm



A-ST2N L

- senza profilo orizzontale inferiore
↔ 870 - 1800 mm



A0-ST2N L

Porta scorrevole senza profilo orizzontale inferiore per nicchia - Versione senza profili

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4

Porta scorrevole a quattro elementi con profilo
orizzontale inferiore per nicchia
↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4

- senza profilo orizzontale inferiore
↔ 1315 - 2000 mm



A0-ST4N

Porta scorrevole a quattro elementi senza profilo orizzontale inferiore per nicchia - Versione senza profili

↔ 1315 - 2000 mm



AR-PTF L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia

↔ 959 - 1800 mm



AR-DTW L + A-S DT R

Porta girevole in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1000 mm



AR-PTW R + A-S DT L

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale

↔ 550 - 1000 mm



AR-FPW R + A-S DT L

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1200 mm



AR-ST2W L + A-S ST R

Porta scorrevole con profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale

↔ 870 - 1800 mm



A-ST2W L + A-S ST R

- senza profilo orizzontale inferiore

↔ 870 - 1800 mm



AR-ST4 + A-S4

Porta scorrevole a quattro elementi con profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale

↔ 1315 - 2000 mm



A-ST4 + A-S4

- senza profilo orizzontale inferiore

↔ 1315 - 2000 mm



AR-PTF L + A-SV R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea in combinazione con elemento laterale accorciato

↔ 959 - 1800 mm



A-EDT L+R

Cabina ad angolo con 2 porte girevoli

↔ 600 - 1000 mm



A-EFP L+R

Cabina ad angolo con 2 porte a soffietto battente

↔ 600 - 1200 mm



A-E2 L+R

Cabina ad angolo con 2 porte scorrevoli senza profilo orizzontale inferiore
↔ 550 -1200 mm



A0-E2 L+R

Cabina ad angolo con 2 porte scorrevoli senza profilo orizzontale inferiore - Versione senza profilo

↔ 550 -1200 mm





A-VRS

Quarto tondo con 2 porte scorrevoli

↔ 765 - 1200 mm



Dettagli del prodotto natura 4000 - porta scorrevole senza telaio



1 - Il box di queste soluzioni viene montato al muro con dei **collegamenti discreti**, sottolineando così maggiormente la trasparenza del vetro. Grazie al loro bell'aspetto la cabina doccia si trasforma in un oggetto d'arredamento con particolari affascinanti che coniuga tecnica, estetica ed usabilità.

2 - Il nuovo **profilo orizzontale superiore** dell'elemento laterale diventa un forte punto di attrazione in grado di attribuire un nuovo senso di continuità e armonia all'intero box doccia.

3 - Il nuovo design del **profilo magnetico** dell'elemento laterale, ora ancora più sottile e modesto e con la sua forma arrotondata rende morbide le linee e più leggero l'intero box doccia.

Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi scorrevoli



1 - Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili - gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un forte magnete, che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte. Inoltre, facilita la pulizia fra le lastre di vetro.

2 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC): basta un semplice tocco con un dito e le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e di apertura (ACS) o solo di chiusura (AC).

3 - Profili orizzontali inferiori: i lati fissi dell'angolo sono disponibili con o senza profilo inferiore.

4 - Fissaggio a muro con sistema girofix - veloce, facile e con notevole risparmio di tempo! Una rotazione della vite di 90° è sufficiente affinché il telaio sia fissato.

Dettagli del prodotto natura 4000 - sistemi a battente, girevoli e a soffietto battente



1 - Cerniera: intelligente cerniera della porta soffietto/battente con apertura a 180°, dotata del meccanismo AC per una chiusura accompagnata.

2 - Il design della cerniera, con il perno spostato, rende questi modelli particolarmente flessibili, adattabili in presenza anche di ingombri esterni (per esempio calda salviette) oppure interni (miscelatori e rubinetteria) senza rinunciare a ingressi ampi e trasparenza delle superfici.

3 - Fissaggio: sistema telescopico nel fissaggio a muro; aiuta a compensare eventuali fuori piombo.

4 - Tecnica d'incollaggio: tutte le cerniere di questa serie sono incollate con sistema UV; le superfici interne, lisce e senza interruzioni facilitano la pulizia.



natura 4000 - Colour Up Your Life

natura 4000 si presenta con una varietà di colori più vasta: copper pearl, brass pearl e black pearl. I colori Pearl sono disponibili per natura 4000, alcune soluzioni di libero 4000 e libero 3000. A seconda dell'incidenza della luce, le tonalità delle nuove superfici cambiano la sfumatura del colore. La particolare luminosità e brillantezza di questi colori conferisce ai prodotti una calda radiosità e quindi un'aura nobile e piacevole. Qualsiasi sia la soluzione scelta, con infinite possibilità di abbinamenti e accostamenti, puoi dare al tuo bagno l'aspetto che desideri.



COP | copper pearl

La finitura in rame dona all'ambiente uno charme classico.



BRP | brass pearl


La finitura in ottone trasmette raffinatezza e lusso.



BLP | black pearl

La finitura in nero rende l'ambiente più sicuro e accogliente.

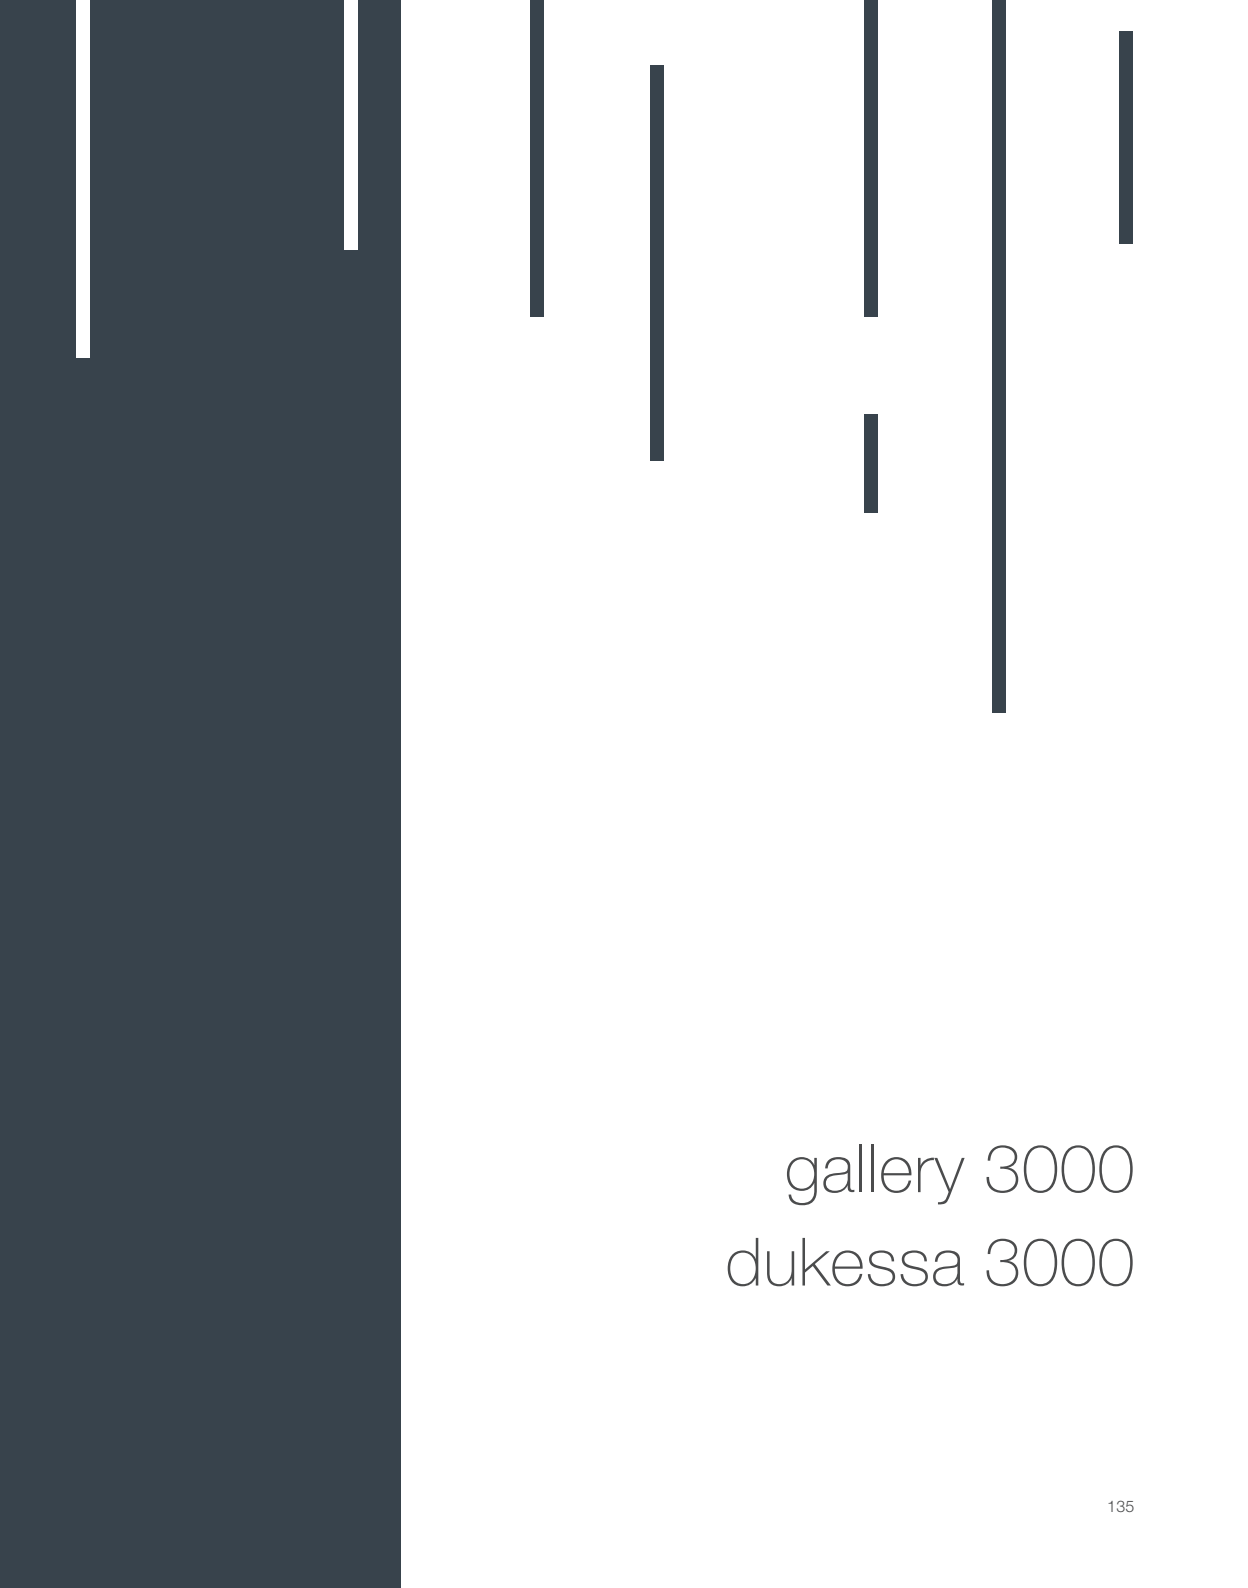

The image features a minimalist design with a dark blue-grey vertical bar on the left side. Several thin, dark vertical bars of varying heights are positioned across the top of the page. In the lower right area, the text 'gallery 3000' and 'dukessa 3000' is displayed in a clean, sans-serif font.

gallery 3000
dukessa 3000

GR-TN2 L
Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia
↔ 600 - 1600 mm



gallery 3000

LA TRADIZIONE IN CHIAVE MODERNA



**Versione con
profili a parete**



**Versione
senza profili**




**Versione con
profilo ad incasso**

6 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard
Moderna, smart ed innovativa. Tre modalità di installazione sottolineano la flessibilità di gallery 3000. Accanto alla tradizionale versione con profili a parete, la serie è disponibile anche in versione con cerniere a muro oppure nella versione con profilo ad incasso.



duka.it/gallery3000

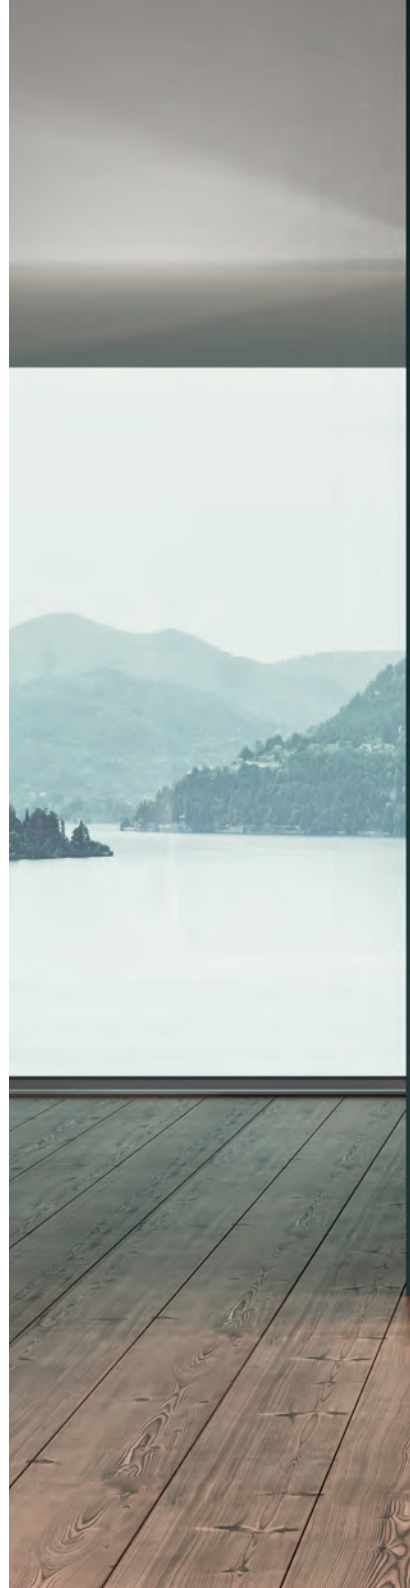





GR-TN2 L + GR-WV2 R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato
↔ 600 - 1600 mm



GR-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia
 ↔ 1000 - 2100 mm





GR-TW2 R + GR-W2 L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1600 mm



GR-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 600 - 1600 mm



GR-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 780 - 1200 mm





G0-TN1 L

Porta battente 180° per nicchia - Versione senza profili
↔ 400 - 1020 mm



G0-TN2 L + G0-WV2 R

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale accorciato - Versione senza profili
↔ 600 - 1600 mm



G0-PTN

Porta battente 180° a due elementi per nicchia - Versione senza profili

↔ 600 - 1220 mm



G0-TN1X L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili
↔ 800 - 1800 mm



G0-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione senza profili
 ↔ 1000 - 2100 mm



G0-TW1 R + G0-W2 L

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili

↔ 400 - 1020 mm



G0-TW2 R + G0-W2 L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + G0-WP R

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili
↔ 600 - 1220 mm



G0-TE1 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° - Versione senza profili

↔ 400 - 1020 mm



G0-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili
↔ 600 - 1600 mm



G0-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione senza profili

↔ 780 - 1200 mm





GU-TN2 L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia - Versione con profilo ad incasso
↔ 600 - 1600 mm



GU-TN1X R

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia - Versione con profilo ad incasso

↔ 800 - 1800 mm



GU-TN3 L

Porta battente 180° con elemento fisso e con elemento laterale in linea per nicchia - Versione con profilo ad incasso
 ↔ 1000 - 2100 mm





GU-TW2 R + GU-W2 L

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale - Versione con profilo ad incasso

↔ 600 - 1600 mm



G0-PTW L + GU-WP R

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale - Versione con profilo ad incasso
↔ 600 - 1220 mm



GU-TE2 L+R

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione con profilo ad incasso

↔ 600 - 1600 mm






GU-R2P

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi - Versione con profilo ad incasso

↔ 780 - 1200 mm

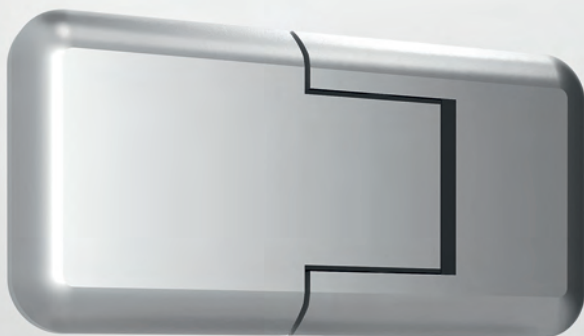

Dettagli del prodotto gallery 3000



1 - Tecnica di incollaggio UV – brilliant:

Le cerniere sono incollate al vetro con la consolidata tecnica Duka di incollaggio a raggi UV. Le superfici interne del vetro restano così intatte, lisce, per una pulizia facilitata ed una visione senza ingombri.

2 - Sostegno orizzontale:

Anche la barra di sostegno orizzontale si armonizza con i tratti lineari della maniglia e dei profili, contribuendo all'eleganza della cabina. Inoltre la larghezza minima di 11 mm garantisce la massima stabilità, pur con il minimo ingombro visivo. Anche le viti della barra sono tutte a filo. La posizione del sostegno consente inoltre la massima flessibilità di montaggio del soffione.

3 - Cerniera a 180°:

per la prima volta anche la serie gallery 3000 dispone di una porta battente con cerniera a 180°. L'apertura a 90° verso l'interno e verso l'esterno consente, anche in bagni di dimensioni ridotte, un comodo spazio d'ingresso alla doccia. / **Automatic close regolabile:** grazie al già consolidato Automatic Close System, la porta si chiude automaticamente negli ultimi centimetri e si sistema dolcemente nella posizione di chiusura.

4 - Profilo magnetico in alluminio:

sul bordo verticale del vetro viene montato un sottile profilo d'alluminio con inserita una guarnizione magnetica. Il profilo d'alluminio è così calibrato che aderisce al vetro senza incollaggio ed evita che il magnete si muova nella movimentazione della porta o durante la pulizia della cabina.



Dettagli del prodotto gallery 3000



5 - Maniglia:

la maniglia è il risultato dell'unione di funzionalità, ergonomia e design. È stata progettata seguendo le modalità d'uso e in concordanza con l'estetica della cabina. La forma si armonizza infatti con la geometria regolare della cabina. L'elemento in caucciù posto nella maniglia all'interno della porta ne assicura la funzionalità, soprattutto a contatto con l'acqua. Con porte senza fissetto, all'esterno della maniglia è presente un paracolpi per proteggere la porta, la parete e l'arredamento in caso di contatto.

6 - Portasciugamani: dall'aspetto raffinato, si adatta senza saldature all'elegante design.

7 - Il sistema anti-gocciolatoio, 4★ :

anche il sistema antigocciolatoio è stato implementato in gallery 3000 per una pulizia ancora più facilitata. La quarta generazione di questo sistema viene inserito nel bordo inferiore del vetro, come profilo di alluminio discreto combinato con una guarnizione interna in PVC. L'inclinazione verso l'interno, così come le labbra morbide della guarnizione contribuiscono a tenere l'acqua nella zona doccia. La guarnizione si può sfilare facilmente per operazioni di pulizia o di ricambio, se necessario.

A-CT3 + A-CS
Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con elemento laterale
↔ 650 - 1900 mm



dukessa 3000

UN PIACERE

3 mm Spessore del vetro | **1900 mm** Altezza standard

La nostra linea dukessa 3000 in metacrilato o cristallo rispecchia la nostra idea di qualità. Il risultato è un prodotto stabile, senza compromessi per garantirvi il piacere quotidiano della doccia.



duka.it/dukessa3000







A-CT3

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia
↔ 650 - 1900 mm



A-CT3 + A-CSP

Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con
elemento laterale accorciato
↔ 650 - 1900 mm



A-CEK2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli
↔ 550 - 1250 mm



A-CEK3

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli a tre elementi
↔ 650 - 1250 mm



A-CE3 (B) + A-CK2 (3)

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli a due e a tre elementi

↔ per le misure si veda il listino prezzi



A-CR

Quarto tondo con 4 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi






A-CV

Quarto tondo con 2 porte scorrevoli

↔ per le misure si veda il listino prezzi



Dettagli del prodotto dukessa 3000

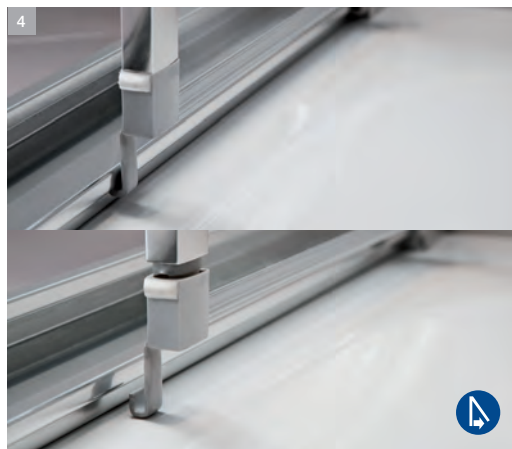

1 - Regolazione con vite telescopica:

la tecnologia avanzata dei profili di fissaggio a muro regolabili per mezzo di vite telescopica non solo garantisce una chiusura sicura per pareti inclinate, ma semplifica notevolmente l'installazione. Inoltre non vi sono viti a vista.

2 - Girofix:

l'innovativo fissaggio "girofix" per il montaggio delle entrate diagonali. Questa tecnica facilita l'installazione ed elimina all'interno le viti in vista.


3 - Rotelline:

l'impiego della tecnologia con cuscinetti a sfera esenti da manutenzione e l'intelligente tecnica con rotelline concave offrono all'utente un confort eccellente grazie ad una facile e silenziosa apertura degli elementi scorrevoli, che possono essere regolati linearmente, garantendo un perfetto scorrimento e una chiusura dell'anta.

4 - Sganciamento:

gli elementi scorrevoli sono regolabili per assicurare un perfetto scorrimento e la chiusura della porta. Inoltre possono essere facilmente sganciati dal telaio, nella parte inferiore, per una migliore pulizia.

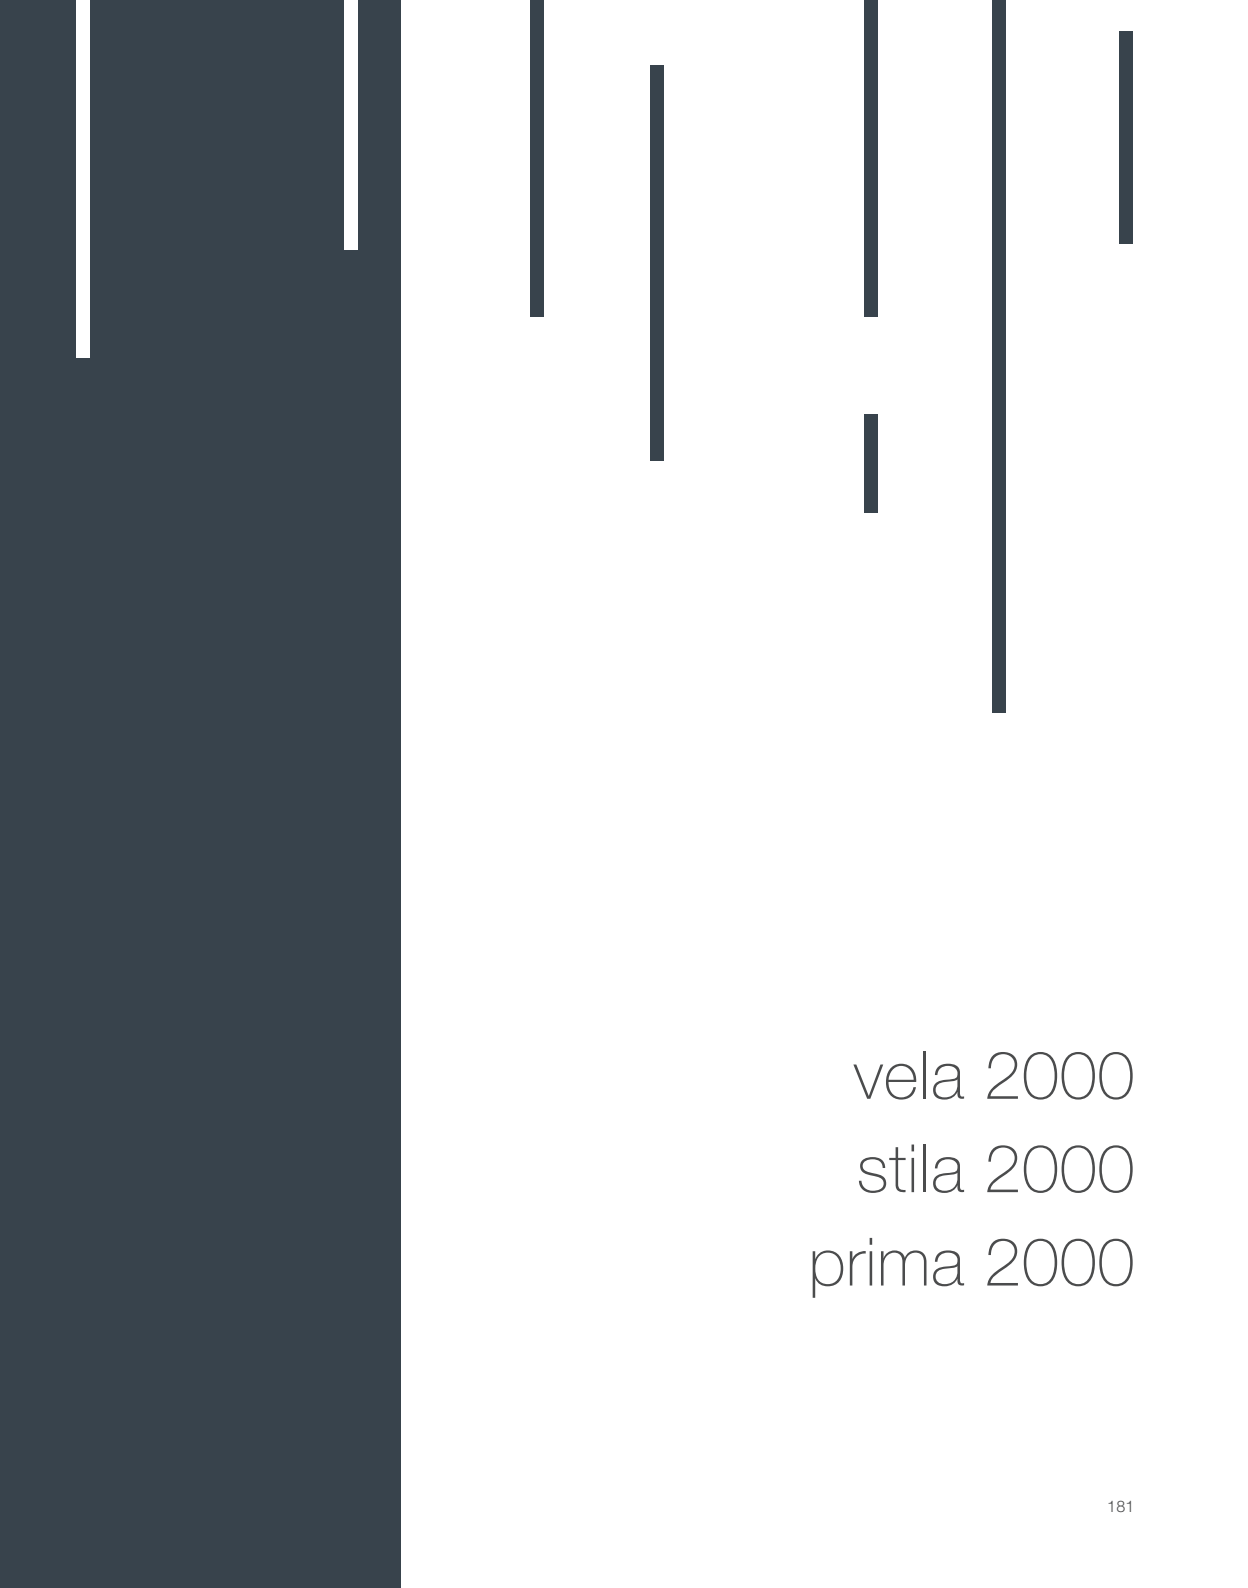

The image features a minimalist design with a dark blue vertical bar on the left side. Several thin, dark blue vertical bars of varying heights are positioned across the top of the page. In the lower right area, there is a list of three items: 'vela 2000', 'stila 2000', and 'prima 2000'.

vela 2000
stila 2000
prima 2000

V6PT

Porta battente 180° a due elementi per nicchia
↔ 500 - 1400 mm



vela 2000

PERFEZIONE

6 mm Spessore del vetro | **1950 mm** Altezza standard

Non occorre pensarci due volte. Perfezione e semplicità dal montaggio all'uso quotidiano. Senza compromessi nel design, vela 2000 si presenta come un classico con un altissimo grado di funzionalità durevole nel tempo.



duka.it/vela2000







V6ST L

Porta battente 180° per nicchia
↔ 500 - 1000 mm



V6TW L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia
↔ 500 - 1400 mm



V6FST L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia

↔ 1000 - 2000 mm



V6PTF L

Porta battente 180° a due elementi con
elemento fisso per nicchia
↔ 1000 - 2000 mm



V6TW L + V6SV

Porta battente 180° con elemento fisso in combina-
zione con elemento laterale accorciato
↔ 500 - 1400 mm



V6TW L + V6S

Porta battente 180° con elemento fisso in
combinazione con elemento laterale
↔ 500 - 1400 mm



V6PT + V6S

Porta battente 180° a due elementi in combinazione
con elemento laterale
↔ 500 - 1400 mm



V6 E+K

Entrata diagonale con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 500 - 1600 mm



V6RP

Quarto tondo con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi



V6RS L

Quarto tondo con porta battente

↔ per le misure si veda il listino prezzi



V6FS L

Cabina pentagonale con porta battente 180°

↔ per le misure si veda il listino prezzi



Dettagli del prodotto vela 2000



1 - Design:

le porte si aprono verso l'interno e l'esterno, consentendo un agevole ingresso anche nelle cabine doccia di dimensioni ridotte.

2 - Il supporto:

il supporto regolabile degli elementi fissi, così come delle pareti laterali, è stabile e facile da montare. Le superfici del vetro sono ben assicurate.

3 - Design:

il profilo lineare a maniglia, con chiusura magnetica, e l'uso di materiali di qualità caratterizzano vela 2000.

4 - Design:

in aggiunta alle proprietà del meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura a battente andando liberamente a determinarne il punto di attivazione. La stabile costruzione offre alta tenuta stagna e un durevole piacere doccia.

C6-FPW L + C6-S

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1200 mm



stila 2000

Da gennaio 2027
altezza standard
2000 mm


IL DESIGN DEI GESTI QUOTIDIANI

6 mm Spessore del vetro | **1950 mm** Altezza standard

Il design Duka semplice, lineare, poco invadente e sempre attuale, si colora di nero per un box doccia ancora più moderno. Le linee essenziali e squadrate dei profili parlano il linguaggio dell'architettura contemporanea e la maniglia, progettata con il massimo rigore, si integra nel profilo magnetico di chiusura come un accessorio prezioso che mantiene comunque la sua identità e valorizza l'insieme.



duka.it/stila2000

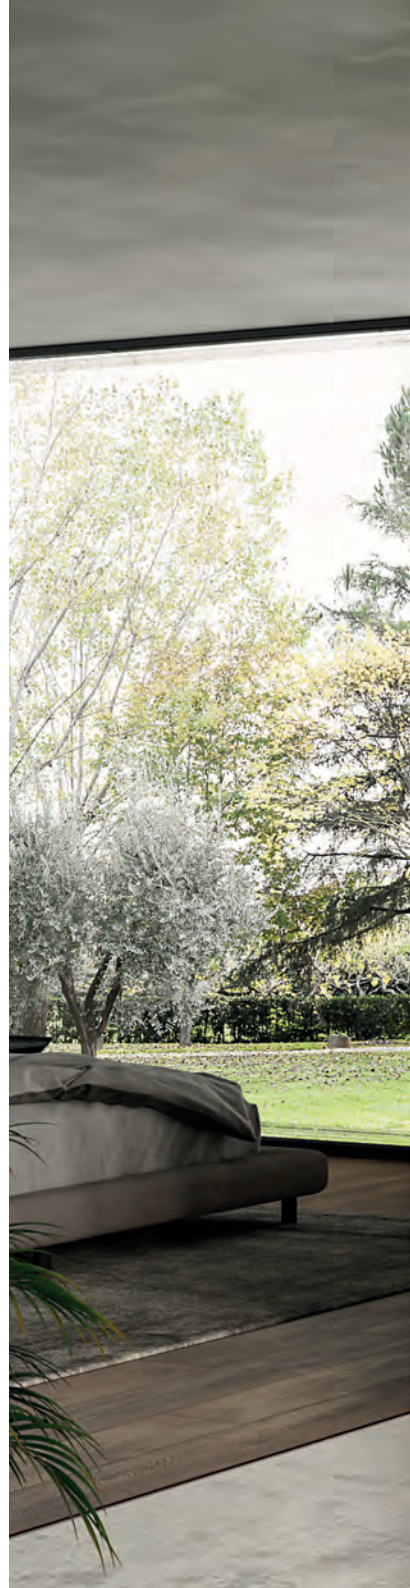





CR-PT1 L

Porta battente 180° per nicchia
↔ 600 - 1000 mm



C6-PTN1 L

Porta battente 180° per nicchia
↔ 500 - 1000 mm



CR-PT2

Porta battente 180° a due elementi per
nicchia

↔ 600 - 1200 mm



C6-PTN2

Porta battente 180° a due elementi per
nicchia

↔ 600 - 1200 mm



C46-TN2 L

Porta battente 180° con elemento fisso per nicchia

↔ 600 - 1200 mm



C6-PTNX L

Porta battente 180° con elemento laterale in linea per nicchia

↔ 900 - 1600 mm



CR-FT L

Porta a soffietto per nicchia

↔ 600 - 1000 mm



C6-FPN L

Porta a soffietto battente per nicchia

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPW L + C6-SV R

Porta a soffietto battente in combinazione con elemento laterale accorciato

↔ 600 - 1200 mm



CR-ST2 L

Porta scorrevole con profilo orizzontale inferiore per nicchia
↔ 870 - 1600 mm



C6-ST2N L

- senza profilo orizzontale inferiore
↔ 870 - 1600 mm



CR-ST2 L + CR-SV R

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale accorciato

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia

↔ 725 - 1200 mm



CR-PT2 + CR-S

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1100 mm



C6-PTW2 + CR-S

Porta battente 180° a due elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1200 mm



CR-PT1 L + CR-S
Porta battente 180° per nicchia
↔ 500 - 1000 mm



C6-PTW1 L + CR-S

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale
↔ 500 - 1000 mm



C46-TW2 L + C6-S

Porta battente 180° con elemento fisso in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1200 mm



CR-FT R + CR-S

Porta a soffietto in combinazione con elemento laterale

↔ 600 - 1000 mm



C6-ST2W L + C6-S ST R

Porta scorrevole senza profilo orizzontale inferiore in combinazione con elemento laterale

↔ 870 - 1600 mm



CR-ST3 L + CR-S

Porta scorrevole e tre elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 725 - 1200 mm





C46-TE2 L+R

Entrata angolare con 2 porte battenti 180° e 2 elementi fissi

↔ 600 - 1200 mm



C6-FPE L+R

Entrata diagonale con 2 porte a soffietto battente

↔ 600 - 1200 mm



CR-E2 + D2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli con
profilo orizzontale inferiore
↔ 600 - 1200 mm



C6-E2 + D2

- senza profilo orizzontale inferiore





CR-VRS4

Quarto tondo con 2 porte scorrevoli

↔ Per le misure si veda il listino prezzi



1

2



1 - Cerniere filo vetro - la cerniera è avvitata al vetro, ma senza che vi sia alcun rilievo sulla parte interna. La superficie interna del vetro e la cerniera sono a filo. Un vantaggio notevole per l'estetica e per la facilità di pulizia.

2 - Maniglia supplementare: fra le antine pieghevoli delle soluzioni con porta a soffietto battente, è montata una maniglia supplementare, all'interno ed all'esterno, per agevolare l'apertura.

Dettagli del prodotto stila 2000



3 - Senza profilo inferiore: la nuova versione senza profilo inferiore per i modelli della collezione stila 2000, completa il portafoglio prodotti, per andare incontro alle configurazioni architettoniche dei bagni più contemporanei. Aggiornare il design ha significato anche aumentare la funzionalità di questa cabina doccia, che gode ora di un accesso semplificato, di una pulizia facilitata e di un sistema di sganciamento dell'anta migliorato.

4 - Rotelle: rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.

5 - Meccanismo sali/scendi: ante a battente e a soffietto dotate di meccanismo sali/scendi regolabile per agevolare il posizionamento a 90° e la chiusura.

6 - Sganciamento: meccanismo per un semplice sganciamento delle antine scorrevoli, dall'esterno, facilitandone la pulizia.

6A-4ST3
Porta scorrevole a tre elementi per nicchia
↔ 650 - 1200 mm



prima 2000

PIÙ DI UNA SEMPLICE CABINA DOCCIA

4 mm spessore del vetro per i prodotti con codice 6A

3 mm spessore del vetro per gli altri articoli

1950 mm altezza standard per gli articoli con codice 6A

1900 mm altezza standard per gli altri articoli

La dimostrazione pratica che si possono abbinare convenienza, qualità e praticità. Design moderno ed affermate soluzioni: i vantaggi e la qualità Duka nelle cabine doccia della serie prima 2000 (in metacrilato o vetro temperato di sicurezza).



duka.it/prima2000







6A-4ST2

Porta scorrevole per nicchia
↔ 850 - 1400 mm



6A-4PT2

Porta battente a due elementi per nicchia
↔ 650 - 1100 mm



6A-4PT1L

Porta battente 180° per nicchia
↔ 450 - 900 mm



6A-4ST3 + 6A-4S

Porta scorrevole a tre elementi
in combinazione con elemento laterale
↔ 650 - 1200 mm



6A-4ST2 + 6A-4S

Porta scorrevole in combinazione con elemento laterale

↔ 850 - 1400 mm



6A-4PT2 + 6A-4S

Porta battente a due elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 650 - 1100 mm



6A-4PT1 L + 6A-4S

Porta battente 180°
in combinazione con elemento laterale
↔ 450 - 900 mm



6S-4E2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli
↔ 600 - 1200 mm



CUST / MUST

Porta scorrevole a tre elementi per nicchia
↔ 650 - 1100 mm



CUT

Porta battente 180° per nicchia
↔ 450 - 900 mm



CUPT / MUPT

Porta a battente a due elementi per nicchia
↔ 550 - 110 mm



CUFT / MUFT

Porta a soffietto per nicchia
↔ 550 - 900 mm



CUST L / MUST L + CUS / MUS

Porta scorrevole a tre elementi in combinazione con elemento laterale

↔ 860 - 1400 mm



CUT + CUS

Porta battente 180° in combinazione con elemento laterale
↔ 450 - 900 mm



CUFT/MUFT + CUS/MUS

Porta battente a due elementi in combinazione
con elemento laterale
↔ 650 - 1100 mm



CUFT/MUFT + CUS/MUS

Porta a soffietto battente a due elementi in combinazione
con elemento laterale
↔ 650 - 1100 mm



CUED2 / MUED2

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli
↔ 600 - 1000 mm



CUED3 / MUED3

Entrata diagonale con 2 porte scorrevoli a tre elementi
↔ 600 - 1000 mm



CUFS

Cabina pentagonale con porta battente 180°
e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi



CUFP / MUFP

Cabina pentagonale con 2 porte battenti 180°
e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi



CUR / MUR

Quarto tondo con 4 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi



CUV / MUV

Quarto tondo con 4 elementi scorrevoli e 2 elementi fissi

↔ per le misure si veda il listino prezzi

Dettagli del prodotto prima 2000 - per gli articoli con codice 6A



1 - Il nuovo profilo magnetico con maniglia integrata in alluminio di alta qualità delle porte scorrevoli e battenti offre i seguenti vantaggi:

- regolazione millimetrica per una chiusura perfetta della porta
- l'elegante alluminio non "ingiallisce", è facile da impugnare e rende il vetro facile da pulire
- il profilo lineare ed elegante dell'impugnatura conferisce un'impronta puristica al design e consente il massimo accesso possibile: "form follows function"
- massima trasparenza del vetro

2 - Meccanismo sali e scendi:

le porte con il meccanismo sali/scendi si sollevano di qualche millimetro al momento dell'apertura. La guarnizione antigocciolamento viene quindi protetta dall'usura continua e la porta si chiude da sé negli ultimi 15 centimetri di corsa.

3 - Cerniera a 180°: le porte a battente possono essere aperte di 90° sia verso l'interno che verso l'esterno.

Dettagli del prodotto prima 2000 - per i restanti articoli




1 - Design: le antine sono registrabili in altezza (porta scorrevole ed entrata diagonale).

2 - Estensibilità: le ante a battente e a soffietto battente possono essere aperte all'esterno e all'interno. In aggiunta al meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura con elemento a battente, andando liberamente a determinarne il punto di attivazione.

3 - Rotelline: l'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli dotati di rotelline con cuscinetti a sfera regolabili in altezza, che garantiscono uno scorrimento ottimale delle porte senza alcuno sforzo!

4 - Elementi scorrevoli separabili: le cabine doccia con questa icona sono dotate di porte doccia scorrevoli, dove i singoli elementi si possono separare uno dall'altro. Di conseguenza la pulizia delle parti sovrapposte risulta sensibilmente facilitata.



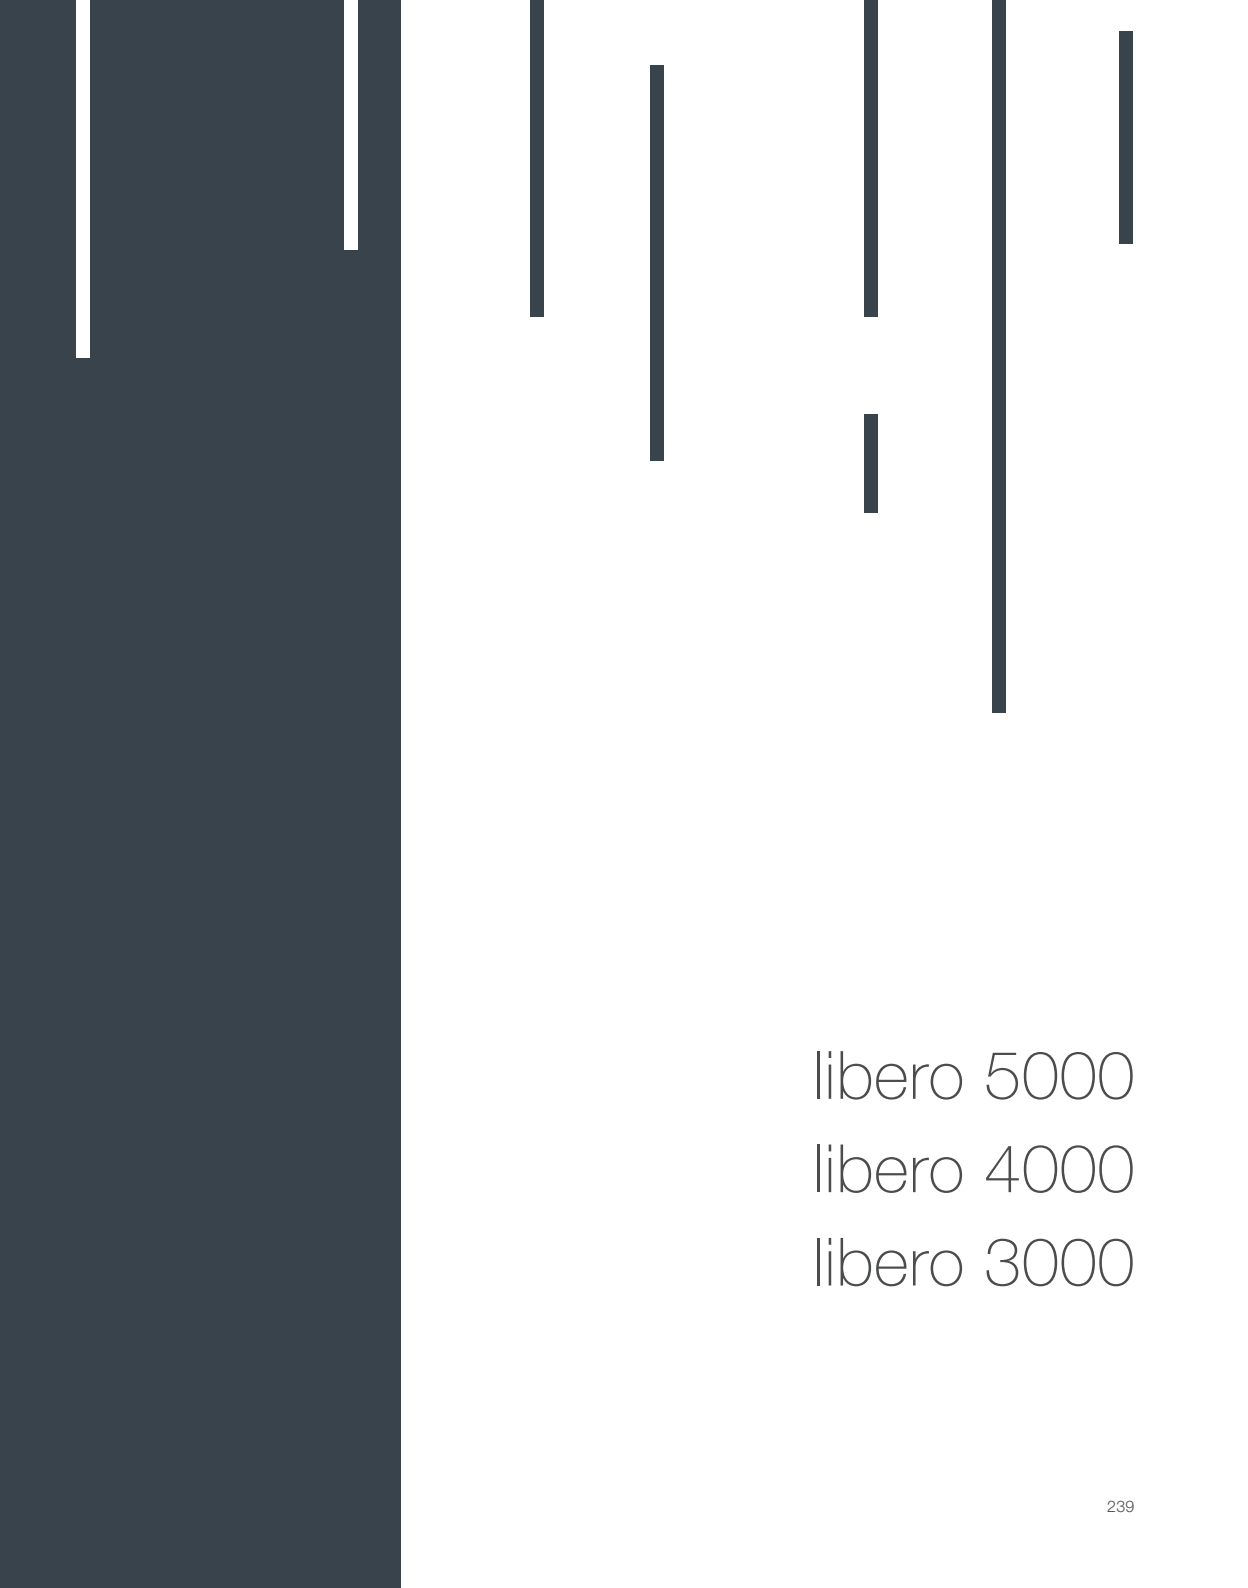

libero 5000

libero 4000

libero 3000

FR-WN R
Isola doccia per nicchia
↔ 150 - 1500 mm




libero 5000

Elementi laterali a sè stanti e isole doccia



**Versione con
profili a parete**



**Versione
senza profili**



**Versione con
profilo ad incasso**



duka.it/libero5000









F-WN R

Isola doccia per nicchia - Versione senza profili

↔ 150 - 1500 mm



FR-WF L

Elemento laterale a sé stante
↔ 150 - 1800 mm



F-WF L

Elemento laterale a sé stante - Versione senza profili
↔ 150 - 1800 mm



FU-WF L

Elemento laterale a sé stante - Versione con profilo ad incasso

↔ 150 - 1800 mm



FR-WW R + FR-WK L

Isola doccia in combinazione con elemento laterale

↔ 150 - 1500 mm



F-WW R + F-WK L

Isola doccia in combinazione con elemento laterale - Versione senza profili

↔ 150 - 1500 mm

FR-G2N L
Porta scorrevole a sé stante INLAB per nicchia
↔ 900 - 2000 mm



libero 5000

Porte scorrevoli a sé stanti

8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard

L'innovativa porta scorrevole Walk In di libero 5000 Inlab è ora disponibile oltre che per la soluzione ad angolo anche per nicchia. Il nuovo design consente nuove soluzioni architettoniche, ad esempio con tagli murali, finestre e pareti esposte, consentendo così anche installazioni non convenzionali.



**Versione con
profili a parete**



**Versione
senza profili**



**Versione con
profilo ad incasso**



duka.it/libero5000







F-G2N L

Porta scorrevole a sé stante INLAB per nicchia - Versione senza profili

↔ 900 - 2000 mm



FU-G2N R

Porta scorrevole a sé stante INLAB per nicchia - Versione con profilo ad incasso

↔ 900 - 2000 mm



FR-G2 R

Porta scorrevole a sé stante INLAB

↔ 900 - 2000 mm



F-G2 R

Porta scorrevole a sé stante INLAB - Versione senza profilo

↔ 900 - 2000 mm





FU-G2 R

Porta scorrevole a sé stante INLAB - Versione con profilo ad incasso

↔ 900 - 2000 mm



Dettagli del prodotto libero 5000 Inlab



1 - Automatic Close & Stop:

l'innovativo sistema ACS, automatic close & stop: un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e di apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.

2 - Elementi scorrevoli

sganciabili: gli elementi scorrevoli sono sganciabili dalla guida inferiore tramite una semplice pressione sulla guida stessa, permettendo una pulizia facilitata anche tra i due pannelli.

3 - Gocciolatoio 5★:

il discreto profilo in alluminio viene applicato senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, riducendo al minimo i possibili depositi di sporco. La guarnizione in PVC inserita (anch'essa priva di sporgenze) dispone di un oggetto idrorepellente interno e di labbra in PVC morbido in basso.

PE 8W M
Elemento laterale a sé stante, vetro 8 mm
↔ 600 - 1600 mm



libero 4000

Elementi laterali e isole doccia a sé stanti



duka.it/libero4000







PE 6TF2P L + PE 6WK TF

Isola doccia con un elemento battente 180° in combinazione con elemento laterale, vetro 6 mm

↔ 1000- 1800 mm



PE 6TF2P L

Isola doccia con un elemento battente 180° per nicchia, vetro 6 mm

↔ 1000- 1800 mm



PE 6W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm
↔ 200 - 1200 mm

PE 8W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm
↔ 200 - 1420 mm



PU 6W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm - Versione con profilo ad incasso

↔ 200 - 1200

PU 8W F

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm - Versione con profilo ad incasso

↔ 200 - 1420 mm





PE 6PSF R

Elemento laterale a sé stante con portasciugamano, vetro 6 mm
 ↔ 500 - 1000 mm

PE 8PSF R

Elemento laterale a sé stante con portasciugamano, vetro 8 mm
 ↔ 500 - 1400 mm



Dettagli del prodotto libero 4000



1 - Forme slanciate: la cerniera dal design tubiforme è stata ridotta al minimo lasciando che la trasparenza del vetro sia protagonista della scena visiva. Minimal nell'aspetto ma grande nella funzionalità: l'auto-close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente laddove tu vuoi.

2 - Sostegno, ora senza viti in vista, si trasforma nell'aspetto avvolgendo il vetro e il muro con una forza che emana sicurezza. Inoltre la barra è a filo con l'altezza della cabina, per cui la piastrellatura all'altezza della cabina non costituisce un ostacolo a un'installazione semplice e facile.

PE 6ST2F L

Porta scorrevole a sé stante, vetro 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 4000


Porte a sè stanti

6 mm / 8 mm Spessore del vetro | 2000 mm Altezza standard

Liberatevi da ogni tipo di compromesso, scegliendo all'interno di una vasta gamma di soluzioni la vostra oasi personale, assaporando per intero il benessere. libero 4000 è disponibile in tre nuovi colori di tendenza: copper pearl, brass pearl und black pearl.



duka.it/libero4000

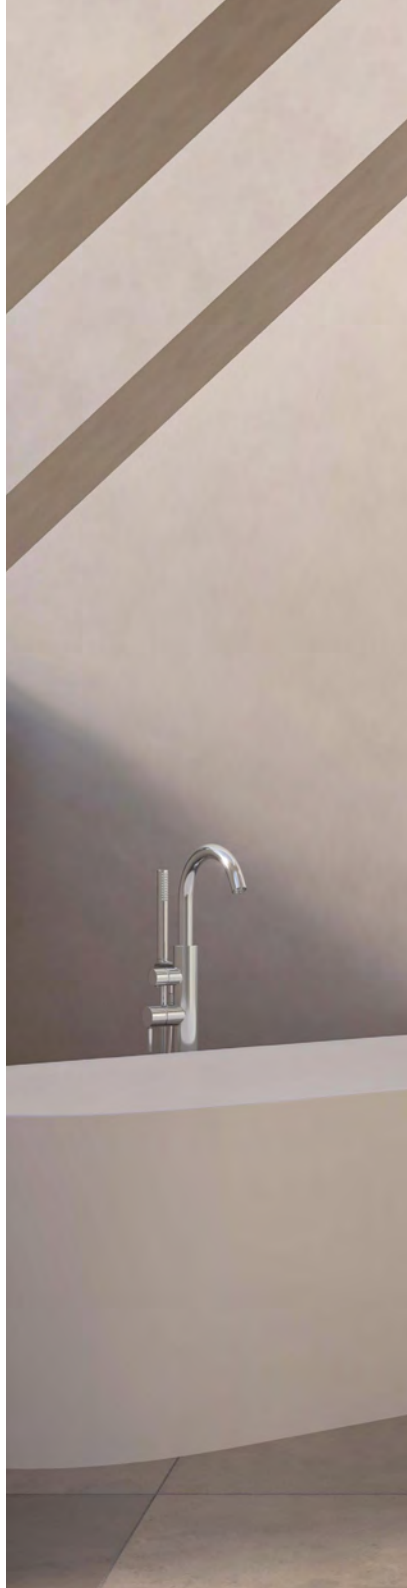







PE 60ST2F L

Porta scorrevole a sé stante, vetro 6 mm - Variante senza profili

↔ 870 - 1600 mm



PE 6FP

Porta a soffietto battente a sé stante, vetro 6 mm

↔ 750 - 1200 mm



PE 6DT

Porta girevole a sé stante, vetro 6 mm

↔ 600 - 1000 mm



PE 6FP F L

Porta a soffietto battente a sé stante, vetro 6 mm

↔ 600 - 1400 mm



PE 6FFP F L

Porta a soffietto battente a sé stante con elemento fisso, vetro 6 mm

↔ 780 - 1600 mm





PE 6TF1P R

Porta battente a sé stante - vetro 6 mm

↔ 600 - 1000 mm

Dettagli del prodotto libero 4000



1 - Le cerniere di 180° sono incollate sul vetro tramite il comprovato sistema di incollaggio UV. Con questa tecnologia, la totale assenza di fori o incavi rende la superficie interna del vetro completamente liscia. Ciò facilita la cura della cabina doccia e ne esalta l'estetica.

2- Il design della cerniera, con il perno spostato, rende questi modelli particolarmente flessibili, adattabili in presenza anche di ingombri esterni (per esempio scaldasalviette) oppure interni (miscelatori e rubinetteria) senza rinunciare a ingressi ampi e trasparenza delle superfici.

3 - La cerniera dal design tubiforme e il profilo a muro è stata ridotta al minimo. Minimal nell'aspetto ma grande nella funzionalità: l'auto-close regola a piacere l'apertura e la chiusura dell'elemento a battente permettendo di posizionarsi esattamente laddove tu vuoi. Con il meccanismo sali/scendi le porte si sollevano di qualche millimetro al momento dell'apertura.

Dettagli del prodotto libero 4000 - porta scorrevole senza profilo



1 - Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili: negli articoli con questa icona gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte. Inoltre facilita la pulizia fra le lastre di vetro.

2 - Rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.

3 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC): la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).

4 - Un montaggio più discreto: soluzioni della serie natura 4000 sono disponibili ora con un montaggio a muro senza profilo. Il box di queste soluzioni viene montato al muro con dei collegamenti discreti, sottolineando così maggiormente la trasparenza del vetro.

6GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm
↔ 200 - 1200 mm



8GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm
↔ 200 - 1400 mm

libero 3000

GENERA NUOVI AMBIENTI

6 mm / 8 mm Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard
Soluzioni a sé stanti, che puntano sul fattore estetico con i nuovi colori della proposta Colour Up Your Life e con serigrafie geometriche in colore nero dello "stile industriale". Massima versatilità quindi nel creare spazi Walk In, sempre con prodotti di qualità, sicuri ed affidabili.



duka.it/libero3000







6G0W2F

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm - Versione senza profili

↔ 200 - 1200 mm



8GOW2F

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm - Versione senza profili

↔ 200 - 1400 mm



6GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm
↔ 600 - 1200 mm

8GW2F R

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm
↔ 600 - 1600 mm



6GW2RF R

Elemento laterale a sé stante - vetro 6 mm
↔ 300 - 1200 mm

8GW2RF R

Elemento laterale a sé stante - vetro 8 mm
↔ 300 - 1400 mm





6GWW2F L

Isola doccia con elemento laterale, vetro 6 mm

↔ 600 - 1200 mm



6GTF2P L

Porta battente a sé stante con elemento fisso - vetro 6 mm

↔ 600 - 1600 mm



1 - Cerniere: le cerniere sono incollate al vetro con la consolidata tecnica Duka di incollaggio a raggi UV. Le superfici interne del vetro restano così intatte, lisce, per una pulizia facilitata ed una visione senza ingombri. (6GTF2P L/R)



2 - Design: La serigrafia si declina in 6 o 8 quadrati, sempre e solo in colore nero, sia in vetro da 6 e da 8 mm di spessore, racchiusa fra profili di alluminio pure in colore nero, in perfetto abbinamento. I profili garantiscono sia la stabilità che la durata nel tempo, proteggendo la serigrafia stessa (6/8GW2F L/R).

21- 6ST2F R
Porta scorrevole a sé stante, vetro 6 mm
↔ 870 - 1600 mm



libero 2000


LA NUOVA SERIE WALK IN AFFIDABILE

6 mm / Spessore del vetro | **2000 mm** Altezza standard

Con la nuova gamma di modelli libero 2000 siamo in grado di combinare design moderno ed elevata funzionalità. La serie si basa sulla tecnologia della linea stila 2000 per offrire una porta scorrevole dalle comprovate capacità tecniche. Questa soluzione aperta e spaziosa conquista per il suo look chiaro e minimalista.



duka.it/libero2000

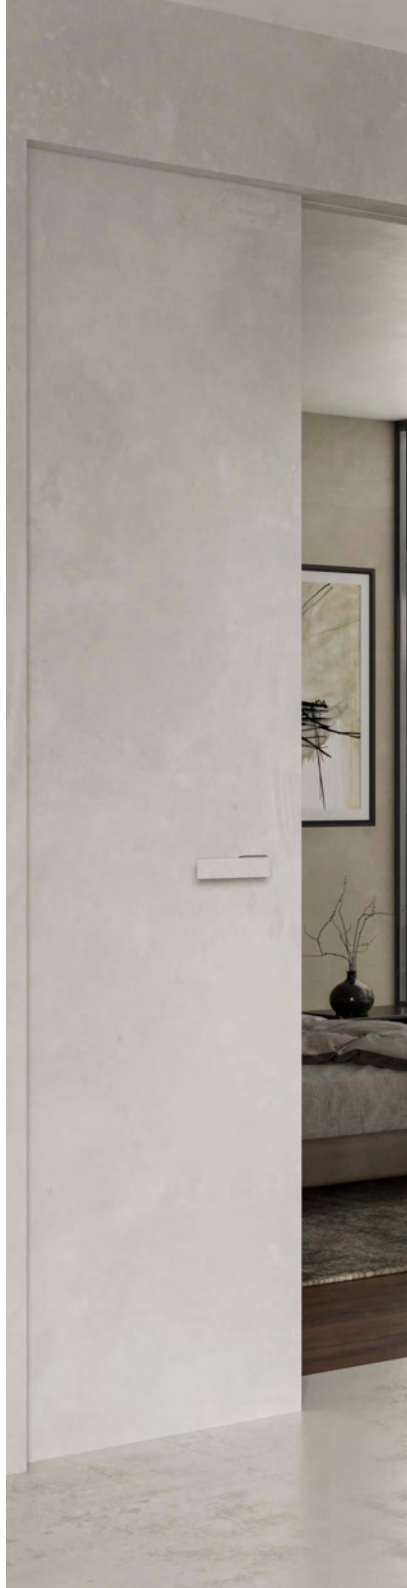





21-6ST2F R

Porta scorrevole a sé stante, vetro 6 mm

↔ 870 - 1600 mm

Dettagli del prodotto libero 2000



2 - Rotelle:

rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.


1 - Sganciamento:

il nuovo meccanismo di sganciamento delle porte scorrevoli garantisce un'esperienza di doccia rilassante. La facile gestione permette di sganciare il vetro per una pulizia semplificata e approfondita. Il design ridotto conferisce a questo highlight tecnico un valore speciale.

3 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC):

la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).



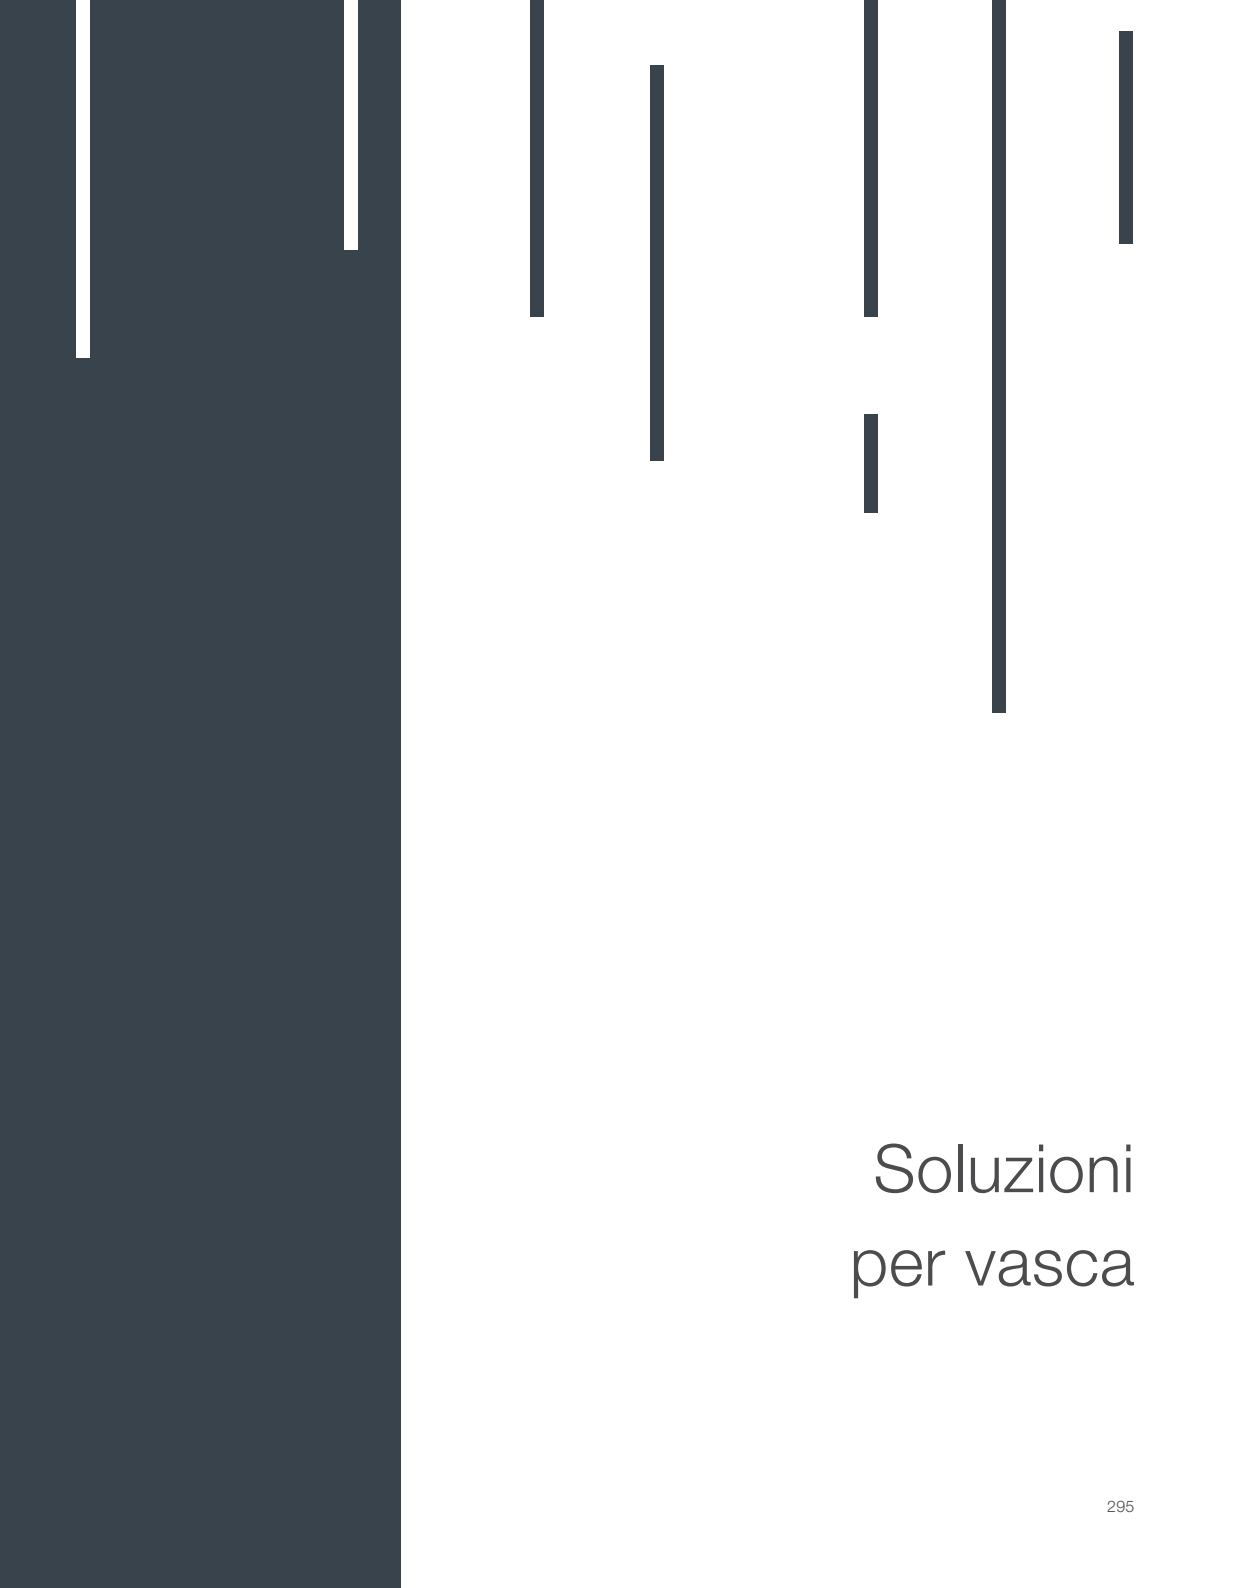

Soluzioni per vasca

MR-BFP R

Porta a soffietto battente per vasca da bagno
↔ 500 - 1600 mm



Soluzioni per vasca

3 mm / 6 mm Spessore del vetro
multi-S 4000: **1500 mm** Altezza standard
dukessa 3000: **1650 mm** Altezza standard
multi 3000: **1400 mm** Altezza standard

Fare di doccia e bagno un tutt'uno. La parete a uno, due o più elementi trasformerà in un istante la vostra vasca da bagno in una doccia. La scelta è tra il nostro vetro temperato o i pannelli in metacrilato. Quando la parete non viene utilizzata, può essere ripiegata in un batter d'occhio. Per la pulizia basta semplicemente ruotarla verso l'esterno. Le cerniere rinforzate la rendono pieghevole e autoportante.



multi-S 4000



dukessa 3000



multi 3000







MR-BT1P L

Porta battente per vasca da bagno

↔ 300 - 1000 mm



MR-BT2P R

Porta battente con elemento fisso per vasca da bagno

↔ 500 - 1600 mm





A-ST2B R

Porta scorrevole per vasca da bagno

↔ 870 - 1600 mm





A-CP3X

Parete scorrevole a tre elementi per vasca da bagno

↔ 1000 - 1800 mm



GFW1

Parete pieghevole per vasca
↔ 300 - 1000 mm



FW1

Parete pieghevole per vasca in vetro artificiale
↔ 300 - 1000 mm



GFW2

Parete pieghevole per vasca a due elementi
↔ 700 - 1600 mm



FW2

Parete pieghevole per vasca a due elementi
in vetro artificiale
↔ 700 - 1600 mm



GFW3 / FW3

Parete pieghevole per vasca a tre elementi
↔ 700 - 1600 mm



FX3

Parete pieghevole per vasca a tre elementi
↔ 700 - 1650 mm



GFW3 + GSF

Parete pieghevole per vasca a tre elementi in
combinazione con elemento laterale in vetro
temperato di sicurezza

↔ 700 - 1600 mm




FW3 + SF

Parete pieghevole per vasca a tre elementi in
combinazione con elemento laterale in vetro artificiale

↔ 700 - 1600 mm

Dettagli dei prodotti

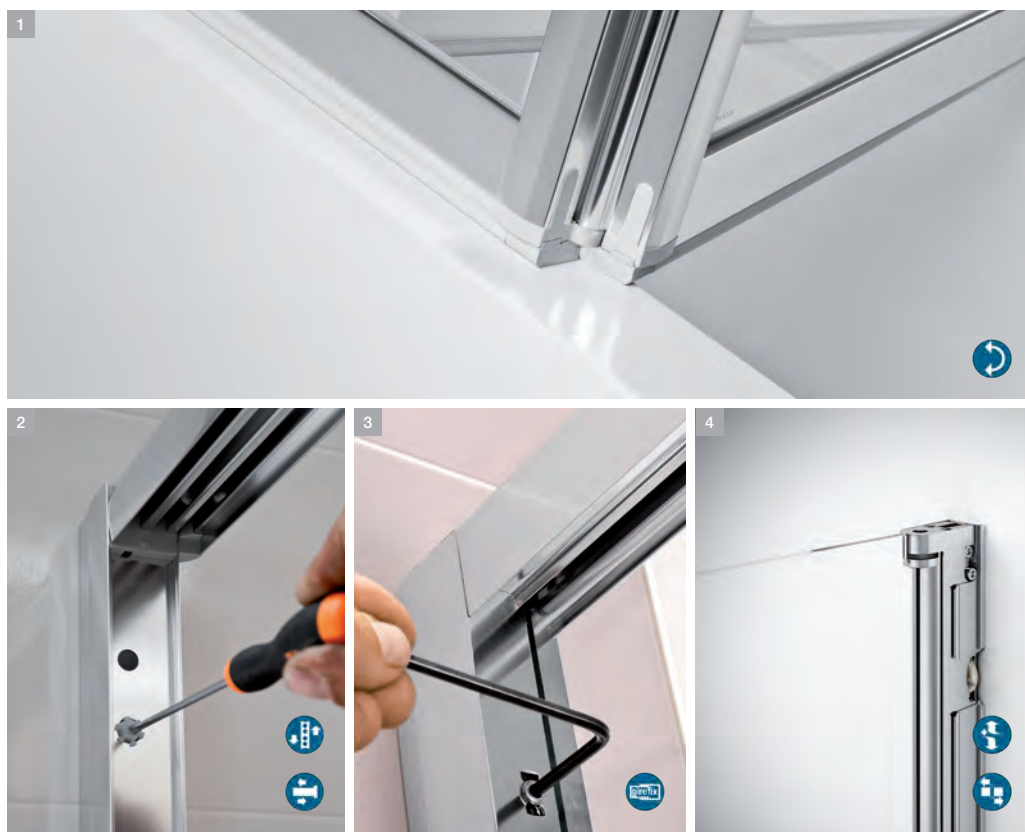

1 - Cerniera 180°: la cerniera delle porte a battente e soffietto battente permette un'apertura di 90° sia verso l'interno che verso l'esterno.

2 - Regolazione con vite telescopica: per alcune soluzioni il sistema telescopico nel fissaggio a muro aiuta a compensare eventuali fuori piombo.

3 - Girofix: il fissaggio innovativo girofix disponibile per alcune soluzioni facilita l'installazione ed elimina all'interno le viti a vista.

4 - Regolazione micrometrica a rotella: alcune soluzioni possono essere regolate in modo semplice all'interno del campo d'adattabilità prevista anche nel corso degli anni.

Dettagli del prodotto - Articolo A-ST2B



1 - Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili: negli articoli con questa icona gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte. Inoltre facilita la pulizia fra le lastre di vetro.

2 - Rotelle: rotelle di scorrimento con cuscinetti a sfera, facilmente regolabili in altezza, anche nel tempo.

3 - Automatic Close & Stop (ACS) / Automatic Close (AC): la porta scorre direttamente sull'elemento laterale, con la chiusura regolata dal sistema ACS o AC (opzionale).





Informazioni
e tecnica


Molteplicità di soluzioni

Soluzioni per nicchia



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
libero 2000																	
acqua 5000																•	•
pura 5000		•	•	•	•		•	•	•	•						•	•
multi-S 4000		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•					
natura 4000		•		•		•				•						•	•
gallery 3000		•	•	•	•		•										
dukessa 3000																•	
vela 2000		•	•	•			•	•									
stila 2000		•	•	•			•			•						•	
prima 2000		•					•			•						•	
multi 3000																	

Soluzioni per angolari



libero 5000																	
libero 4000																	
libero 3000																	
libero 2000																	
acqua 5000										•	•	•					•
pura 5000		•	•			•	•					•		•		•	
multi-S 4000		•	•			•	•	•				•	•	•		•	
natura 4000		•		•	•		•			•		•	•		•		•
gallery 3000		•	•			•								•		•	
dukessa 3000										•						•	•
vela 2000		•	•			•										•	
stila 2000		•	•	•		•	•			•						•	•
prima 2000		•				•	•			•						•	•
multi 3000																	

Soluzioni per isole doccia



libero 5000	•	•	•		•				
libero 4000				•	•	•	•	•	
libero 3000				•	•				•
libero 2000					•				
acqua 5000									
pura 5000									
multi-S 4000									
natura 4000									
gallery 3000									
dukessa 3000									
vela 2000									
stila 2000									
prima 2000									
multi 3000									

Soluzioni quarto tondo



			•		
•			•		
				•	
			•		
				•	•
	•		•		
			•		
				•	•

Soluzioni pentagonali



Costruzioni ad "U"



libero 5000										
libero 4000										
libero 3000										
libero 2000										
acqua 5000										
pura 5000										
multi-S 4000	•	•		•	•	•				
natura 4000									•	
gallery 3000										
dukessa 3000								•		•
vela 2000	•									
stila 2000										
prima 2000	•	•					•			
multi 3000				•	•	•	•			•

Soluzioni per vasca

Caratteristiche prodotti



I nostri simboli, ossia **le icone Duka**, rappresentano graficamente l'alta qualità e il migliore standard di sicurezza delle nostre cabine doccia, assicurati da regolari controlli. Le icone, inizialmente progettate come caratteristiche tecniche, fungono ora da guida e consentono di riconoscere in modo rapido e chiaro i dettagli. I singoli simboli rappresentano le diverse soluzioni tecniche, che contraddistinguono le nostre cabine doccia.



Automatic Close & Stop

A un semplice tocco con un dito, le porte scorrono dolcemente e negli ultimi centimetri si portano automaticamente nella posizione di chiusura e apertura, proprio come nei cassetti dei mobili di alta qualità.



Automatic Close

Negli articoli con quest'icona l'automatismo AC è previsto unicamente per la posizione "chiuso".



Tecnica d'incollaggio

Questo simbolo indica gli articoli con cerniere ed elementi di fissaggio incollati al cristallo con la rinomata tecnica UV Duka®.



Tecnica d'incollaggio "Brilliant"

Negli articoli con questa icona le cerniere sono incollate al vetro con la nuova tecnica UV di Duka, per una superficie interna della lastra di vetro liscia e brillante che lascia vedere in trasparenza i bei componenti in silver o cromati.



Tecnica cerniere filo vetro

Gli elementi con questo contrassegno hanno le cerniere a filo vetro evitando così dislivelli al suo interno: la superficie del vetro e la cerniera della cabina doccia sono complanari.



Cerniera a 180°

La cerniera a 180° offre massimo confort e grande libertà di movimento: la cabina doccia può essere aperta completamente verso l'esterno e l'interno.



Cerniera 180° con Automatic Close

Questo simbolo si riferisce a porte battenti con apertura a 90° interna ed esterna dotata del sistema "Automatic Close": con un semplice tocco le porte si muovono dolcemente fino a raggiungere la posizione di chiusura.



Meccanismo sali/scendi

Le porte con il meccanismo di sali/scendi si sollevano automaticamente durante l'apertura di qualche mm.



Meccanismo sali/scendi regolabile

In aggiunta al meccanismo sali/scendi, per queste collezioni è possibile scegliere anche la chiusura dell'elemento a battente, andando liberamente a determinarne il punto di attivazione.



Profili di scorrimento chiusi

Gli articoli con questo simbolo nascondono discretamente la tecnologia di scorrimento all'interno dei profili lasciando in vista solo superfici eleganti e pulite.



Profilo d'alluminio con guarnizione magnetica

Gli articoli con questo simbolo sono dotati di un listello magnetico inserito discretamente nell'alluminio. Questo evidenzia l'estetica e l'eleganza, facilitando la manutenzione e la regolazione precisa della cabina doccia.



Profilo con magnete a scomparsa

Gli articoli con questo simbolo sono dotati di un listello magnetico integrato in modo invisibile nel profilo di battuta. Facile pulizia per una cabina doccia accattivante e brillante.



Elementi scorrevoli magnetizzati, sganciabili

Negli articoli con questa icona gli elementi scorrevoli, oltre ad essere sganciabili, sono dotati nella parte inferiore di un "forte magnete", che consente una movimentazione perfetta e stabile delle porte, oltre a facilitare la pulizia fra le lastre di vetro.



Elementi scorrevoli sganciabili

Le cabine doccia con elementi scorrevoli sganciabili sono contrassegnate con questo simbolo. Il vostro vantaggio: facile pulizia - anche tra i vetri!



Rotelline con cuscinetti a sfera

L'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli, regolabili in altezza, grazie a rotelline con cuscinetti a sfera, che garantiscono uno scorrimento perfetto delle ante senza alcuno sforzo.



Rotelline mobili

L'articolo con questa icona ha gli elementi scorrevoli dotati di rotelline con cuscinetti a sfera regolabili in altezza che garantiscono uno scorrimento ottimale delle ante senza alcuno sforzo!



Porte con regolazione micrometrica a rotella

L'intera porta può essere regolata senza problemi in modo semplice con una vite micrometrica a rotella nell'ambito del range d'adattabilità previsto.



Porte con regolazione integrata nel cristallo

La regolazione a parete di 25 mm degli elementi fissi e laterali avviene grazie alla regolazione lineare del vetro temperato nel "profilo a muro".



Regolazione con vite telescopica

Grazie a una vite telescopica l'intera porta è regolabile senza alcun problema all'interno dello spazio previsto.



Fissaggio profilo telaio "girofix"

Nei modelli contrassegnati con questa icona il profilo del telaio viene fissato con una speciale vite "girofix" al profilo a muro in modo veloce, facile e con notevole risparmio di tempo!



Elementi scorrevoli separabili

Le cabine doccia con questa icona sono dotate di ante doccia scorrevoli, dove i singoli elementi si possono separare uno dall'altro.

Gocciolatoio



3 stelle

Sul margine inferiore del vetro viene applicata una guarnizione minimalista in PVC estremamente discreta. Grazie all'aggetto idrorepellente interno e alle labbra morbide in basso, l'acqua viene deviata nella direzione desiderata. La rimozione, semplice e rapida, ne agevola la pulizia o la sostituzione.



4 stelle


Sul margine inferiore del vetro viene applicato un profilo in alluminio estremamente discreto, combinato a una guarnizione in PVC inseribile lateralmente, quasi invisibile e altamente efficace. L'aggetto idrorepellente interno e le labbra morbide in basso non lasciano scampo all'acqua: la rimozione della guarnizione, semplice e rapida, ne agevola la pulizia o la sostituzione.




5 stelle

Il massimo dell'innovazione e della funzionalità per l'uso quotidiano! Il discreto profilo in alluminio viene incollato a raggi UV senza sporgenze sul margine inferiore del vetro, riducendo al minimo i possibili depositi di sporco. La guarnizione in PVC inserita (anch'essa priva di sporgenze) dispone di un aggetto idrorepellente interno e di labbra in PVC morbido in basso. Quasi invisibili e dall'estetica senza tempo, sono estremamente funzionali e, in caso di necessità, possono essere rimossi facilmente per la pulizia o la sostituzione!

Guarnizioni standard

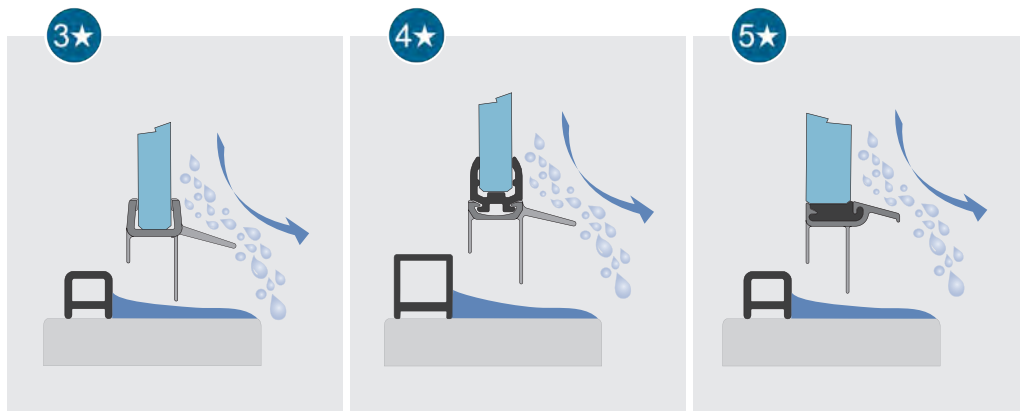

Guarnizioni speciali

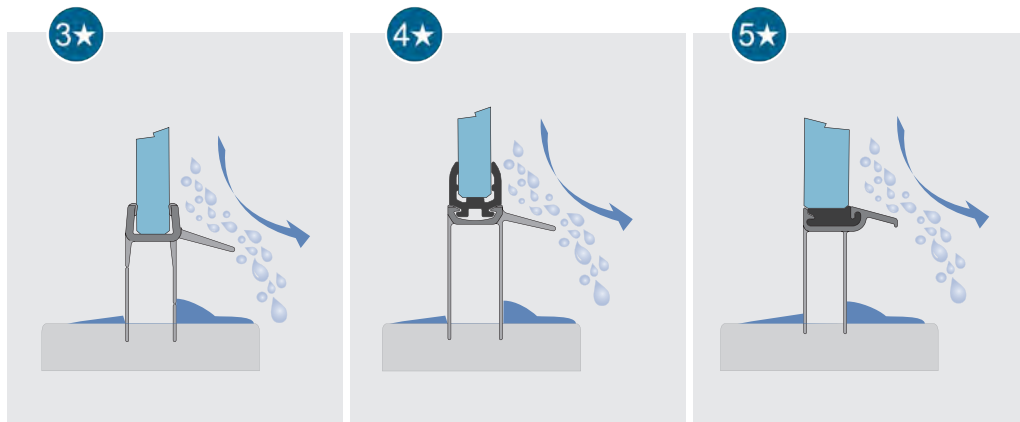

Attenzione! Queste guarnizioni possono essere utilizzate al posto di quella standard inclusa nella fornitura. Si ricorda che i box doccia con guarnizione standard e listello antiallagamento integrato sono stati testati ai sensi della norma EN 14428. Eventuali modifiche a tale configurazione compromettono la protezione contro gli spruzzi.

Vetri temperati cristallo



A10 trasparente




AQ10 trasparente con serigrafia bianca sul bordo superiore del cristallo



AQB10 trasparente con serigrafia antracite sul bordo superiore del cristallo



ST10 satinato



AG10 Parsol grigio



C10 Cincillà




CSG10 vetro cromato con effetto specchio




TS10 Privé



TG10 Parsol grigio Privé

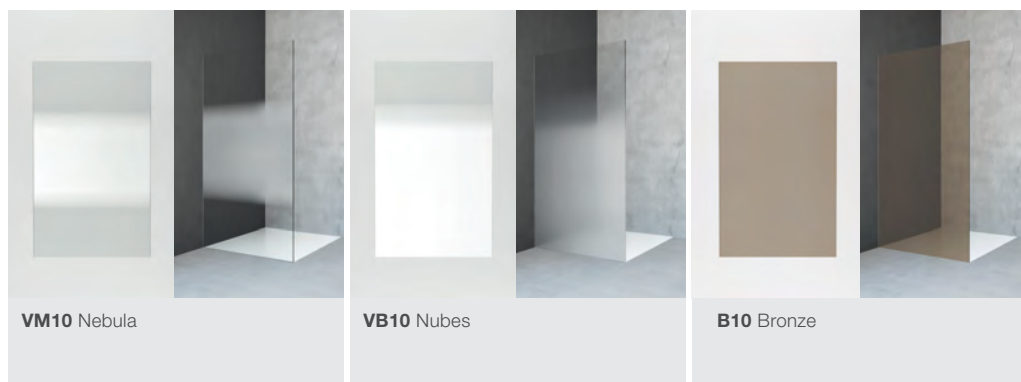

Pannelli Metacryl

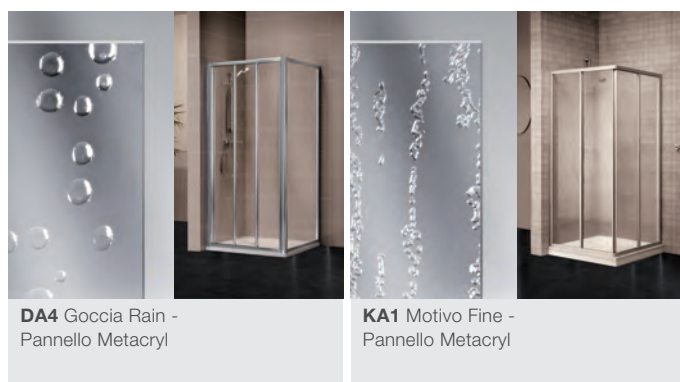

Vetri secondo le linee di modelli

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
A10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AQ10 ²	●				●									
AQB10 ²	●				●									
ST10 ¹	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		
AG10 ¹	●	●	●		●	●	●	●	●					
C10		●		●			●			●	●	●	●	●
CSG10	●	●			●			●						
TS10 ^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	
TG10 ^{1, 2}	●		●		●									
VM10 ^{2, 3, 4}	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
VB10 ^{1, 2, 3, 4}	●	●	●	●	●		●						●	
B10		●	●					●						
DA4										●	●			
KA1														●

1 Indicazione „serigrafi a bordo superiore vetro“: nelle serie libero 5000 (eccetto articoli F-WF L/R, FU-WF L/R, FR-WF L/R) e acqua 5000 è posizionata nella parte superiore del cristallo una serigrafia con un'altezza di ca. 55 mm.

2 Serigrafia: il vetro può presentare delle leggere imperfezioni dovute al colore satinato della serigrafia.

3 Tolleranze: nei modelli con più lastre di vetro si possono avere differenze di altezza di 3 mm, a causa della applicazione della serigrafia ceramica sulle singole lastre.



Trattamento del vetro

Protect: Ogni cabina doccia è disponibile su richiesta con la protezione superficiale del vetro temperato Protect. L'acqua si accumula sulla superficie in forma di gocce. In questo modo l'acqua scivola via più facilmente e si riduce la formazione di depositi. Questo garantisce una facile pulizia. Importante: non utilizzare detersivi abrasivi, corrosivi, acidi o alcalini.

ProCare: Duka offre ora un speciale rivestimento per il vetro chiamato "ProCare". Il prodotto è realizzato con un innovativo sistema di processo magnetronico, in cui un rivestimento di ossido metallico viene applicato al vetro sotto vuoto. Poiché il rivestimento viene attivato da un processo di tempera, rimane permanentemente sulla superficie e sviluppa la sua qualità. ProCare è disponibile per molti articoli - come alternativa al classico rivestimento Protect.

Disponibile nella seguente serie di modelli:

	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	veta 2000	stila 2000	prima 2000
PROTECT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PROCARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	

Colori cerniere/profilì




SIL argento opaco




SHL argento lucido /
CSH cromo/argento lucido



NER nero



INO inox



COP copper pearl



BRP brass pearl



BLP black pearl



BCO bianco




SWZ nero



	libero 5000	libero 4000	libero 3000	libero 2000	acqua 5000	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000	dukessa 3000	multi 3000	vela 2000	stila 2000	prima 2000
SIL		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
SHL / CSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
NER / SWZ	●	●	●	●	●		●		●				●*	
BCO											●	●	●	●***
INO	●	● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F + PE 60ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)		●	●	●	●**						
COP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F + PE 60ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BRP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F + PE 60ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
BLP		● (PE 6DT + PE 6FP + PE 6ST2F + PE 60ST2F)	● (6GW2F + 8GW2F)					●**						
ColourArt						●								

*eccetto CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
 **eccetto A-VRS
 ***eccetto le soluzioni con codice 6A

Maniglie




tactum K




tactum B



vita K



gallery*



maniglia arcuata natura



maniglia a conchiglia natura



pura 5000 ColourArt BCU



pura 5000 ColourArt BBR



pura 5000 ColourArt BBL



pura 5000 ColourArt MBL



pura 5000 ColourArt MWH



pura 5000 ColourArt CSH



pura 5000 ColourArt INO

Maniglie	Modelli			
	pura 5000	multi-S 4000	natura 4000	gallery 3000
pura	●			
tactum K		●		
tactum B		●		
gallery				●
vita K		○		
natura maniglia arcuata			●	○
natura maniglia a conchiglia			●	○

● = Maniglia di serie, ○ = Maniglia supplementare

* La maniglia "gallery" può essere montata verticalmente o orizzontalmente unicamente su vetri piani.
Sui vetri curvi può essere montata solo verticalmente!

Portasciugamani



Portasciugamani PHT-G



Portasciugamani Bares



Portasciugamani Tubes



dukafix pro

Duka presenta dukafix pro, la tecnologia di installazione dei profili a parete con adesivo bicomponente. Il "sistema invisibile" è stato sviluppato per rispettare il design essenziale, la leggerezza delle forme e l'alta funzionalità e, soprattutto, per rendere l'installazione ancora più semplice. Ciò che caratterizza le cabine doccia Duka è la facilità di installazione, che ora è ancora migliore con dukafix pro. Disponibile per: **multi-S 4000, libero 4000 e natura 4000.**

- Fissaggio a parete senza sporco né rumore.
- Nessuna foratura impegnativa su piastrelle dure o gres – senza rischio di rottura.
- Nessun danno a impermeabilizzazioni o tubazioni.
- Tempi di asciugatura brevi per una rapida installazione.
- Montaggio e smontaggio semplici – ideale per appartamenti in affitto o ristrutturazioni.
- Regolazione laterale unica nel suo genere: $\pm 2,5$ mm.
- La cabina doccia da installare rimane invariata!

Il kit e il processo del montaggio sono stati completamente progettati tenendo conto della "facilità di montaggio": una soluzione unica sul mercato!



dukafix easy

LA NUOVA TECNICA DI MONTAGGIO ANCORA PIÙ FACILE

Su richiesta, le cabine doccia Duka possono essere installate con la nuova tecnologia di montaggio dukafix easy, pensata per rendere l'installazione ancora più facile e veloce.

dukafix pro o dukafix easy? A te la scelta!


dukafix pro - La soluzione per professionisti!

- Regolazione laterale esclusiva di +/- 2 mm per un montaggio precisissimo.
- Fissaggio tramite adattatore per un allineamento impeccabile.
- Incollaggio che soddisfa i requisiti per applicazioni in ambienti soggetti a umidità.

dukafix easy - Falla facile!


- Set universale per tutti gli articoli con telaio completo o parziale (dotati di profilo verticali a parete).
- Fissaggio diretto con adesivo speciale, senza adattatore.
- Nessuna possibilità di regolazione – di conseguenza montaggio ultrarapido.
- Incollaggio che soddisfa i requisiti per applicazioni in ambienti soggetti a umidità!



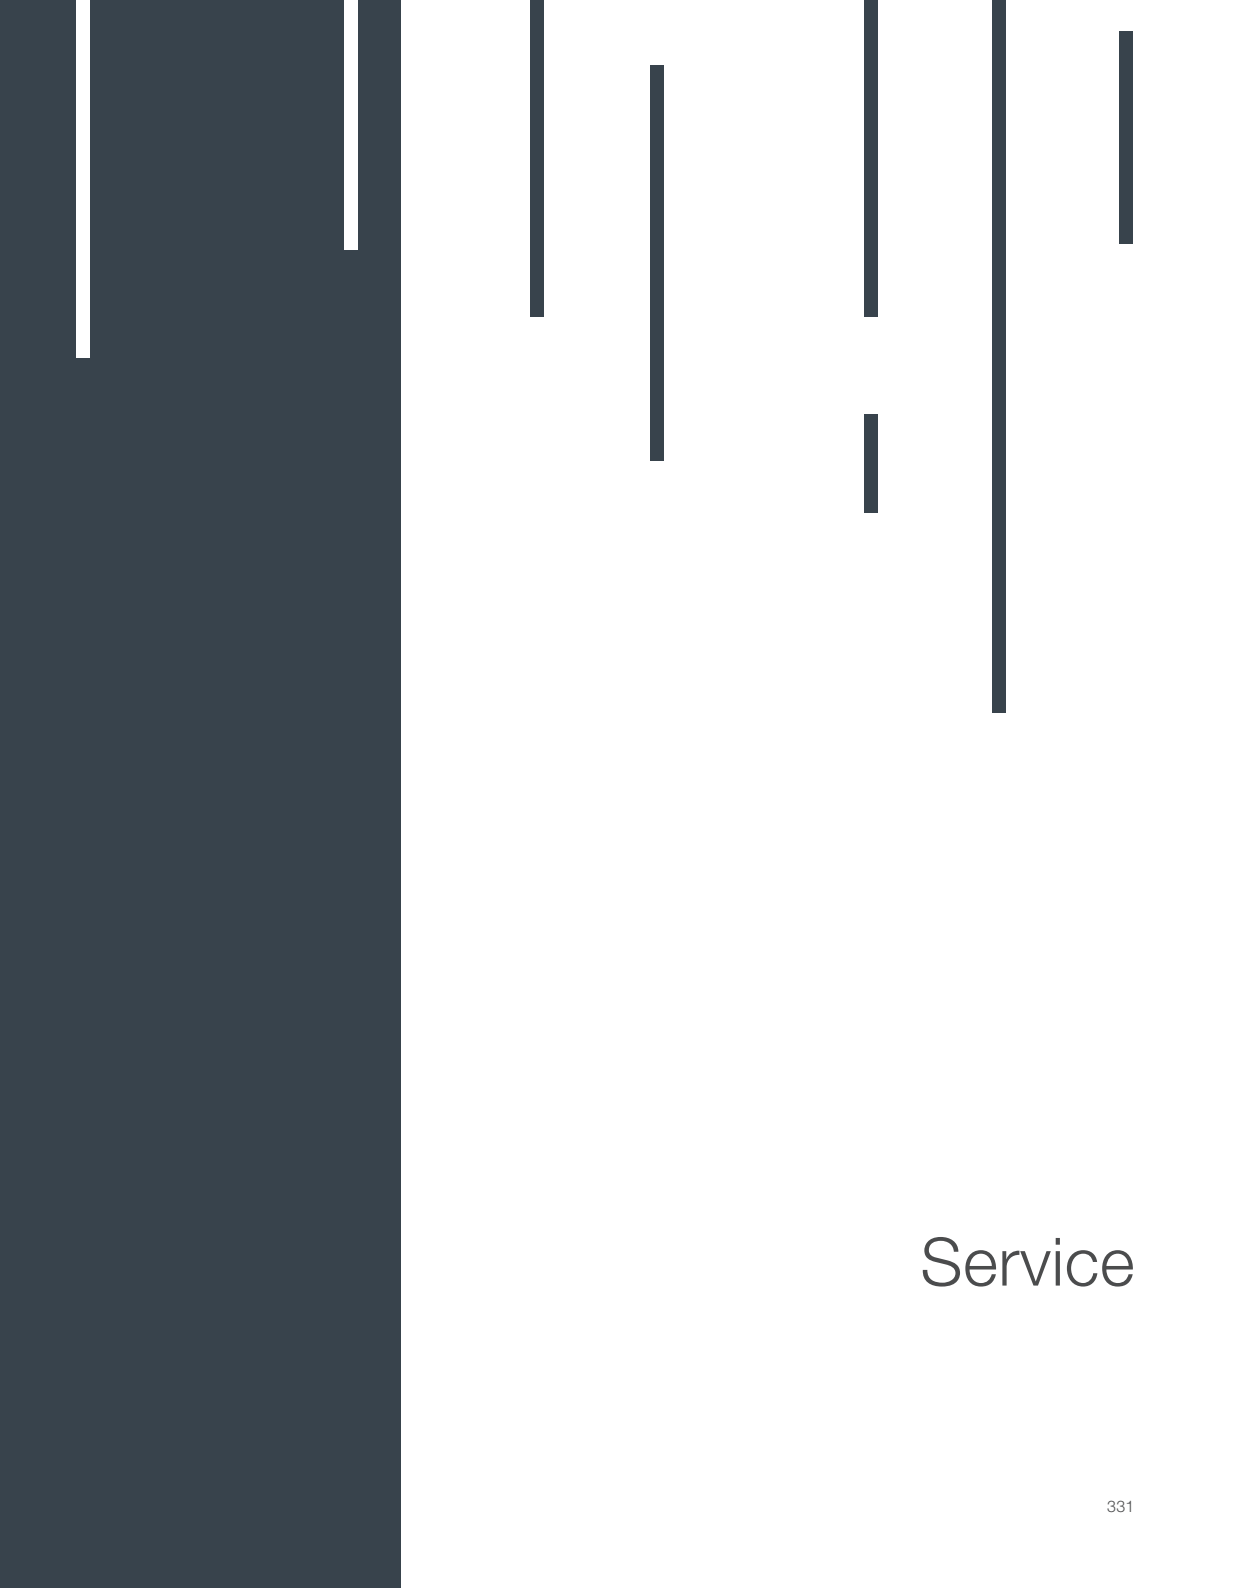

Service


Presamisura

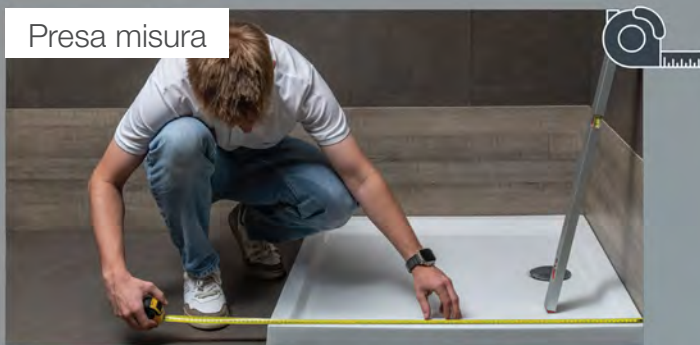

Configuratore



Infoportale

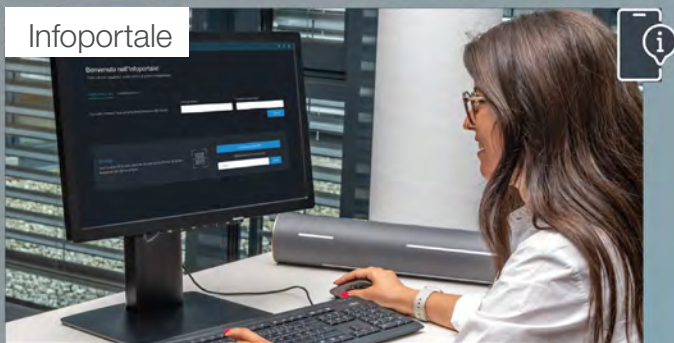

Duka Digital

Scopri il futuro della configurazione e della presa misura!

Duka Digital, la nuova piattaforma digitale di Duka, consente di documentare le misure in modo più rapido e semplice che mai. Con pochi clic, le misure richieste possono essere inserite in modo intuitivo utilizzando modelli autoesplicativi. In questo modo si risparmia tempo prezioso e si riducono al minimo i possibili errori. Ma non è tutto, perché con Duka Digital viene presentato per la prima volta anche un innovativo configuratore di prodotti, in grado di mostrare tutti i prodotti nelle loro forme più diverse con una suggestiva rappresentazione in 3D. Qui si ha la possibilità di configurare individualmente colori, vetri, maniglie e molto altro ancora per comporre la cabina doccia secondo i propri desideri. Che si tratti di uso privato, professionale, per uno showroom o per un cantiere, con Duka Digital sei perfettamente attrezzato e hai un'ampia gamma di opzioni per creare la cabina doccia dei tuoi sogni. Lasciati ispirare dal futuro della presa misura e scopri i vantaggi di Duka Digital!





Codice QR

La cabina doccia Duka contribuisce a valorizzare l'ambiente bagno, come un gioiello o un'opera d'arte, e deve assicurare momenti di gioia e di benessere per molto tempo. Pertanto in caso di domande sul prodotto acquistato, utilizzare il codice QR che si trova su ogni cabina Duka, nella parte esterna, in basso. Si tratta di un codice di 8 cifre, che permette **di identificare in modo univoco** il prodotto e può essere letto facilmente e comunicato al punto vendita che ha fornito la cabina doccia. Per saperne di più consultare la homepage del sito duka.it

Inoltre l'autenticità della cabina Duka, cioè il numero ID, si ritrova sul retro del tagliando di garanzia, che accompagna sempre il prodotto, oppure sull'etichetta dell'imballo, usato per il trasporto della cabina stessa.

Certificato di garanzia

La cabina doccia Duka è coperta da garanzia convenzionale, come viene spiegato nel tagliando di garanzia, presente nell'imballo. Sul retro del tagliando si trova un **numero di identificazione (ID)** che conferma l'autenticità del prodotto duka e permette all'azienda di rintracciare sempre la cabina in tutto il suo percorso, dall'ordine alla consegna.

La garanzia copre un periodo di 5 anni per il prodotto e di 10 anni per la reperibilità dei componenti soggetti ad usura. Per maggiori informazioni consultare il nostro sito www.duka.it.

**GARANZIA DI 5 ANNI
10 ANNI DI GARANZIA DI REPERIBILITÀ**



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Blank lined paper for writing.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.





Per motivi tipografici le tonalità stampate possono variare da quelle reali. Duka S.p.A. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Duka S.p.A.

Via Duka 2, I-39042 Bressanone (BZ)

Tel. +39 0472 273 100

5 ANNI
GARANZIA

10 ANNI
GARANZIA DI
REPERIBILITÀ

Tutte le informazioni tecniche e i dati tecnici
delle nostre collezioni al sito duka.it

info@duka.it





www.duka.it

