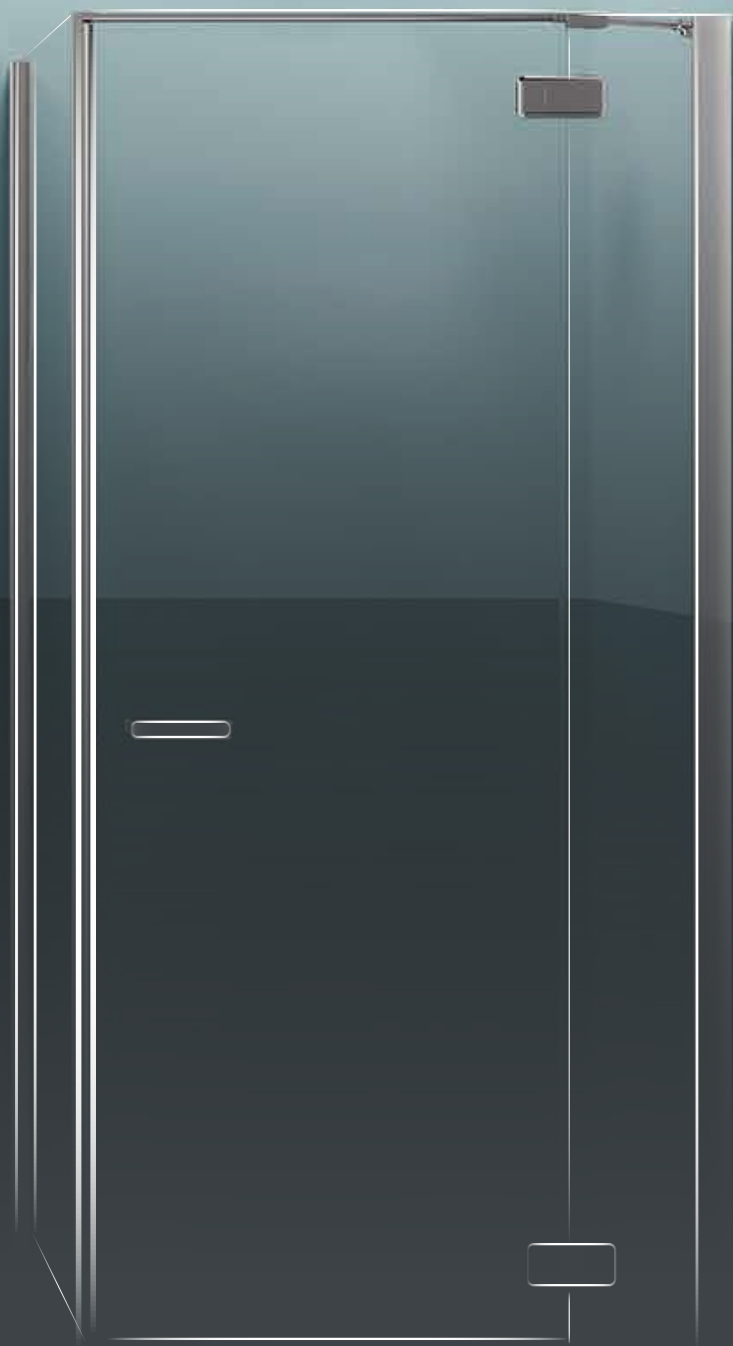


gallery 3000

TRADICIÓN MODERNIDAD EXPERIENCIA



 **duka®**





gallery 3000

TRADICIÓN MODERNIDAD EXPERIENCIA

La nueva serie gallery 3000 revoluciona los valores tradicionales mediante la tecnología más avanzada. Simple pero especial, la composición de formas geométricas bien definidas y las proporciones armoniosas otorgan a las cabinas de ducha una estética muy concreta y ponen en primer plano su ligereza. Gracias a su linealidad, la nueva serie gallery encaja perfectamente en cualquier cuarto de baño. Discreta pero impactante: la solución adecuada para aquellos que consideran la cabina de ducha no solo como un lugar en el que realizar un ritual diario, sino también como un elemento de decoración en sí.



Descubre gallery 3000
www.duka.it/gallery3000

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE NO CONOCE LÍMITES

Nueva técnica, nuevos aspectos destacados pero con la misma calidad ya conocida y apreciada. La nueva gallery 3000 representa una interpretación moderna de un clásico del cuarto de baño, con un equilibrio justo entre funcionalidad y estética. La técnica avanzada y los detalles innovadores garantizan una gran facilidad de uso y una limpieza sencilla. Los tres modos de instalación y las diferentes variantes de vidrio regalan versatilidad a esta serie y otorgan un gran margen para satisfacer los deseos y las preferencias individuales. **En las siguientes páginas hemos recogido toda la información sobre los nuevos modelos, para que sirvan de inspiración en la búsqueda del propio modelo gallery.**

página 6

DISEÑO Y ASPECTOS DESTACADOS

página 18

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

página 28

VERSIÓN SIN PERFILES


página 44

VERSIÓN CON PERFIL EMPOTRADO

página 54

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

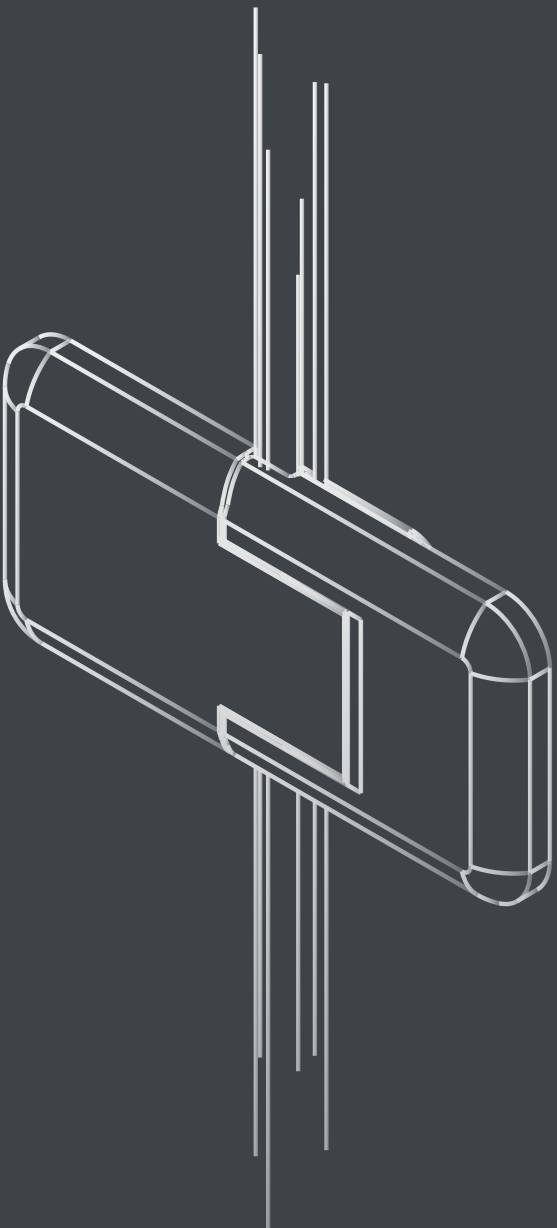DISEÑO Y ASPECTOS DESTACADOS





Vista desde el exterior y el interior

DISEÑO

Nuevo, lineal, discreto: las bisagras, gracias a su diseño, satisfacen todos los deseos. Las esquinas redondeadas de las bisagras contribuyen significativamente a mejorar la estética de la cabina, y complementan perfectamente el lenguaje formal de los demás componentes.



TÉCNICA DE UNIÓN UV - BRILLIANT

Las bisagras se pegan al vidrio mediante la más que comprobada técnica de unión de rayos UV de duka. Las superficies internas del vidrio permanecen intactas, lisas, para una fácil limpieza y un diseño despejado.



Vista desde el interior



Vista desde el exterior



BISAGRA DE 180°

Por primera vez también la serie gallery 3000 incluye una puerta abatible con bisagra de 180°. La apertura a 90° hacia el interior y hacia el exterior permite entrar con toda comodidad en la cabina de ducha, incluso en baños pequeños.

CIERRE AUTOMÁTICO AJUSTABLE

Gracias al famoso Automatic Close System (sistema de cierre automático), la puerta se cierra automáticamente en los últimos centímetros de recorrido y se desplaza suavemente hasta la posición de cierre.

SOPORTE HORIZONTAL

La barra de soporte horizontal también encaja a la perfección con las características lineales del tirador y los perfiles, contribuyendo a la elegancia de la cabina. Además, el ancho mínimo de 11 mm garantiza la máxima estabilidad con el mínimo impacto visual. Incluso los tornillos de la barra están todos al ras. La posición del soporte también permite la máxima flexibilidad al montar el rociador.





Vista exterior sin la inserción de goma



*Vista exterior con inserción de goma
para puertas sin parte fija*



Vista desde el interior

TIRADOR

El tirador es el resultado de una combinación de funcionalidad, ergonomía y diseño. Se ha diseñado según la forma de uso y respetando la estética de la cabina. La forma se combina perfectamente con la geometría regular de la cabina. El elemento de goma en el tirador, en la parte interna de la puerta, asegura su funcionalidad, especialmente en contacto con el agua. En las puertas sin parte fija, se ha añadido un paragolpes en la parte exterior del tirador para proteger la puerta, la pared y otros elementos en caso de contacto.



4★

EL SISTEMA ANTIGOTEEO 4★

El sistema antigoteo también se ha implementado en la nueva serie gallery 3000, para una limpieza aún más fácil. Este sistema, que alcanza ya su cuarta generación, se añade a la parte inferior del vidrio como un discreto perfil de aluminio combinado con una junta interna de PVC. La inclinación hacia adentro así como los bordes suaves de la junta, ayudan a impedir que el agua salga de la cabina de ducha. La junta se puede quitar fácilmente para limpiarla o reemplazarla si es necesario.



PERFIL MAGNÉTICO DE ALUMINIO

En el borde vertical del vidrio se monta un sutil perfil de aluminio que encierra un rastrel magnético. El perfil de aluminio está tan calibrado que se adhiere al vidrio sin pegar y evita que el imán se mueva al desplazar la puerta o al limpiar la cabina. Asimismo, es posible ajustar cualquier tolerancia durante la instalación de la cabina.

1 LÍNEA DE MODELO Y 3 TIPOS DE FIJACIÓN

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED



La versión clásica, con perfiles de pared verticales, ofrece la máxima flexibilidad.

El perfil de pared se fija a esta con el tornillo especial «girofix», que permite una fijación sencilla y veloz. Tan solo hay que girar 90° el tornillo girofix para obtener una unión perfecta del perfil a la pared. Esto permite el ajuste de ambos lados hasta 25 mm. El sistema girofix se cubre con un discreto perfil de clip, de modo que incluso el marco vertical se adapta al diseño del conjunto.



VERSIÓN SIN PERFILES



En la versión con elementos de fijación a la pared, la delicadeza de las formas se combina con unas funciones inteligentes, una máxima estabilidad y con la funcionalidad, todo ello manteniendo una estética elegante.

Esta versión también se puede ajustar durante el proceso de instalación: gracias a un tornillo Allen colocado en su interior se pueden modificar los elementos de fijación y poner así en funcionamiento la técnica diseñada para obtener un rango de extensibilidad de hasta 5 mm.

Nueva, inteligente e innovadora. Tres modos de instalación acentúan la flexibilidad de la nueva serie gallery 3000. Además de la versión tradicional con perfiles de pared, la serie también dispone de una versión con bisagras de pared o incluso de la flamante versión con perfil empotrado.

VERSIÓN CON PERFIL EMPOTRADO

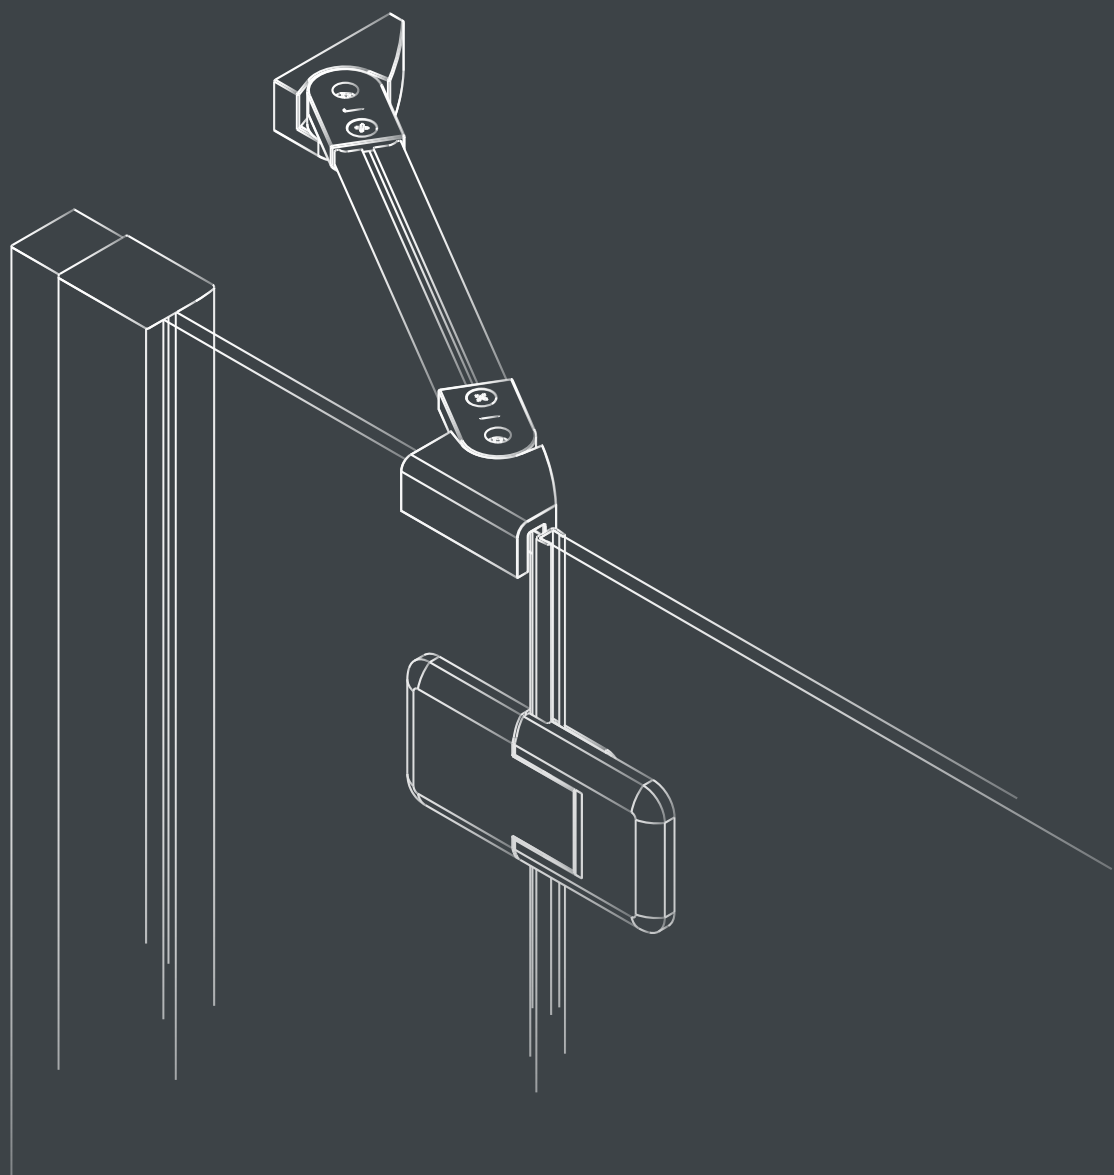


La versión con perfil empotrado representa la propuesta individual para quienes desean un producto con un acento muy moderno, que llama la atención en el baño por su fuerte componente estilístico.

Esta versión también se puede ajustar gracias al sistema girofix, que se encuentra en el rastrel que se inserta en la pared y que luego se cubre con un perfil de encaje a presión. Solo hay que girar el tornillo girofix 90° para obtener una perfecta fijación del vidrio. Esto permite un ajuste de hasta 5 mm.



VERSIÓN CON PERFILES DE PARED





GR-TN2 L

Puerta abatible de un elemento para nicho
Versión con perfiles de pared







VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

Es la solución tradicional con perfiles de pared verticales, con sistema de ajuste integrado y el sistema girofix, para una instalación rápida y sencilla.

La nueva posición del vidrio en el perfil aumenta el espacio de la ducha y logra un borde exterior mínimo y más discreto. Los perfiles están disponibles en tres colores, para adaptarse perfectamente al ambiente del baño.

^ **GR-TN3 L**

Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral para nicho
Versión con perfiles de pared

< **GR-TN2 L + GR-WV2 R**

Puerta abatible de un elemento y elemento lateral acortado
Versión con perfiles de pared



GR-TW2 R + GR-W2 L

Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral
Versión con perfiles de pared





^ GR-TE2 L + R

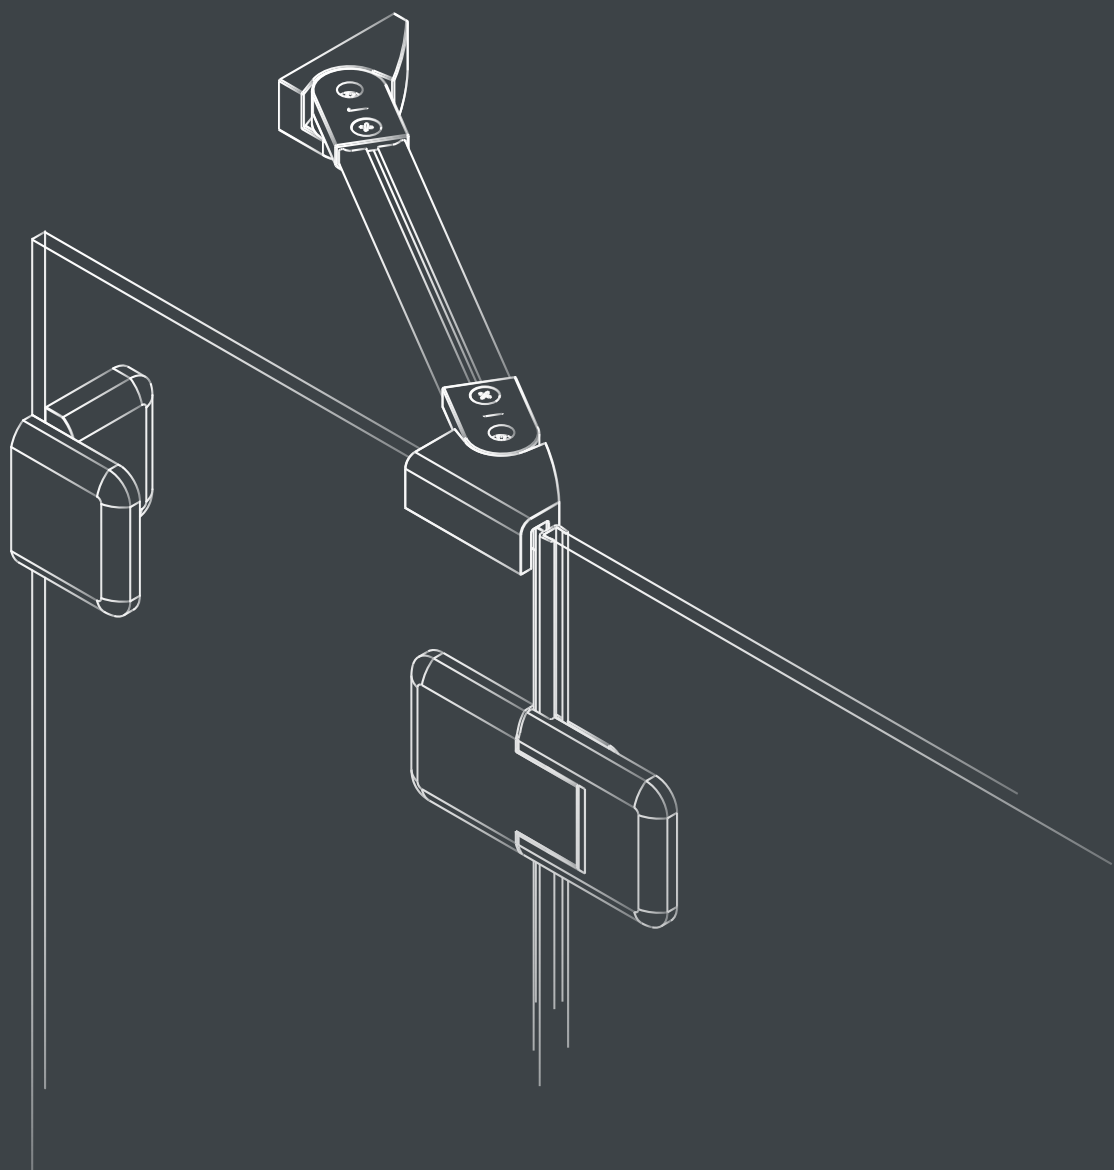
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y
2 elementos fijos
Versión con perfiles de pared

> GR-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y
2 elementos fijos
Versión con perfiles de pared



VERSIÓN SIN PERFILES





G0-TN1 L

Puerta abatible de un elemento para nicho
Versión sin perfiles







VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

La nueva serie gallery 3000 ahora también incluye la variante «sin perfiles». La solución con elementos de fijación en la pared, con su forma contenida, exaltan la sencillez estética de la cabina y aseguran, al mismo tiempo, la máxima estabilidad.

^ **G0-PTN**

Puerta abatible de dos elementos para nicho
Versión sin perfiles

< **G0-TN2 L + G0-WV2 R**

Puerta abatible de un elemento con
elemento fijo y elemento lateral acortado
Versión sin perfiles



^ G0-TN1X L

Puerta abatible de un elemento
con elemento lateral para nicho
Versión sin perfiles

> G0-TN3 L

Puerta abatible de un elemento con
elemento fijo y elemento lateral para nicho
Versión sin perfiles





G0-TW1 R + G0-W2 L

Puerta abatible de un elemento y elemento lateral
Versión sin perfiles







^ G0-PTW L + G0-WP R

Puerta abatible de dos elementos
y elemento lateral
Versión sin perfiles

< G0-TW2 R + G0-W2 L

Puerta abatible de un elemento con
elemento fijo y elemento lateral
Versión sin perfiles



^ G0-TE1 L + R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles
Versión sin perfiles

> G0-TE2 L + R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y
 2 elementos fijos
Versión sin perfiles



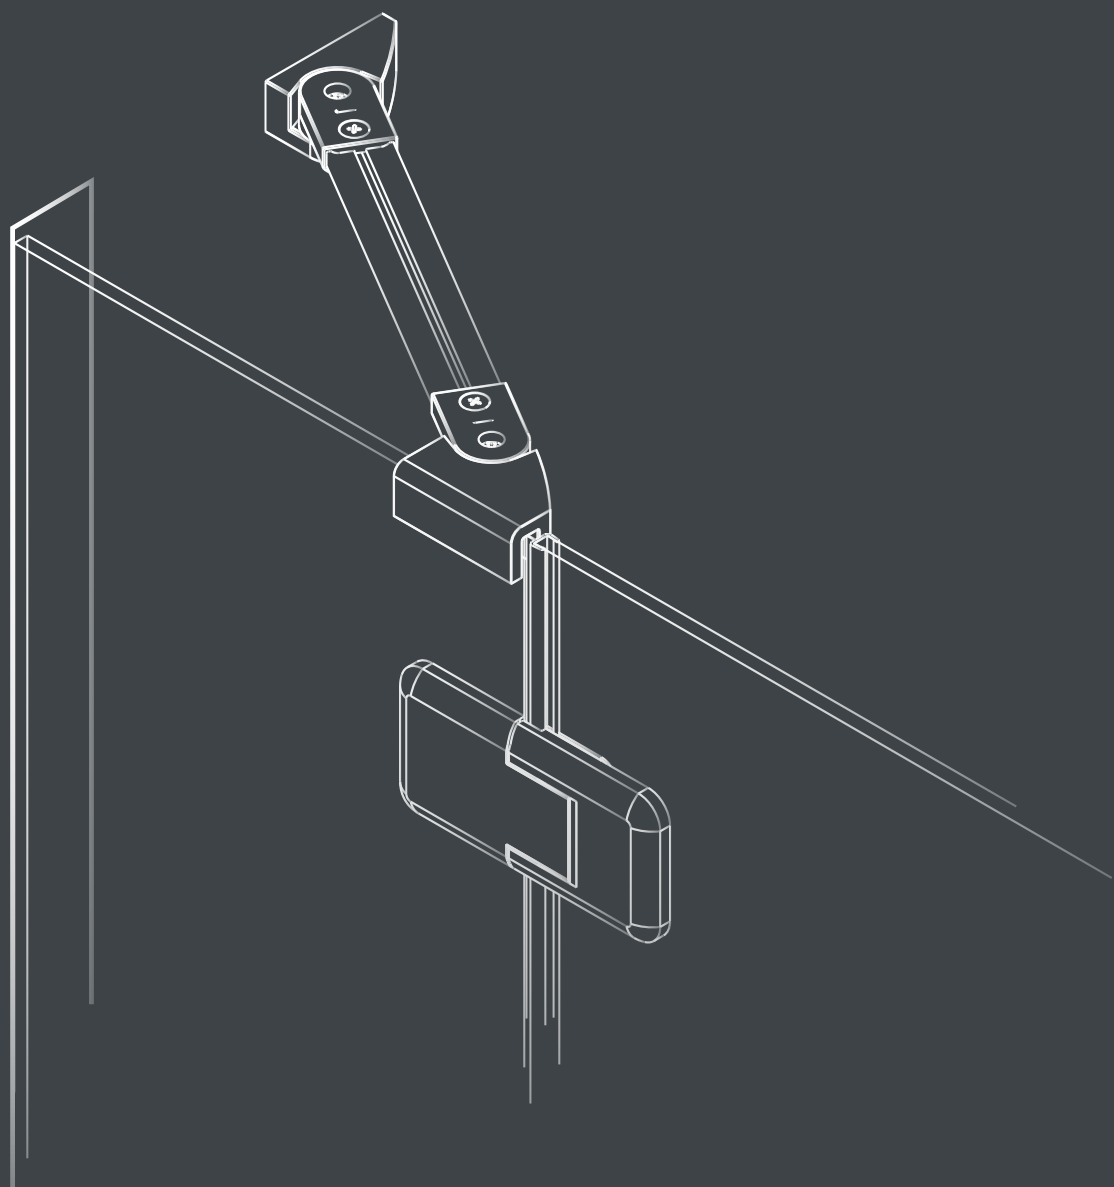




G0-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos
Versión sin perfiles

VERSIÓN CON PERFIL EMPOTRADO





GU-TN2 L

Puerta abatible de un elemento con elemento fijo para nicho
Variante mit Unterputzprofil







VERSIÓN CON PERFIL EMPOTRADO

Menos es más: el summum del minimalismo. Una nueva posibilidad de instalación para la nueva gallery 3000, con la que la cabina se instala en la pared con un perfil especial. Después de insertar el vidrio, solo se puede ver un pequeño rastrel de aluminio que hace las veces de cubierta al ras de los azulejos. Una versión que realza al máximo la belleza y la transparencia del vidrio, con una limpieza aún más fácil y rápida. También en esta versión, los tres colores disponibles para los rastreles de aluminio y los varios tipos de vidrio contribuyen a enriquecer la amplia elección individual.

^ GU-TN3 L

Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral para nicho
Versión con perfil empotrado

< GU-TN1X R

Puerta abatible de un elemento con elemento lateral para nicho
Versión con perfil empotrado



^ GU-TW2 R + GU-W2 L

Puerta abatible de un elemento
con elemento fijo y elemento lateral
Versión con perfil empotrado

> GU-R2P

Semicírculo con 2 elementos abatibles y
2 elementos fijos
Versión con perfil empotrado





GU-TE2 L + R

Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y
2 elementos fijos

Versión con perfil empotrado

VERSIÓN DE PROCEDIMIENTO CON PERFIL EMPOTRADO

IMPORTANTE

La instalación del perfil empotrado debe **planificarse antes de la renovación del baño**, ya que el perfil debe quedar al ras de los azulejos.

FASE 1

El perfil empotrado se pide a los minoristas en la altura y el color deseados.

FASE 2

El perfil empotrado lo debe instalar in situ un especialista (preferiblemente un alicatador) y debe aplicarse el sellado necesario. El perfil de cubierta debe colocarse dentro de la cabina de la ducha.

FASE 3

El área de la ducha debe estar revestida con azulejos.




FASE 4

Se hacen mediciones y se determinan las especificaciones del producto de la cabina de ducha.

FASE 5

La cabina de ducha está instalada.
ATENCIÓN: El perfil empotrado solo se puede usar y combinar con una cabina de ducha duka.

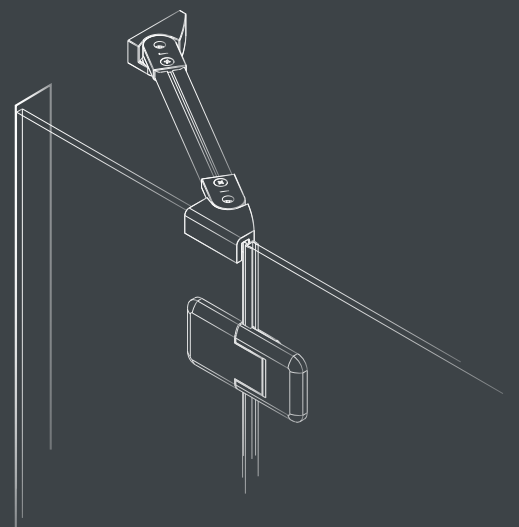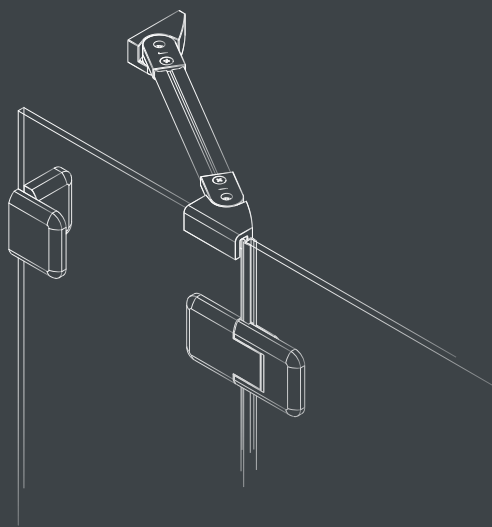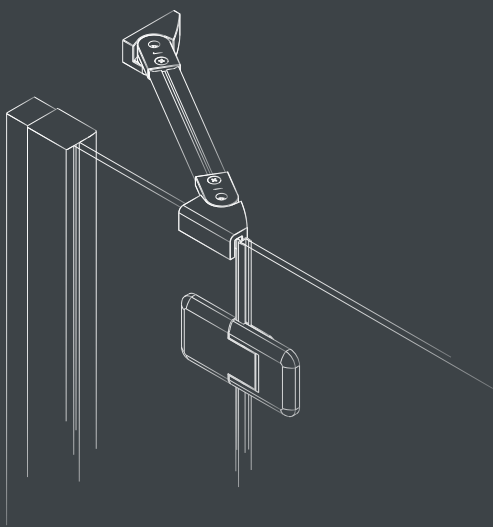AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS












AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

VERSIÓN CON PERFILES DE PARED

ALTURA ESTÁNDAR 2000 mm / **ALTURA PERSONALIZADA** hasta 2100 mm

 Puerta abatible de un elemento para nicho o en combinación con el art. GR-WV2 L/R Artículos GR-TN2 750 L/R GR-TN2 800 L/R GR-TN2 900 L/R GR-TN2 1000 L/R GR-TN2 1100 L/R GR-TN2 1200 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Elemento lateral acortado en combinación con el art. GR-TN2 L/R Artículos GR-WV2 L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral para nicho Artículos GR-TN3 1200 L/R GR-TN3 1300 L/R GR-TN2 1400 L/R GR-TN2 1500 L/R GR-TN2 1600 L/R GR-TN2 1800 L/R Medidas espec. 1000 - 2100 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y en combinación con el art. GR-W2 L/R Artículos GR-TW2 750 L/R GR-TW2 800 L/R GR-TW2 900 L/R GR-TW2 1000 L/R GR-TW2 1100 L/R GR-TW2 1200 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm
 Elemento lateral en combinación con el art. GR-TW2 L/R Artículos GR-W2 700 L/R GR-W2 750 L/R GR-W2 800 L/R GR-W2 900 L/R GR-W2 1000 L/R GR-W2 1200 L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos Artículos GR-TE2 750 L/R GR-TE2 800 L/R GR-TE2 900 L/R GR-TE2 1000 L/R GR-TE2 1100 L/R GR-TE2 1200 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos Artículos GR-R2P 80R50 GR-R2P 80R55 GR-R2P 90R50 GR-R2P 90R55 GR-R2P 10R50 GR-R2P 10R55 Medidas espec. 780 - 1200 mm	















L = con bisagra a la izquierda, R = con bisagra a la derecha



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

VERSIÓN SIN PERFILES

ALTURA ESTÁNDAR 2000 mm / **ALTURA PERSONALIZADA** hasta 2100 mm

 Puerta abatible de un elemento para nicho o en combinación con el art. G0-WV2 L/R Artículos G0-TN1 L/R Medidas espec. 400 - 1020 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo para nicho o en combinación con el art. G0-WV2 L/R Artículos G0-TN2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Elemento lateral acortado en combinación con el art. G0-TN1 L/R, G0-TN2 L/R Artículos G0-WV2 L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Puerta abatible de dos elementos para nicho Artículos G0-PTN Medidas espec. 600 - 1220 mm
 Puerta abatible de un elemento con elemento lateral para nicho Artículos G0-TN1X L/R Medidas espec. 800 - 1800 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral para nicho Artículos G0-TN3 L/R Medidas espec. 1000 - 2100 mm	 Puerta abatible de un elemento en combinación con el art. G0-W2 L/R Artículos G0-TW1 L/R Medidas espec. 400 - 1020 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y en comb. con el art. G0-W2 L/R Artículos G0-TW2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm
 Elemento lateral en combinación con el art. G0-TW1 L/R, G0-TW2 L/R Artículos G0-W2 L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Puerta abatible de dos elementos en combinación con el art. G0-WP L/R, GU-WP L/R Artículos G0-PTW L/R Medidas espec. 600 - 1220 mm	 Elemento lateral en combinación con el art. G0-PTW L/R Artículos G0-WP L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Entrada diagonal con 2 puertas abatibles Artículos G0-TE1 L/R Medidas espec. 400 - 1020 mm
 Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos Artículos G0-TE2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos Artículos G0-R2P Medidas espec. 780 - 1200 mm		









L = con bisagra a la izquierda, R = con bisagra a la derecha



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS

VERSIÓN CON PERFIL EMPOTRADO

ALTURA ESTÁNDAR 2000 mm / **ALTURA PERSONALIZADA** hasta 2100 mm

 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo para nicho Artículos GU-TN2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento lateral para nicho Artículos GU-TN1X L/R Medidas espec. 800 - 1800 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y elemento lateral para nicho Artículos GU-TN3 L/R Medidas espec. 1000 - 2100 mm	 Puerta abatible de un elemento con elemento fijo y en comb. con el art. GU-W2 L/R Artículos GU-TW2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm
 Elemento lateral en combinación con el art. GU-TW2 L/R Artículos GU-W2 L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Elemento lateral en combinación con el art. GU-WP L/R Artículos GU-WP L/R Medidas espec. 150 - 1250 mm	 Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos Artículos GU-TE2 L/R Medidas espec. 600 - 1600 mm	 Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos Artículos GU-R2P Medidas espec. 780 - 1200 mm

IMPORTANTE

La instalación del perfil empotrado debe planificarse antes de la renovación del baño, ya que el perfil debe quedar al ras de los azulejos (más información en la página 53).

L = con bisagra a la izquierda, R = con bisagra a la derecha

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS



Nuestros símbolos, los iconos duka, representan de forma gráfica la alta calidad y los mejores estándares de seguridad de nuestras cabinas de ducha, garantizados mediante controles regulares. Los iconos, ideados como características técnicas, funcionan como guías y permiten reconocer, de forma rápida y clara, los datos técnicos. Los símbolos individuales representan las diferentes soluciones técnicas por las que destacan nuestras cabinas de ducha. Encontrarás la descripción detallada de cada icono en la página: www.duka.it/iconos.

Versión con perfiles de pared	•	•	•	•
Versión sin perfiles	•	•		•
Versión con perfil empotrado	•	•	•	•



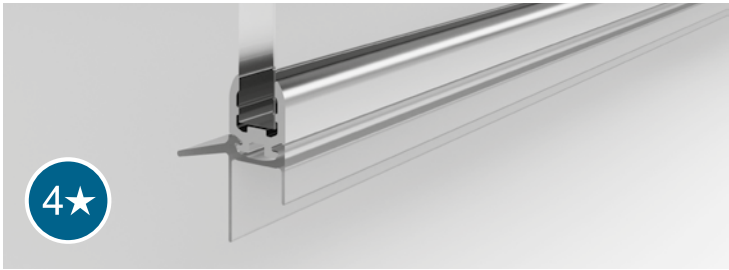
Técnica de unión «Brilliant»
En los artículos con este icono, las bisagras están unidas al vidrio con la nueva técnica UV de duka.



Bisagra 180° con cierre automático
Con un simple toque las puertas se mueven suavemente hasta alcanzar la posición de cierre.



Fijación del perfil con sistema girofix
En los modelos señalados con este icono el perfil del marco está fijado con el sistema especial girofix al perfil de la pared - rápido, fácil y con un notable ahorro de tiempo.




El sistema de goteo de 4 ★
Un perfil de aluminio muy discreto se fija en el borde inferior del vidrio y se combina con una junta de PVC retráctil, poco visible pero muy eficaz. El voladizo hidrófugo colocado hacia el interior y la lengüeta blanda hacia abajo mantienen el agua bajo control. La junta se instala y se desmonta muy rápidamente para facilitar la limpieza o la sustitución.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD


COLORES PERFILES



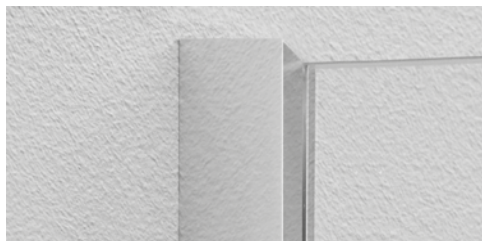SIL
plata opaca



CSH
cromado/plata brillante

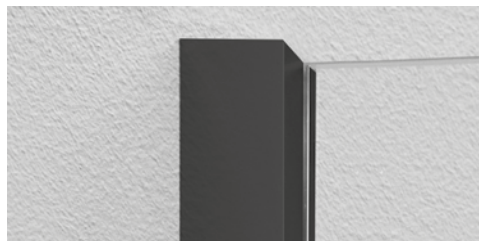


NER
negro: disponible solo con tirador gallery y
con una altura máxima de 2000 mm

TIRADORES



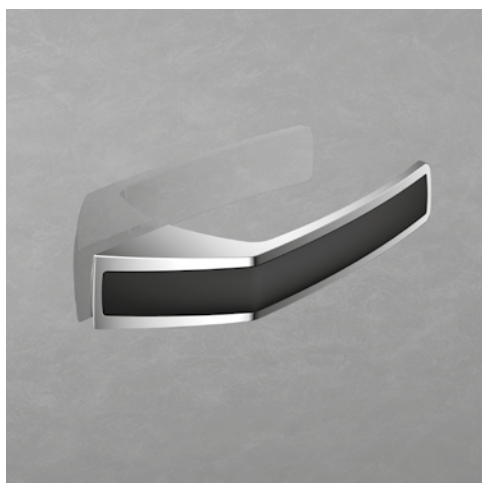gallery estándar
El tirador estándar se puede montar tanto en vertical como en horizontal. Para las soluciones semicirculares, el tirador solo se puede montar en posición vertical.



tirador «arcuata natura» opcional



tirador «conchiglia natura» opcional

GARANTÍA

Garantía duka: con tu cabina de ducha duka recibirás también la garantía completa del producto. Para más información, consulta la garantía que se suministra junto con el producto. En la parte posterior de la garantía encontrarás el número de identificación (ID). Este es el número de identificación de tu cabina duka y nos permite realizar un seguimiento exhaustivo en la fábrica en cualquier momento, desde el pedido hasta la entrega. Las cabinas de ducha duka incluyen una garantía de fabricación de 5 años, y 10 años de garantía de disponibilidad de las piezas de repuesto.

Importante: el código de identificación de la cabina de ducha duka (el «código ID») también se puede consultar mediante el código QR, que se encuentra en las esquinas inferiores del vidrio. Toda la información se puede encontrar en nuestra página web, en qr.duka.it

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

VIDRIOS DE SEGURIDAD 6 mm



A10 transparente



ST10 satinado



AG10 Parsol gris



TS10 Privé - Serigrafía satinada centro del vidrio



VM10 nebula

VIDRIO «NEBULA»

Perfecta simbiosis de funcionalidad y diseño: el vidrio nebula. Con la serigrafía satinada en el centro del mismo se obtiene un efecto esmerilado que otorga privacidad en el interior sin quitarle demasiada luminosidad al conjunto. El efecto matizado de la serigrafía regala a esta versión una identidad particular.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

CRISTAL MEJORADO



duka ha introducido entre sus productos un nuevo tipo de vidrio tratado denominado ProCare. El innovador tratamiento, efectuado durante el proceso de producción de la hoja de vidrio transparente, consiste en aplicar en la superficie un depósito magnetrónico de óxidos de metal en un ambiente al vacío. El proceso de templado activa y fija el tratamiento y la hoja adquiere propiedades hidrófilas. El agua discurre rápidamente y en grandes cantidades sobre la superficie del vidrio, lo que reduce los residuos de las gotas de agua. El vidrio mantiene su transparencia por mucho más tiempo. ProCare está disponible para muchos artículos como alternativa al vidrio tratado Protect.



En el microscopio, la superficie del vidrio es rugosa, un lugar ideal para que se acumule la suciedad, la cal y las sustancias corrosivas. Este producto logra transformar la superficie de un vidrio normal en un cristal antiadherente. Los vidrios tratados con Protect se limpian un 50 % más rápido que un vidrio tradicional. Importante: no usar detergentes granulados, ácidos o alcalinos.



duka AG Duka Straße 2
I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100
info@duka.it, www.duka.it

Por motivos tipográficos las tonalidades impresas pueden variar de las tonalidades reales. duka SPA se reserva el derecho de modificar sus productos sin la obligación de aviso previo o de sustitución. Toda la información y demás detalles técnicos de nuestras colecciones están disponibles en www.duka.es.



www.duka.it